

# nola®



## Gemini Pergola

Design Bernt Fröderberg


Gemini är ett funktionellt pergolasystem med spaljésektioner och enkla stolpar. Rymligt men samtidigt enkelt i sin konstruktion kan det inrymma till exempel en möbelgrupp, planteringskärl och/eller cyklar.

Gemini är del av Sirius, ett flexibelt system i stål och trä för kombination av spaljéer, stolpar och pergolatak. Förutom pergolasystemet Gemini finns standardiserade moduler.

Gemini Pergola är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#).

CERTIFIERING



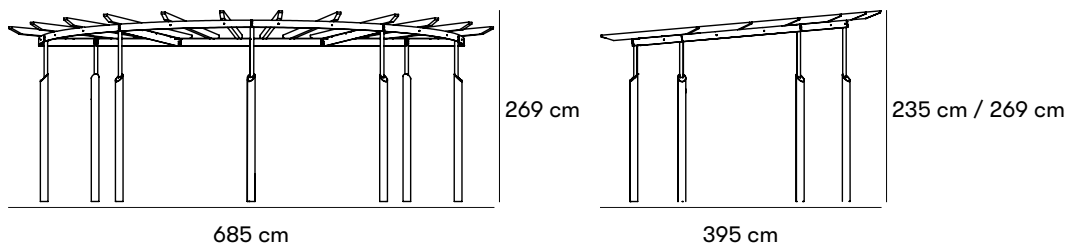

**Mått och vikt**

Höjd: 2347 mm / 2693 mm

**Artikelnummer och kombinationer**

Ö70-65 Gemini pergola

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i annan färg än standard

Anges efter artikelnummer

**VIRKE OCH YTBEHANDLING**

EK för oljad ek.

**FÄRG PÅ METALL**

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

**VARIANTER**

SGV = Gemini pergola stål RAL 9005 svart, målad furu i gråvit NCS 3005-Y50R.

GGV = Gemini pergola Gris 900 Sablé antracitgrå, målad furu i gråvit NCS 3005-Y50R.

C = Gemini pergola stål valfri RAL kulör, målad furu i valfri NCS S kulör, startkostnader tillkommer.

**FASTSÄTTNING**

M för markfast.

**Standardfärger**

-  RAL 6012
-  RAL 9005
-  NCS S 3005-Y50R
-  Gris 2900 Sablé
-  Oljad ek

**Material och ytbehandlingar**

Gemini pulverlackerade stolpar med pergola i målad furu

Pulverlackerade stolpar exkl. spaljeér.

Allt stål är blästrat, elförzinkat, gulkromaterat och pulverlackerat.

**Furu**

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angräps tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

### **Ek**

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

### **Stål**

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

### **Träolja**

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

### **Elförzinkning**

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

### **Pulverlackering**

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

## **Montering och fastsättning**

### **Markfast**

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

## **Skötsel och underhåll**

Trä målas efter behov med färg i motsvarande kulör.

### **Oljad ek**

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.

### **Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

## **Karaktär**

Gemini är ett funktionellt pergolasystem med spaljésektioner och enkla stolpar.

Formgivare

---

Bernt Fröderberg

