
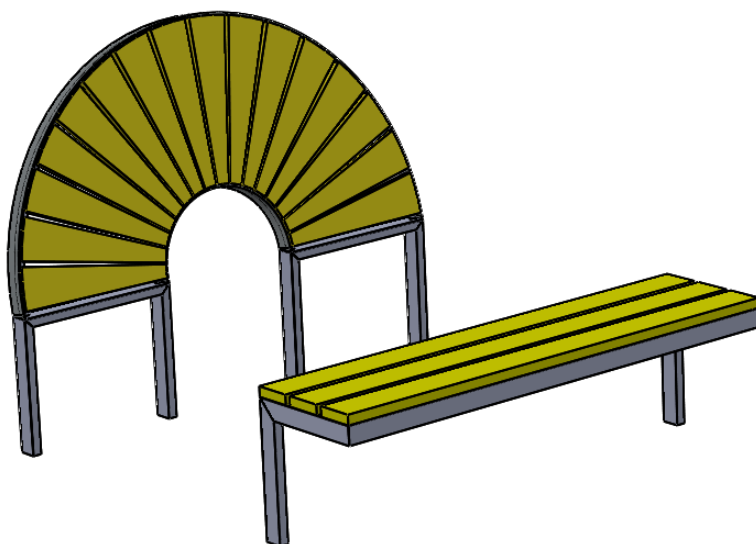


MONTERINGSBESKRIVNING

nola

Huvudkontor: Nola Industrier AB Box 17701 Repslagargatan 15b
118 93 Stockholm T: 08 702 1960 F: 08 702 1962 headoffice@nola.se
Kundtjänst/showroom/export/press: Skeppsbron 3 211 20 Malmö
T: 040 171 190 Orderfax: 040 127 545 order@nola.se

www.nola.se

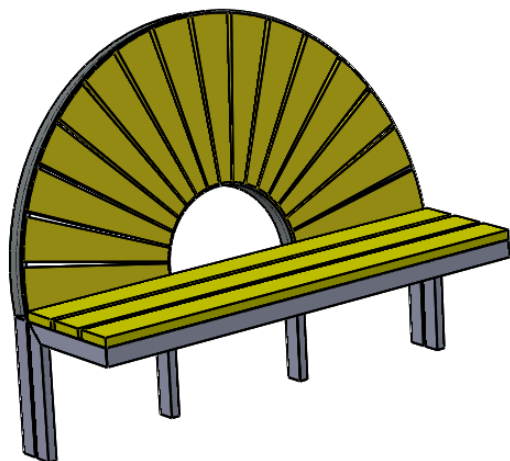

Lemon kan användas på olika sätt. Antingen som enbart bänk eller som enbart rygg/ skärm för att utgöra t.ex solskydd eller som avgränsare. Används dom tillsammans bildas en soffa.

Skötsel och underhåll/

De flesta produkter kräver regelbunden tillsyn och skall torkas av så att inte mögel och röta kan få fäste. Sprickor i trä och skador på trä skall oljas. Skador på stål bättringsmålas snarast så att inte rost uppstår. Underhållsintervallerna är beroende av flera faktorer, Material, förslitning klimatpåverkan, skadegörelse osv. Trä är ett levande material som påverkas av klimatförändringar. Det kommer med andra ord att röra sig under inverkan av regn och sol. Små sprickor i träet kommer successivt att uppträda.

Det är en stor fördel om träprodukter kan förvaras inomhus under senhösten, vintern och den tidiga våren.

Trä

Ek skal oljas 1 till 2 gånger per år. I utomhusmiljö kommer eken med tiden att anta en silvergrå färg. Detta är en naturlig process främst beroende på reaktion med föroreningar i luften. Ett välskött underhåll kommer endast att försena detta förlopp, inte att förhindra det. Under det första året kommer eken att kunna bli svartfläckig och skitande i sitt utseende. Detta är en övergående process innan eken intar sin silvergrå nyans.

Täcklaserad furu bättringsmålas med alkydfärg och bör för bästa utseende och skydd målas en gång per år.

Stål/

Elförzinkade, gulkromaterade och polyesterpulverlackerade produkter bör vid skada bättringsmålas med alkydfärg så att inte rost uppstår.

Specifikation

U19-49 Lemon rygg/skärm
U19-48 Lemon bänk

Leveransspecifikation

U19-49 Lemon rygg/skärm 1st
U19-48 Lemon bänk 1st

MONTERINGSBESKRIVNING

nola

Huvudkontor: Nola Industrier AB Box 17701 Repslagargatan 15b
118 93 Stockholm T: 08 702 1960 F: 08 702 1962 headoffice@nola.se
Kundtjänst/showroom/export/press: Skeppsbron 3 211 20 Malmö
T: 040 171 190 Orderfax: 040 127 545 order@nola.se

www.nola.se

Montering/

Schakta ur marken och platsgjut fundament där produkten ska monteras. Använd förslagsvis papprör att gjuta i Ø250mm - 300mm. Produkten gjutes 400mm ner i mark. Grunda med ett icke tjälskjutande material t.ex singel. Staga upp produkterna, gjut och låt härda/brinna.

