nola®

Arena
Möbelsystem

Design Mattias Stenberg

Arena är ett modulärt möbelsystem som består av sitsar, bord och en planteringsbox. Ett resurseffektivt system som ger maximal frihet att bygga de konstellationer som passar varje unik miljö. Möbeln kan grupperas fritt och bli till en mötesplats i det publika rummet. En blandning mellan bänkar, små och stora bord och integrerade växter. Sitsarna är gjutna i följsam betong som integrerats med metallunderredet.

ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i Svanens Husportal BYGGVARU BEDÖMNINGEN SundaHus

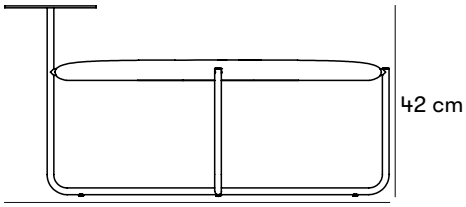

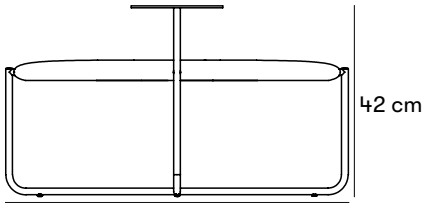

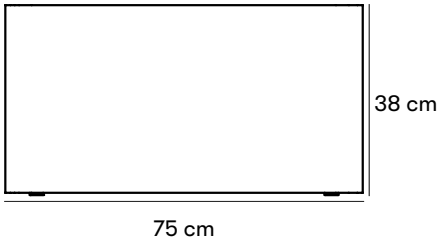

Gewichte und Maße

Länge: 75 cm
Breite: 75 cm
Höhe: Stålsits, bord & planteringskärl 38 cm. Påhängsbord 66 cm
Sitzhöhe: Betongsits 42 cm Stålsits/bord 38 cm
Ø 30 cm (påhängsbord)

Artikelnummer und Kombinationen

U31-01B Arena modul med betongsits
U31-01S Arena modul med stålsits
U31-02/PLANT Arena planteringskärl
U31-02 Arena insats till planteringskärl
U31-03/BORD Arena litet runt påhängsbord
U31-04-12 Arena kopplingsbeslag no 2. 1st
U31-04-13 Arena kopplingsbeslag no 3. 1st
U31-04-14 Arena kopplingsbeslag no 4. 1st
B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard

Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

C för valfri kulör på stål, startkostnad för färgbyte tillkommer.

Standardfarben

RAL 3009
Ljust grå betong ofärgad

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Sits i ”mjuk betong” (fiberbetong) som integrerats med metallunderredet. Betongsitsarna kan även fås i genomfärgad betong mot tilläggskostnad.

Stahl
Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Pulverbeschichtung
Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Elektroverzinkung
Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Faserbeton
Faserbeton ist mit Glasfaser vermischter Beton. Das Material erhält eine deutlich erhöhte Festigkeit und Elastizität.

Farbiger Beton
Farbiger Beton ist Beton in einer anderen Farbe als dem Standardgrau. Dabei wird das Pigment in die Trockenmischung eingemischt, was bedeutet, dass der Beton durchgehend pigmentiert wird. Jede Farbe hat ihr eigenes Rezept.

Montage und Befestigung

Freistehend
Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Sits och bord monteras på samma underreden och kopplas enkelt samman med integrerade kopplingsbeslag.

Pflege und Wartung

Pulverbeschichteter Stahl
Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

GRC
Sowohl normaler Beton als auch GRC reagieren empfindlich auf harte Kantenstöße. Beschädigte Betonprodukte können mit Polyesterspachtelmassen, wie z. B. der Marke Plastic Padding, repariert werden.

Farbiger Beton
Products made of dyed concrete are washed with a low-pressure pressure sprayer. Damaged products can be repaired with a repair kit that is available to order.

Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/

Versionen

Modulärt möbelsystem som består av sitsar, bord och en planteringsbox.

Charakter

Modulärt möbelsystem som består av sitsar, bord och en planteringsbox.

Designer

Mattias Stenberg