nola®

Blanka Papperskorg

Design Blenda Design

Modern, rymlig papperskorg i stilren design. Innerkorg som går att tippa utåt, vilket underlättar vid tömning.
Rostfritt lock med elförzinkad och pulverlackerad stomme. Går att fås i flera kulörer.
Blanka papperskorg är miljöbedömd via Byggvarubedömningen

ZERTIFIZIERUNG

BYGGVARU BEDÖMNINGEN

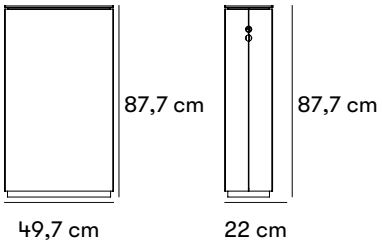

Gewichte und Maße

Breite: 49,7 cm
Höhe: 87,7 cm
Tiefe: 22 cm
Gewicht 73 kg

Artikelnummer und Kombinationen

Ö30-65 Blanka papperskorg, grön RAL 6017, betongplatta i botten.

Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

RAL 6017
C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

Standardfarben

RAL 6017

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Lock i 8 mm rostfriplåt
Kropp i pulverlackerat stål
Betongsockel

Stahl
Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Edelstahl
Edelstahl ist eine Eisenlegierung mit mindestens 10,5 % Chrom, die oft eine gute Beständigkeit gegen Korrosion (Rost) und andere chemische Angriffe aufweist. Ein weit verbreitetes Missverständnis über Edelstahl ist, dass er überhaupt nicht rostet, aber rosten kann, insbesondere in Umgebungen in Meeresnähe mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Zink-Pulver-Grundierung
Es handelt sich um eine aushärtende Epoxid-Pulverbeschichtungsgrundierung, die auf verschiedene Arten von Metallen wie Aluminium, Stahl oder verzinktem Stahl aufgetragen werden kann. Diese Grundierung verfügt über ein robustes Aushärtungsfenster, das beim Brennen direkt in Öfen eine hervorragende Haftung zwischen den Schichten bietet und eine sehr gute Kantenabdeckung und einen hervorragenden Korrosionsschutz bietet.

Pulverbeschichtung
Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Freistehend
Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Levereras monterad

Pflege und Wartung

Pulverbeschichteter Stahl
Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/

Charakter

Modern papperskorg i stilren design. Innerkorg som går att tippa utåt, vilket underlättar vid tömning.

Designer

Blenda Design