nola®

Cane
Sitzbank

Design Broberg & Ridderstråle

Die Schönheit dieses Designs liegt in den Details und in seiner Fähigkeit, die Umgebung aufzuwerten. Das Cane Park Sofa verfügt über elegante Details und eine neue Interpretation des klassischen Rippenholzsitzes. Cane bietet Platz für zwei Personen und eignet sich sowohl für kleine Räume als auch für große Umgebungen. Eine aufsteckbare Tischplatte kann separat bestellt werden. Cane wurde von Byggvarubedömningen (dem schwedischen Verband zur Bewertung von Bauprodukten) umweltzertifiziert.

ZERTIFIZIERUNG

BYGGVARU BEDÖMNINGEN

Kan brandskyddsbehandlas

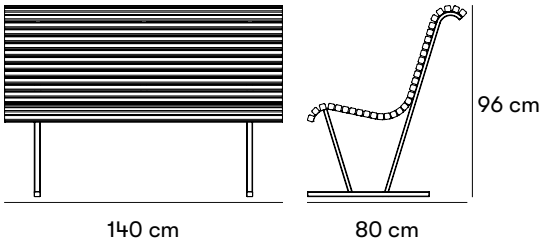

Gewichte und Maße

Länge: 140 cm
Höhe: U19-05 = 96 cm / U19-06 = 105 cm. Bordshöjd-Tabletop height = 74 cm
Armlehnenhöhe: U19-05A = 71 cm / U19-06A = 71.5
Sitzhöhe: 47 cm
Ø 30 cm tabletop
Tiefe: U19-05 = 80 cm / U19-05A = 80 cm / U19-06 = 71 cm / U19-06A = 71 cm / U19-06M = 71 cm

Artikelnummer und Kombinationen

U19-05 Cane - Ausführung mit schräger Rückenlehne, ohne Armlehnen, 140 cm Länge
U19-05A Cane - Variante mit schräger Rückenlehne, mit Armlehnen, 140 cm Länge
U19-07GBORDH Rechte Tischplatte U19-05 (Montage auf der rechten Seite im Sitzen)
U19-07GBORDV Bord till soffa Cane U19-05. Placeras på vänster sida om man sitter i soffan
U19-07GBORDM Bord + extra benstativ till soffa Cane U19-05 och U19-05A. Bordsplacering i soffans mitt
U19-06 Cane soffa utan armstöd, upprätt modell (rygglutning)
U19-08BORDH Bord till soffa Cane U19-06. Placeras på höger sida om man sitter i soffan
U19-08BORDV Bord till soffa Cane U19-06. Placeras på vänster sida om man sitter i soffan
U19-08BORDM Bord + extra benstativ till soffa Cane U19-06 och U19-06A. Bordsplacering i soffans mitt
U19-06M Cane soffa utan armstöd, upprätt modell (rygglutning). Markfast stativ
U19-06MA Cane soffa med armstöd, upprätt modell (rygglutning). Markfast stativ
B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard. Välj en RAL kulör

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

SIOO für sio:x-behandeltes eiche.
ACC für accoya.

FARBE AUF STAHL

C für jede Stahlfarbe gegen Aufpreis.

ANDERES

Fester Ständer, der in den Boden eingegossen wird (nur bei der Variante mit gerader Rückenlehne).
Für Armlehnen für dieses Modell kontaktieren Sie uns bei Nola.

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.
M für im boden befestigt.

Standardfarben

RAL 7011

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Eiche
Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

Accoya
Accoya-Holz®ist das Ergebnis von mehr als 80 Jahren Forschung und Entwicklung zur Modifizierung von Holz durch Acetylierung, eine Form von Essig. Das Holz, das für Accoya® verwendet wird, ist eine Kiefer namens Radiata-Kiefer, ein schnell wachsendes Holz, das mehr oder weniger astfrei ist. Accoya-Holz® hat Eigenschaften, die denen von Tropenhölzern entsprechen oder diese übertreffen, wird jedoch in einem ungiftigen Verfahren hergestellt und verwendet Holz aus nachwachsenden FSC-zertifizierten Wäldern. Das Holz hat eine helle Farbe, die mit der Zeit graut. Accoya® kann auch grau-schwarze Punkte bekommen, aber das hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit oder lange Lebensdauer des Sitzes, da er sehr langlebig ist. Die Holzart bewegt sich im Verhältnis zu anderen Hölzern nur sehr wenig und kommt mit feuchten und regnerischen Umgebungen hervorragend zurecht.

SiO:X-Imprägnierung
Sioo:x ist ein Holzschutz mit umweltfreundlicher Siliziumtechnologie. Auf Wasserbasis und biozidfrei. Wir verwenden Sioo hauptsächlich für unsere Eichenmöbel. Die Sioo:x-Holzbehandlung eignet sich für alle Hölzer, sowohl außen als auch innen, und ergibt eine helle Holzoberfläche ohne Pigmente. Die Oberfläche ist UV-beständig, wasserabweisend und antihaftbeschichtet. Aktive und vorbeugende Wirkung gegen Algen, Schimmel und Schädlinge. Außerdem verrottungsfest, holzverstärkend und feuerhemmend. Dieser Holzschutz sorgt für lange Haltbarkeit und einfache Pflege. Es ist kein „jährliches Ölen“ erforderlich. Überlackierbar.

Stahl
Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Elektroverzinkung
Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Pulverbeschichtung
Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Freistehend
Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Im Boden befestigt
Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

Oberflächenmontage
Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Pflege und Wartung

SiO:X-behandeltes eiche
Mit Sioo:x behandelte Produkte werden bei der Lieferung doppelt behandelt. einmal mit einem Holzschutz (Premium Träskydd Altan) und einmal mit einem Oberflächenschutz (Premium Ytskydd Altan). Unmittelbar nach der Ausstellung sollte ein Produkt für beste Haltbarkeit noch einmal mit Sioo:x Premium Surface Protection Altan behandelt werden, danach alle 12 Monate. Der Oberflächenschutz bildet eine Verschleißoberfläche, was bedeutet, dass Produkte, die starker mechanischer Beanspruchung ausgesetzt sind, möglicherweise häufiger als alle zehn Jahre behandelt werden müssen. Die Oberflächenbehandlung hat eine geprüfte Wirkung gemäß den Normen EN 46 und EN 113.

Informationen zur Sioo-Behandlung finden Sie auf der Website www.sioox.se.

Accoya
Accoya ist praktisch wartungsfrei und erfordert keine spezielle Behandlung, um seine einzigartigen Eigenschaften zu bewahren. Sollten durch Luftverschmutzung schwarze Flecken auf dem Holz entstehen, lassen sich diese leicht mit einem Möbelwaschmittel entfernen.

Pulverbeschichteter Stahl
Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/

Versionen

Verfügbar mit schräger Rückenlehne oder mit aufrechter Rückenlehne erhältlich. Cane ist auch als aufrechte Bank mit doppelseitiger Rückenlehne erhältlich.

Charakter

Cane ist eine moderne Bank, die sich durch klassische Eleganz auszeichnet. Cane ist die perfekte Wahl für Umgebungen, in denen wenig Platz, aber viel Stil vorhanden ist.

Designer

Broberg & Ridderstråle