nola®

Frank Kinderstuhl

Design David Taylor

Franks Möbelserie hat mit dem Frank-Kinderstuhl Zuwachs erhalten. Mit seiner Formensprache fügt sich der Stuhl in die meisten urbanen Umgebungen ein und bezieht Kinder in das gestaltete Wohnumfeld mit ein.

ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i Svanens Husportal BYGGVARU BEDÖMNINGEN SundaHus

Kan brandskyddsbehandlas

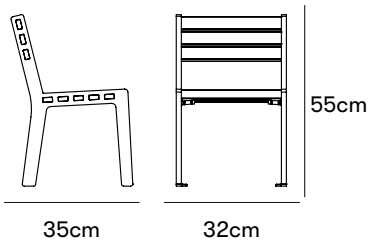

Gewichte und Maße

Breite: 32 cm
Höhe: 55 cm
Sitzhöhe: 31 cm
Tiefe: 35 cm
Gewicht 8 kg

Artikelnummer und Kombinationen

U19-29 Frank barnstol
B11-06 Startkosten für die Pulverbeschichtung von Stahl in einer anderen Farbe als der Standardfarbe Wählen Sie eine RAL-Farbe

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

EK für geölte eiche.
MH für geöltes mahagoni.
IPE für ipé.
Wird hinter der Artikelnummer kein Buchstabe eingetragen, erhält man Kiefer grau lasiert. NCS S 5502-B.
C Für jede andere Farbe als die Standardfarbe wird ein Startpreis berechnet.

FARBE AUF STAHL

Noir 2200 Sablé (schwarz).
C Für jede andere Farbe als die Standardfarbe wird ein Startpreis berechnet.

ANDERES

Kan brandskyddsbehandlas, mot tilläggskostnad.
För brandskyddsbehandling kontakta Nola.

Wenn nach der Artikelnummer kein Buchstabe eingetragen wird, erhalten Sie abgedeckt Kiefer hellgrau gebeizt.
EK für geölte Eiche
MH für Mahagoni
C für jede Stahlfarbe, Gegen Aufpreis.

Standardfarben

NCS S 5502-B
Noir 2200 Sablé

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Gestell aus pulverbeschichtetem, sandgegossenem, 100 % recyceltem Aluminium in Noir 2200 Sablé.

Sitz und Rückenlehne aus hellgrau lackiertem Kiefernholz NCS S5502-B, geölter Eiche oder geöltem Mahagoni

Kiefernholz
Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

Ipé
Unser FCS-gekennzeichnetes Ipé ist dank seiner hohen Dichte ein extrem hartes Holz. Die Härte sorgt für eine sehr lange physikalische Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber den Einwirkungen von Sonne, Regen und anderen Witterungseinflüssen über Jahrzehnte.

Mahagoni – FSC-zertifiziert
FSC-gekennzeichnetes Mahagoni ist eine Holzart mit guter Haltbarkeit im Außenbereich. Zudem behält es seinen Farbton besser als beispielsweise Eiche und Teakholz. Mahagoni lebt und bewegt sich ziemlich viel, wenn auch etwas mehr als Teakholz.

Eiche
Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

Recyceltes Sandguss-Aluminium
Aus Schrott recyceltes Aluminium wird von Hand in Sandformen gegossen. Der Energieverbrauch beim Schmelzen von recyceltem Aluminium beträgt etwa 5 % im Vergleich zur Verwendung von Neualuminium.

Decklack auf Wasserbasis
Die Decklasur von Holz erfolgt mit einer wasserbasierten Decklasur. Eine Farbe auf Wasserbasis, die schonender für die Umwelt ist. Bei normalem Gebrauch weist der Lack eine gute Verschleißfestigkeit und lange Haltbarkeit auf.

Holzöl
Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

Pulverbeschichtung
Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Freistehend
Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Wird montiert geliefert.

Der Frank Hochstuhl ist freistehend, kann aber bei Bedarf mit dem Boden verschraubt werden.

Pflege und Wartung

Deckglasiertes Kiefernholz – auf Wasserbasis
Produkte aus lasiertem Kiefernholz müssen regelmäßig mit Alkydfarbe gepflegt werden. Wartungsintervalle ca. 1 Mal pro Jahr. Beschädigungen und Risse sollten umgehend repariert werden. Ausbesserungslacke auf Sprühverpackungen sind in Standardfarben auf Bestellung erhältlich.

Geölte Eiche
Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden.

Geöltes Mahagoni
Geöltes Mahagoni sollte zweimals im Jahr geölt werden.

Ipé
Ipé hat eine Haltbarkeit von bis zu 40 Jahren, wenn es nicht mit der üblichen Pflege behandelt wird. Bei regelmäßiger Ölung einmal pro Saison mit Holzöl beträgt die Haltbarkeit bis zu 100 Jahre. Unbehandeltes Ipé verfärbt sich mit der Zeit von Rotbraun zu einem eher silbergrauen Farbton. Soll die braune Farbe erhalten bleiben, muss sie mit Holzöl behandelt und gepflegt werden.

Sandguss-Aluminium
Pflege und Wartung von Aluminium sind normalerweise nicht erforderlich, aber achten Sie darauf, es zu waschen und sauber zu halten. Eine unbehandelte Aluminiumurne erhält mit der Zeit eine matte Oberfläche.

Pulverbeschichteter Stahl
Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/

Versionen

Teil der Möbelserie Frank. Es gibt ein Sofa und einen Sessel.

Charakter

Stabiler Kinderstuhl aus recycelbarem Aluminium.

Designer

David Taylor

ERENLÖF
ERENLÖF
ERENLÖF
ERENLÖF
25