nola®

Gard
Bank

Design Odin Sollie

Gard hat sich von klassischen Drahtmöbeln inspirieren lassen. Die Bank ist in zwei verschiedenen Längen erhältlich. Die Bank kann auch in Längsrichtung erweitert werden. Teil des Möbelkonzerns Gard. Die Möbelgruppe ist von Svanens Husportal (Eiche Sioox) zugelassen und über Byggvarubedömningen und SundaHus umweltbewertet.

ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i Svanens Husportal BYGGVARU BEDÖMNINGEN SundaHus

Kan brandskyddsbehandlas

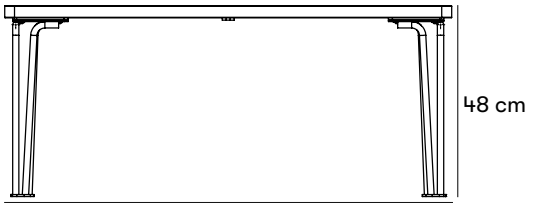



Gewichte und Maße

Länge: 113 cm / 165 cm
Höhe: 48 cm
Sitzhöhe: 48 cm
Tiefe: 37 cm
Gewicht 18,6 kg/ 22,6 kg

Artikelnummer und Kombinationen

U33-12 Gard Bank 113 cm
U33-12P Gard Sitzbankverlängerung 113 cm
U33-14 Gard Bank 165 cm
U33-14P Gard Sitzbankverlängerung 165 cm
B11-06 Startkosten für die Pulverbeschichtung von Stahl in einer anderen Farbe als der Standardfarbe

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

SIOO für sio:x-behandeltes eiche.
ACC für accoya.

FARBE AUF STAHL

R für Rot RAL 3016.
S für Schwarz RAL 9005.
GR für Grau, GRIS 2150 Sablé.
C für jede andere Farbe als die Standardfarbe werden Anlaufkosten hinzugefügt.

ANDERES

P för påbyggnadssektion för bänk eller bord.
Kan brandskyddsbehandlas, mot tilläggskostnad.
För brandskyddsbehandling kontakta Nola.

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

ACC für accoya
SIOO für Sioo Eiche
C für pulverbeschichteten Stahl beliebiger Farbe. Hinzu kommen die Anschaffungskosten.
R wie Korallenrot RAL 3016
GR für grau, Gris 2150 Sablé
C für pulverbeschichteten Stahl in einer anderen Farbe als der Norm

Standardfarben

RAL 3016
RAL 9005
Gris 2150 Sablé

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Eiche
Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

Stahl
Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Accoya
Accoya-Holz®ist das Ergebnis von mehr als 80 Jahren Forschung und Entwicklung zur Modifizierung von Holz durch Acetylierung, eine Form von Essig. Das Holz, das für Accoya® verwendet wird, ist eine Kiefer namens Radiata-Kiefer, ein schnell wachsendes Holz, das mehr oder weniger astfrei ist. Accoya-Holz® hat Eigenschaften, die denen von Tropenhölzern entsprechen oder diese übertreffen, wird jedoch in einem ungiftigen Verfahren hergestellt und verwendet Holz aus nachwachsenden FSC-zertifizierten Wäldern. Das Holz hat eine helle Farbe, die mit der Zeit graut. Accoya® kann auch grau-schwarze Punkte bekommen, aber das hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit oder lange Lebensdauer des Sitzes, da er sehr langlebig ist. Die Holzart bewegt sich im Verhältnis zu anderen Hölzern nur sehr wenig und kommt mit feuchten und regnerischen Umgebungen hervorragend zurecht.

SiO:X-Imprägnierung
Sioo:x ist ein Holzschutz mit umweltfreundlicher Siliziumtechnologie. Auf Wasserbasis und biozidfrei. Wir verwenden Sioo hauptsächlich für unsere Eichenmöbel. Die Sioo:x-Holzbehandlung eignet sich für alle Hölzer, sowohl außen als auch innen, und ergibt eine helle Holzoberfläche ohne Pigmente. Die Oberfläche ist UV-beständig, wasserabweisend und antihaftbeschichtet. Aktive und vorbeugende Wirkung gegen Algen, Schimmel und Schädlinge. Außerdem verrottungsfest, holzverstärkend und feuerhemmend. Dieser Holzschutz sorgt für lange Haltbarkeit und einfache Pflege. Es ist kein „jährliches Ölen“ erforderlich. Überlackierbar.

Pulverbeschichtung
Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Elektroverzinkung
Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Montage und Befestigung

Freistehend
Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Oberflächenmontage
Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Pflege und Wartung

SiO:X-behandeltes eiche
Mit Sioo:x behandelte Produkte werden bei der Lieferung doppelt behandelt. einmal mit einem Holzschutz (Premium Träskydd Altan) und einmal mit einem Oberflächenschutz (Premium Ytskydd Altan). Unmittelbar nach der Ausstellung sollte ein Produkt für beste Haltbarkeit noch einmal mit Sioo:x Premium Surface Protection Altan behandelt werden, danach alle 12 Monate. Der Oberflächenschutz bildet eine Verschleißoberfläche, was bedeutet, dass Produkte, die starker mechanischer Beanspruchung ausgesetzt sind, möglicherweise häufiger als alle zehn Jahre behandelt werden müssen. Die Oberflächenbehandlung hat eine geprüfte Wirkung gemäß den Normen EN 46 und EN 113.

Informationen zur Sioo-Behandlung finden Sie auf der Website www.sioox.se.

Accoya
Accoya ist praktisch wartungsfrei und erfordert keine spezielle Behandlung, um seine einzigartigen Eigenschaften zu bewahren. Sollten durch Luftverschmutzung schwarze Flecken auf dem Holz entstehen, lassen sich diese leicht mit einem Möbelwaschmittel entfernen.

Pulverbeschichteter Stahl
Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/

Versionen

Bank in zwei verschiedenen Längen. Die Bänke können in Längsrichtung erweitert werden.

Charakter

Einfache, stabile, umweltgeprüfte Möbelserie, die in Längen kombiniert werden kann. Stabile Holzbretter, Beine in Rohrbauweise und rollstuhlgerechter Tisch.

Designer

Odin Sollie