nola®

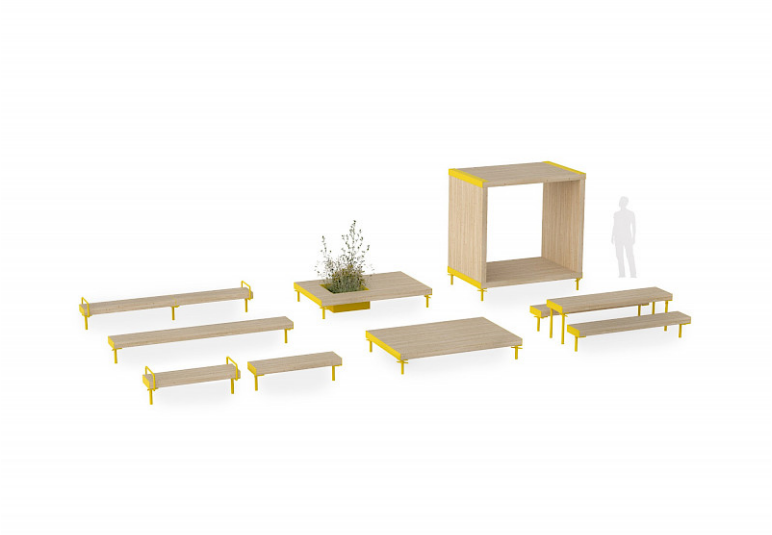

Harads Möbelserie

Design Bertil Harström & Johan Kauppi

Harads ist eine aufregende Möbelserie mit groben Abmessungen aus sioo behandelter Fichtenholz mit verstellbaren Füßen. Die nackten Holzoberflächen altern mit der Zeit und färben sich schön grau. Eine schöne Ergänzung zum leuchtend gelben Stahl.

ZERTIFIZIERUNG

SundaHus

Gewichte und Maße

Harads Bank

Länge: 180 cm / 240 cm
Breite: 45 cm
Höhe: 45 cm - 55 cm
Armlehnenhöhe: 15 cm
Sitzhöhe: bench 45-55 cm
Sitztiefe: 45 cm

Harads Soffa

Länge: 180 cm / 240 cm
Breite: 59 cm
Höhe: 92 cm
Armlehnenhöhe: 15 cm
Sitzhöhe: 45 - 55 cm
Sitztiefe: 45 cm

Harads Sonnendeck

Harads Tisch

Länge: 180 cm / 240 cm
Breite: 65 cm
Höhe: 75 - 85 cm

Harads Box

Länge: 238 cm
Breite: 160cm
Höhe: 252 cm

Harads Pall

Breite: 50 cm
Höhe: 45 cm
Sitzhöhe: 45 - 55 cm
Sitztiefe: 45 cm
Tiefe: 45 cm

Harads Stol och Fåtölj

Länge: 50 cm / 65 cm
Breite: 59 cm
Höhe: 92 cm
Armlehnenhöhe: 15 cm
Sitzhöhe: 45 - 55 cm
Sitztiefe: 45 cm

Artikelnummer und Kombinationen

B11-06 Anlaufkosten für die Pulverbeschichtung von Stahl in einer anderen Farbe als dem Standard. Wählen Sie eine RAL-Farbe.

U25-01/180 Harads Bank 180 cm
U25-01/240 Harads Bank 240 cm
U25-02/180 Harads soffa 180 cm

U25-02/240 Harads soffa 240 cm
U25-02A/180 Harads soffa med armstöd 180 cm
U25-02A/240 Harads soffa med armstöd 240 cm
U25-03/180 Harads Sonnendeck 180 x 160 cm
U25-03/240 Harads Sonnendeck 240 x 160 cm
U25-03R/180 Rückenlehne für Harad Sonnendeck 180 cm
U25-03R/240 Rückenlehne für Harad Sonnendeck 240 cm
U25-05/180 Harads Tisch 180 x 63 cm
U25-05/240 Harads Tisch 240 x 63 cm
U25-06 Harads box
U25-08/50 Harads pall
U25-08R/50 Harads stol
U25-08RA/50 Harads fåtölj

Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

C für jede andere Farbe als die Standardfarbe werden Anlaufkosten hinzugefügt.

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.
M für einbau in fundamente.

Standardfarben

RAL 1023

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Stahl
Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Pulverbeschichtung
Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Zink-Pulver-Grundierung
Es handelt sich um eine aushärtende Epoxid-Pulverbeschichtungsgrundierung, die auf verschiedene Arten von Metallen wie Aluminium, Stahl oder verzinktem Stahl aufgetragen werden kann. Diese Grundierung verfügt über ein robustes Aushärtungsfenster, das beim Brennen direkt in Öfen eine hervorragende Haftung zwischen den Schichten bietet und eine sehr gute Kantenabdeckung und einen hervorragenden Korrosionsschutz bietet.

SiO:X-Imprägnierung
Sioo:x ist ein Holzschutz mit umweltfreundlicher Siliziumtechnologie. Auf Wasserbasis und biozidfrei. Wir verwenden Sioo hauptsächlich für unsere Eichenmöbel. Die Sioo:x-Holzbehandlung eignet sich für alle Hölzer, sowohl außen als auch innen, und ergibt eine helle Holzoberfläche ohne Pigmente. Die Oberfläche ist UV-beständig, wasserabweisend und antihaftbeschichtet. Aktive und vorbeugende Wirkung gegen Algen, Schimmel und Schädlinge. Außerdem verrottungsfest, holzverstärkend und feuerhemmend. Dieser Holzschutz sorgt für lange Haltbarkeit und einfache Pflege. Es ist kein „jährliches Ölen" erforderlich. Überlackierbar.

Fichtenholz
Die Fichte ist einer der häufigsten Bäume im nordischen Raum. Sein Holz ist normalerweise weicher als das von Kiefernholz und normalerweise weniger verrottungsbeständig. Aufgrund ihres geraden Stammes und der feinen Verzweigung liefert die Fichte meist qualitativ hochwertiges Holz und ist eine der häufigsten Baumarten bei der Herstellung von Bauschnittholz.

Montage und Befestigung

Oberflächenmontage
Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Einbau in Fundamente
Einbau in Verkehrsfundamente.

Einbau von Beinen und Armlehnen vor Ort.

Pflege und Wartung

Pulverbeschichteter Stahl
Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

SiO:X-behandeltes Holz
Mit Sioo:x behandelte Produkte werden bei der Lieferung doppelt behandelt. einmal mit einem Holzschutz (Premium Träskydd Altan) und einmal mit einem Oberflächenschutz (Premium Ytskydd Altan). Unmittelbar nach der Ausstellung sollte ein Produkt für beste Haltbarkeit noch einmal mit Sioo:x Premium Surface Protection Altan behandelt werden, danach alle 12 Monate. Der Oberflächenschutz bildet eine Verschleißoberfläche, was bedeutet, dass Produkte, die starker mechanischer Beanspruchung ausgesetzt sind, möglicherweise häufiger als alle zehn Jahre behandelt werden müssen. Die Oberflächenbehandlung hat eine geprüfte Wirkung gemäß den Normen EN 46 und EN 113.

Informationen zur Sioo-Behandlung finden Sie auf der Website www.sioox.se.

Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/

Versionen

Bank, Tisch, Kiste (Würfel)

Charakter

A different kind of furniture series in glulam with adjustable feet. Serves as both sun and rain protection but also as a screened furnishable surface. ...

Designer

Bertil Harström

Johan Kauppi