nola®

Kalmarsund
Soffa

Design Lars Gunnars

Kalmarsund är en klassisk och tidlös parksoffa som figurerar i många planeringsprogram runt om i Sverige. Tålig passar den utmärkt in i de flesta miljöer. Soffan går att gjuta fast i mark eller på vägg/mur. Kalmarsund finns i flera varianter som med fördel kan kombineras, såsom två- eller tresitssoffa, som bänk, fåtölj eller som vägghängd variant. Soffan har fått ett förlängt armstöd för ökad tillgänglighetsanpassning. Kalmarsund möbelgrupp har blivit godkänd i Svanens Husportal (ek och furu) är miljöbedömd via Byggvarubedömningen

ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i Svanens Husportal BYGGVARU BEDÖMNINGEN

Barrierefreies Produkt

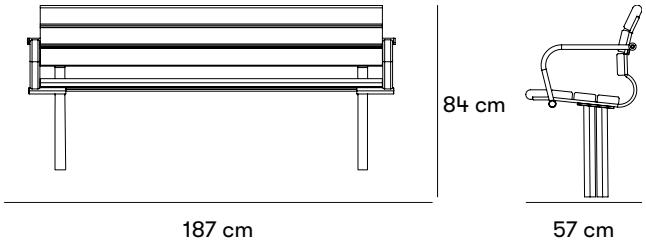

Gewichte und Maße

Breite: 187/131cm
Höhe: 84cm
Sitzhöhe: 46cm
Tiefe: 57cm

Artikelnummer und Kombinationen

U11-22 Kalamarsund 3-sits soffa markfast
U11-23 Kalmarsund 2-sits soffa markfast
U11-24 Kalmarsund 3-sits soffa fastsättningsbar
U11-25 Kalmarsund 2-sits soffa fastsättningsbar
U11-28 Kalmarsund 3-sits soffa vägghängd
U11-29 Kalmarsund 2-sits soffa vägghängd
B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör
B11-07 Startkostnad för målning av trä i en annan färg än standard Välj en NCS kulör, vill man ha samma kulör på både stål och trä välj RAL kulör för båda

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

EK för geölte eiche.
TEA för geöltes teakholz.
A för täcklaserad furu, ljusgrön NCS S 6010-G10Y, stativ mörkgrön RAL 6012.
G för täcklaserad furu, stativ svart RAL9005.
H för täcklaserad furu, rödbrun NCS S 4550-Y80R, stativ svart RAL 9005.
C för täcklaserad furu valfri kulör, startkostnad tillkommer.

FARBE AUF STAHL

RAL 9005
C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.
M für im boden befestigt.
V für an der wand montiert.

Standardfarben

RAL 9005
RAL 6012
NCS S 6010-G10Y (Grön)
NCS S 4550-Y80R (Röd)

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Kiefernholz
Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

Teakholz – FSC-zertifiziert
FSC-zertifiziertes Teakholz ist im Außenbereich außergewöhnlich langlebig. Teakholz hat einen hohen Gehalt an Silizium und Gerbsäuren, was die Verarbeitung recht teuer macht. Wenn Sie den rotbraunen Glanz behalten möchten, sollten Sie das Holz mehrmals pro Saison ölen, sonst vergraut es schnell.

Eiche
Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

Decklack auf Wasserbasis
Die Decklasur von Holz erfolgt mit einer wasserbasierten Decklasur. Eine Farbe auf Wasserbasis, die schonender für die Umwelt ist. Bei normalem Gebrauch weist der Lack eine gute Verschleißfestigkeit und lange Haltbarkeit auf.

Holzöl
Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

Stahl
Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Elektroverzinkung
Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Pulverbeschichtung
Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Im Boden befestigt
Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

Oberflächenmontage
Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

An der Wand montiert
Mit Standbein/Wandhalterung verschraubt.

Wandbefestigung nicht im Lieferumfang enthalten.

Sitskorg levereras monterad. För montage mot stativ på plats. Skruv ingår.

Bult mot mark/vägg ingår ej.

Pflege und Wartung

Deckglasiertes Kiefernholz – auf Wasserbasis
Produkte aus lasiertem Kiefernholz müssen regelmäßig mit Alkydfarbe gepflegt werden. Wartungsintervalle ca. 1 Mal pro Jahr. Beschädigungen und Risse sollten umgehend repariert werden. Ausbesserungslacke auf Sprühverpackungen sind in Standardfarben auf Bestellung erhältlich.

Geölte Eiche
Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden.

Geöltes Teakholz
Teakholz sollte jährlich geölt werden, wenn die braune Farbe erhalten bleiben soll. Ohne Pflege nimmt Teakholz mit der Zeit eine silbergraue Farbe an.

Pulverbeschichteter Stahl
Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/

Versionen

3-sits soffa, 2-sits soffa.

Charakter

Klassisk och slitstark parksoffa som passar utmärkt in i de flesta miljöer. Har flera variationsmöjligheter och kan gjuta fast i mark eller på vägg/mur. Soffan har förlängt armstöd för ökad tillgänglighetsanpassning.

Designer

Lars Gunnars