nola®

Paxa
Bord

Design Blenda Design

Enkel och robust möbelgrupp med ett lågmält men tydligt designuttryck. Finns i flera varianter och variationer. Paxa möbelgrupp är miljöbedömd via Byggvarubedömningen

ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i Svanens Husportal BYGGVARU BEDÖMNINGEN

Kan brandskyddsbehandlas

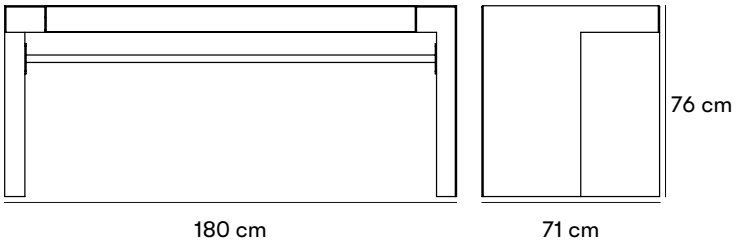

Gewichte und Maße

Länge: 180 cm
Breite: 71 cm
Höhe: 76 cm
Gewicht 230 kg

Artikelnummer und Kombinationen

U20-59 Paxa bord

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

EK för geölte eiche.
MH för geöltes mahagoni.
G för täcklaserad furu i NCS S 6000-N (grå).
C för valfri NCS kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

ANDERES

Kan brandskyddsbehandlas, mot tilläggskostnad.
För brandskyddsbehandling kontakta Nola.

INSTALLATIONSWEISE

M für einbau in fundamente.

Standardfarben

NCS S 6000-N (grå)
Infärgad antracitgrå betong
Ljust grå betong ofärgad

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Bordsunderrede i varmförzinkat stål.

Kiefernholz
Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

Mahagoni – FSC-zertifiziert
FSC-gekennzeichnetes Mahagoni ist eine Holzart mit guter Haltbarkeit im Außenbereich. Zudem behält es seinen Farbton besser als beispielsweise Eiche und Teakholz. Mahagoni lebt und bewegt sich ziemlich viel, wenn auch etwas mehr als Teakholz.

Eiche
Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

Holzöl
Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

Decklack auf Wasserbasis
Die Decklasur von Holz erfolgt mit einer wasserbasierten Decklasur. Eine Farbe auf Wasserbasis, die schonender für die Umwelt ist. Bei normalem Gebrauch weist der Lack eine gute Verschleißfestigkeit und lange Haltbarkeit auf.

Beton
Beton ist Zement, gemischt mit Schotter oder Zuschlagstoffen. Das Material ist bei Druckkräften sehr stark, bei Zugkräften jedoch fragil. Um dies auszugleichen, wird der Beton verstärkt, häufig mit Stahl.

Farbiger Beton
Farbiger Beton ist Beton in einer anderen Farbe als dem Standardgrau. Dabei wird das Pigment in die Trockenmischung eingemischt, was bedeutet, dass der Beton durchgehend pigmentiert wird. Jede Farbe hat ihr eigenes Rezept.

Montage und Befestigung

Einbau in Fundamente
Einbau in Verkehrsfundamente.

Levereras i delar för slutmontering på plats. Bordsskivan monteras med bultar i stativets ingjutningshylsor.

Betongstativen är försedda med ingjutningshylsor mot mark för fastgjutning mot platsgjutet fundament. Pinbult M16 för fastsättning ingår inte i leveransen.

Pflege und Wartung

Skador på betong kan lagas med hjälp av ett lagningskit, kontakta Nola.

Geölte Eiche
Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden.

Geöltes Mahagoni
Geöltes Mahagoni sollte zweimals im Jahr geölt werden.

Deckglasiertes Kiefernholz – auf Wasserbasis
Produkte aus lasiertem Kiefernholz müssen regelmäßig mit Alkydfarbe gepflegt werden. Wartungsintervalle ca. 1 Mal pro Jahr. Beschädigungen und Risse sollten umgehend repariert werden. Ausbesserungslacke auf Sprühverpackungen sind in Standardfarben auf Bestellung erhältlich.

Beton
Sowohl normaler Beton als auch GRC reagieren empfindlich auf harte Kantenstöße. Beschädigte Betonprodukte können mit Polyesterspachtelmassen, wie z. B. der Marke Plastic Padding, repariert werden.

Farbiger Beton
Products made of dyed concrete are washed with a low-pressure pressure sprayer. Damaged products can be repaired with a repair kit that is available to order.

Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/

Versionen

Ingår i möbelgruppen Paxa.

Charakter

Enkelt och robust bord i möbelserien Paxa.

Designer

Blenda Design