

# nola®




## A-bench Bänk

Design Antonio Scaffidi

Som ett stadigt A med båda fötterna på jorden. Klassisk men samtidigt nutida dansk design. Enkla bärande element i sandgjuten aluminium kontrasterar fint till mjukt rundade sitsbrädorna i trä. Det breda armstödet förstärker känslan av kraft från marken och ger bra grepp och stöd. Vi gjuter i 100-% återvunnet aluminium. A-bench har blivit godkänd i [Svanens Husportal](#) och är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#)

### ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i  
Svanens Husportal 

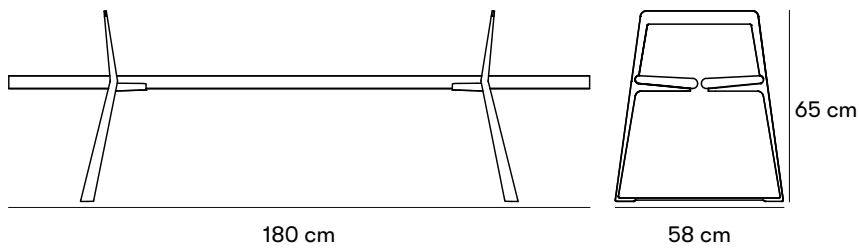

#### Gewichte und Maße

Länge: 180 cm  
 Breite: 58/ 44,5 cm  
 Höhe: 65 cm  
 Sitzhöhe: 42,5 cm

#### Artikelnummer und Kombinationen

U13-37 A-bench bänk

**Nach der Produktnummer angeben**

#### MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

EK für geölte eiche.

MH für geöltes mahagoni.

#### INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

#### Standardfarben

#### Materialien und Oberflächenbehandlungen

##### Recyceltes Sandguss-Aluminium

Aus Schrott recyceltes Aluminium wird von Hand in Sandformen gegossen. Der Energieverbrauch beim Schmelzen von recyceltem Aluminium beträgt etwa 5 % im Vergleich zur Verwendung von Neualuminium.

##### Mahagoni – FSC-zertifiziert

FSC-gekennzeichnetes Mahagoni ist eine Holzart mit guter Haltbarkeit im Außenbereich. Zudem behält es seinen Farbton besser als beispielsweise Eiche und Teakholz. Mahagoni lebt und bewegt sich ziemlich viel, wenn auch etwas mehr als Teakholz.

##### Eiche

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

##### Holzöl

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

#### Montage und Befestigung

### Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

### Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament.  
Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Levereras monterad.

## Pflege und Wartung

### Geölte Eiche

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden.

### Geöltes Mahagoni

Geöltes Mahagoni sollte zweimal im Jahr geölt werden.

### Sandguss-Aluminium

Pflege und Wartung von Aluminium sind normalerweise nicht erforderlich, aber achten Sie darauf, es zu waschen und sauber zu halten. Eine unbehandelte Aluminiumurne erhält mit der Zeit eine matte Oberfläche.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

## Charakter

Enkel och grafiskt tydlig bänk.

## Designer

Antonio  
Scaffidi

