

nola®



Access Sofa

Design Veryday


Die Access-Parkbank ist ergonomisches Design in Perfektion. Sie wurde so gestaltet, dass sie eine Vielzahl von Körperformen und unterschiedliche Mobilitätsstufen berücksichtigt. Sitzfläche und Rückenlehne sind höher als der Standard und neigen sich leicht nach vorne, um das Aufstehen zu erleichtern. Die Bank ist mit verstärkten Armlehnen ausgestattet, die zusätzlichen Halt beim Hinsetzen und Aufstehen bieten.

ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i
Svanens Husportal  

EGENSKAPER

 Barrierefrees Produkt

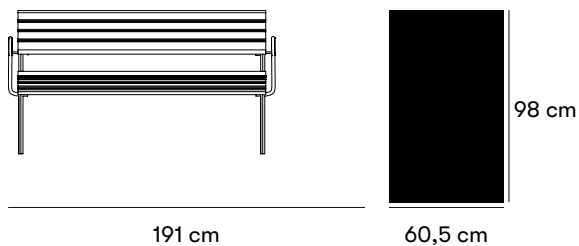

Gewichte und Maße

Länge: 191 cm
 Breite: 60,5 cm
 Höhe: 98 cm
 Armlehnenhöhe: 82 cm
 Sitzhöhe: 53 cm
 Tiefe: 60,5 cm
 Gewicht 36 kg

Artikelnummer und Kombinationen

U11-35 Access Soffa
 U11-35-2 Utbytessats virke

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

EK für geölte eiche.
 MH für geöltes mahagoni.

FARBE AUF STAHL

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

Standardfarben

- RAL 7016
- Geölte Eiche
- Geöltes Mahagoni

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Mahagoni – FSC-zertifiziert

FSC-gekennzeichnetes Mahagoni ist eine Holzart mit guter Haltbarkeit im Außenbereich. Zudem behält es seinen Farbton besser als beispielsweise Eiche und Teakholz. Mahagoni lebt und bewegt sich ziemlich viel, wenn auch etwas mehr als Teakholz.

Eiche

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Holzöl

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

Elektroverzinkung

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Pflege und Wartung

Geölte Eiche

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden.

Geöltes Mahagoni

Geöltes Mahagoni sollte zweimal im Jahr geölt werden.

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Finns i FSC-certifierad mahogny, oljad teak, oljad ek eller målad furu.

Charakter

Ergonomisk design anpassad för äldre och rörelsehindrade.

Designer

Veryday



