


nola®



## Ackord Pollare

Design Veikko Keränen

Skulptural pollare i betong eller sandgjuten aluminium som fungerar som solitär eller i grupp längs med en gata eller runt ett torg. Pollaren har en flerdimensionell form som passar in i stadens olika arkitektoniska delar, och som med fördel kan fungera som avgränsande enhet. Formgiven av skulptören Veikko Keränen.

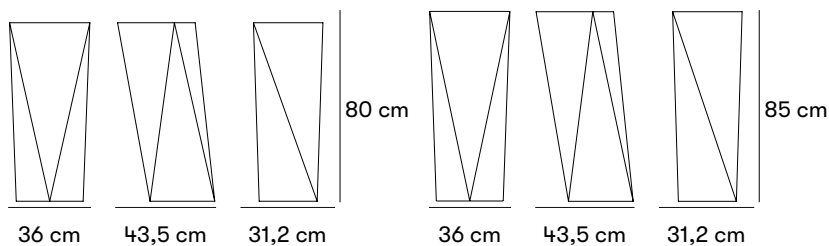

## Gewichte und Maße

### Artikelnummer und Kombinationen

Ö16-80G Ackord pollare, standardgrå betong

Ö16-80A Ackord pollare, infärgad betong antracit

Ö16-80SA Ackord pollare, i sandgjuten aluminium

Ö16-80SAG Ackord pollare, i sandgjuten aluminium lackerad grafitgrå Gris 2900 Sablé

### Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

SA för Sandgjuten aluminium.

SAG för Sandgjuten aluminium lackerad grafitgrå Gris 2900 Sablé.

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

ANDERES





G för Standardgrå betong.

A för Infärgad antracitgrå betong.

INSTALLATIONSWEISE

M för im boden befestigt.

### Standardfarben

-  Gris 2900 Sablé
-  Sandgjuten återvunnen aluminium
-  Infärgad antracitgrå betong
-  Ljust grå betong ofärgad

### Materialien und Oberflächenbehandlungen

Armerad, standardgrå eller infärgad, betong. Sandgjuten aluminium, ofärgad eller lackerad i grafitgrå Gris 2900 Sablé.

### Recycltes Sandguss-Aluminium

Aus Schrott recyceltes Aluminium wird von Hand in Sandformen gegossen. Der Energieverbrauch beim Schmelzen von recyceltem Aluminium beträgt etwa 5 % im Vergleich zur Verwendung von Neualuminium.

### **Pulverbeschichtung**

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

### **Beton**

Beton ist Zement, gemischt mit Schotter oder Zuschlagstoffen. Das Material ist bei Druckkräften sehr stark, bei Zugkräften jedoch fragil. Um dies auszugleichen, wird der Beton verstärkt, häufig mit Stahl.

### **Farbiger Beton**

Farbiger Beton ist Beton in einer anderen Farbe als dem Standardgrau. Dabei wird das Pigment in die Trockenmischung eingemischt, was bedeutet, dass der Beton durchgehend pigmentiert wird. Jede Farbe hat ihr eigenes Rezept.

## **Montage und Befestigung**

### **Im Boden befestigt**

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

## **Pflege und Wartung**

### **Sandguss-Aluminium**

Pflege und Wartung von Aluminium sind normalerweise nicht erforderlich, aber achten Sie darauf, es zu waschen und sauber zu halten. Eine unbehandelte Aluminiumurne erhält mit der Zeit eine matte Oberfläche.

### **Pulverbeschichtetes Aluminium**

Pulverbeschichtete Produkte können bei Bedarf mit Alkydlack nachgebessert werden.

### **Beton**

Sowohl normaler Beton als auch GRC reagieren empfindlich auf harte Kantenstöße. Beschädigte Betonprodukte können mit Polyester spachtelmassen, wie z. B. der Marke Plastic Padding, repariert werden.

### **Farbiger Beton**

Products made of dyed concrete are washed with a low-pressure pressure sprayer. Damaged products can be repaired with a repair kit that is available to order.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

## **Versionen**

Ofärgad alternativt infärgad antracitgrå betong. Ofärgad sandgjuten aluminium, alternativt lackerad.

## **Charakter**

Skulptural pollare.

Designer

---

Veikko Keränen

