

nola®




## Alta Fåtölj

Design Andreas Klippinge

Alta ist eine Lounge-Möbelserie aus Stahl und Holz, die sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich konzipiert wurde. Die Serie verkörpert Einfachheit, Inklusivität und Vielseitigkeit. Mit ihren weichen, kissenähnlichen Holzdetails strahlt Alta eine einladende Atmosphäre aus. Alta bietet Flexibilität und Komfort sowohl für entspanntes Alleinsein als auch für gemütliches Beisammensein mit einer besonderen Person.

Was Alta auszeichnet, wie der Name schon sagt, ist die Möglichkeit, die Möbel durch das Hinzufügen von perforierten Schirmen an der Rückseite oder den Seiten zu erhöhen. Dies kann eine intimere Atmosphäre schaffen und Benutzern das Gefühl vermitteln, in der warmen Frühlingssonne zu sitzen, ohne eine Gebäudewand zu benötigen.

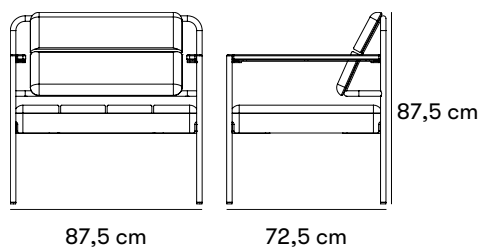

#### Gewichte und Maße

Breite: 87,5 cm  
 Höhe: 87,5 cm  
 Tiefe: 72,5 cm

#### Artikelnummer und Kombinationen

U20-32A Alta Fåtölj, med armstöd, utan skärm

Nach der Produktnummer angeben

#### MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

LIN für mit linax imprägniertes kiefernholz.

EK für geölte eiche.

HVE för hårdvaxolja ek (endast för inomhusbruk).

Vill man ha ek för inomhusbruk välj då hårdvaxolja ek. För utomhusbruk välj mellan oljad ek eller linaximpregnerad furu.

#### FARBE AUF STAHL

RAL 7022

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

#### ANDERES

AB för fåtölj med armstöd och bakre skärm.

ABHV för fåtölj med armstöd, bakre skärm och skärm på sidorna.

#### INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

#### Standardfarben

 RAL 7022  
 Oljad ek

#### Materialien und Oberflächenbehandlungen

#### Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

### **Eiche**

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

### **Linax**

Nach dem traditionellen Holzschutz nach NTR AB wird das Holz in heißem Leinöl mit oder ohne Farbpigmente unter Vakuum gekocht. Das Öl wird auf allen sechs Seiten in die Oberflächen eingekocht, was die Feuchtigkeitsaufnahme im Holz verringert und ein langfristig formstabiles Produkt ergibt. Das Ergebnis ist ein getrocknetes Produkt mit guter Fäulnisresistenz und langen Wartungsintervallen.

### **Holzöl**

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

### **Stahl**

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

### **Elektroverzinkung**

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

### **Pulverbeschichtung**

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

## **Montage und Befestigung**

### **Freistehend**

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

### **Oberflächenmontage**

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

## **Pflege und Wartung**

### **Geölte Eiche**

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden.

### **Mit Linax imprägniertes Kiefernholz**

Linax ist eine Imprägnierung auf Leinölbasis, die eine besonders lange Haltbarkeit im Außenbereich bietet und der Imprägnierungsklasse AB entspricht. Das imprägnierte Holz vergraut mit der Zeit, weshalb es bei Bedarf nachgeölt werden sollte. Verwenden Sie für imprägnierte Materialien ein Öl auf Leinölbasis.

### **Pulverbeschichteter Stahl**

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

### **Versionen**

Alta Fåtölj ingår i Alta möbelserie med pall, bänk och soffa. Pall och Bänk går att få både med och utan armstöd. Fåtölj och soffa med armstöd kan också fås med bakre skärm och/eller sidoskärmar för avskärmning.

### **Designer**

---

**Andreas Klippinge**



