




Angle – Neues Produkt! Bepflanzungsbehälter

Design Synnöve Mork

Angle ermöglicht auf Wunsch eine moderne Neuinterpretation eines Barockgartens mit seinen Winkeln und unterschiedlichen Höhen in verschiedenen Perspektiven. Mit drei verschiedenen Größen und Volumen ist Angle wie ein architektonisches Puzzle mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten. Zusammen können die Teile die fantasievollsten Formationen ergeben. Winkel können als Abschnitte platziert werden oder räumliche Unterteilungen an Orten wie Parks, Innenhöfen oder Stadtlandschaften schaffen. Die unterschiedlichen Höhen ermöglichen eine abwechslungsreiche Vegetation, von Sträuchern bis hin zu kleinen Bäumen.

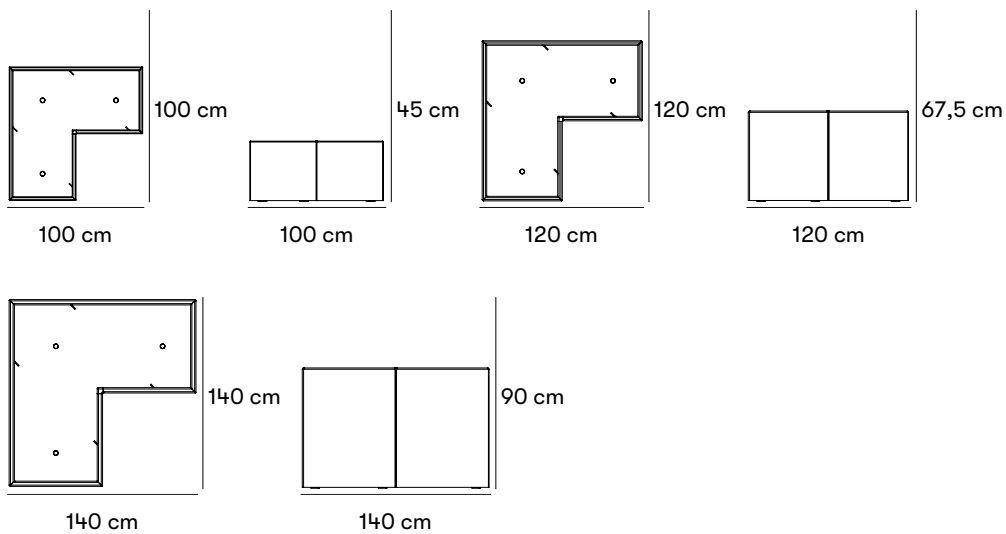

Gewichte und Maße

Artikelnummer und Kombinationen

Ö16-76 Angle Pflanzgefäß, 1.000 Liter

Ö16-77 Angle Pflanzgefäß, 550 Liter


Ö16-78 Angle Pflanzgefäß, 300 Liter

Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

C für jede Farbe außerhalb der Standardfarben, einmalige Set-up Kosten

Standardfarben

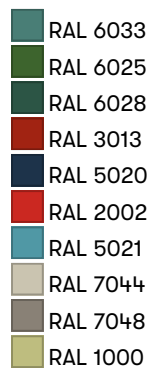

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Lilla och mellan planteringskärl är tillverkad i 3 mm plåt.

Stora planteringskärlen är tillverkad i 4 mm plåt.

Stahl

Nola använder i sina produkter högkvalitativt stål med god styrka.

Stål rostas obehandlat och måste därför yttrebehandlas.

Zink-Pulver-Grundierung

Es handelt sich um eine aushärtende Epoxid-Pulverbeschichtungsgrundierung, die auf verschiedene Arten von Metallen wie Aluminium, Stahl oder verzinktem Stahl aufgetragen werden kann. Diese Grundierung verfügt über ein robustes Aushärtungsfenster, das beim Brennen direkt in Öfen eine hervorragende Haftung zwischen den Schichten bietet und eine sehr gute Kantenabdeckung und einen hervorragenden Korrosionsschutz bietet.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Zur einfacheren Handhabung sind alle Pflanzgefäße mit innenliegenden Schlaufen ausgestattet. Die Pflanzgefäße sind mit verstellbaren Füßen ausgestattet, um das Bodengefälle ausgleichen zu können.

Pflege und Wartung

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Standardmäßig sind die Pflanzgefäße am Boden entwässert, um auch im Außenbereich eingesetzt werden zu können. Sollen die Pflanzgefäße im Innenbereich verwendet werden, muss dies bei der Bestellung angegeben werden, um einen geschlossenen Boden zu erhalten.

Designer

Synnöve Mork

