


# nola<sup>®</sup>



## Arki Soffa

### Design Jessing

Som ett komplement till vårt eget sortiment marknadsför vi även produkter från Danska Jessing, som liksom Nola arbetar för hög kvalitet i det offentliga rummet. Arki soffa är en robust och bekväm soffa från Jessing med god sittkomfort.

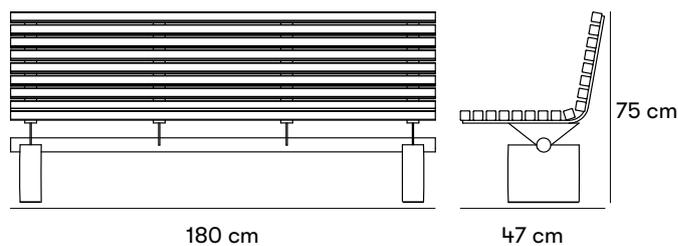

**Gewichte und Maße**

Länge: 180 cm  
 Breite: 47 cm  
 Höhe: 75 cm  
 Sitzhöhe: 45 cm

**Artikelnummer und Kombinationen**

ARKI 2710 Soffa Arki

**Nach der Produktnummer angeben**

**MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG**

JAT für jatoba.

**INSTALLATIONSWEISE**

M für im boden befestigt.

**Standardfarben**

■ RAL 9005

**Materialien und Oberflächenbehandlungen**

**Jatoba – FSC-Label**

Unser FSC-gekennzeichnetes Jatoba ist ein unbehandeltes, sehr hartes und starkes Hartholz mit langer Haltbarkeit. Es hat eine braune Farbe mit schwarzen Akzentstreifen, die sich mit der Zeit in ein tiefes und sattes Rot verwandeln.

**Stahl**

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

**Holzöl**

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

**Feuerverzinkung**

Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Der Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.

### **Pulverbeschichtung**

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

### **Montage und Befestigung**

#### **Im Boden befestigt**

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

### **Pflege und Wartung**

#### **Jotoba**

Jotoba benötigt abgesehen vom regelmäßigen Abwischen grundsätzlich keine Wartung.

#### **Pulverbeschichteter Stahl**

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

#### **Feuerverzinkter Stahl**

Feuerverzinkte Produkte können mit sogenannter „Kaltlackierung“ ausbessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

### **Versionen**

Finns i utförande med oljat trä och som obehandlad. Stativen finns som varmförzinkade eller som pulverlackerade (varmförzinkning plus pulverlack). Finns även som bänk

### **Charakter**

Stilren soffa med god sittkomfort.

### **Designer**

---

### **Jessing**

---