

nola®



Arkipelag Parkbank

Design Fredrik Toller

Wie der Name Arkipelag (schwedisch für „Archipel“) vermuten lässt, sind die Sitzgelegenheiten als Ansammlung kleiner Inseln konzipiert. Sie schaffen Platz für Pflanzen und Sträucher und bieten eine Kombination aus einfachen Sitzbänken und Parkbank-Designs mit Rücken- und Armlehnen.

Arkipelag ist eine flexible Serie von Sitzbankmodulen - mit oder ohne Rückenlehne, die auf unterschiedliche Weise kombiniert werden können. Die Module mit Rückenlehne können gedreht und in zwei verschiedene Richtungen platziert werden.


EGENSKAPER



Barrierefreies Produkt



Kann an einer Wand montiert werden

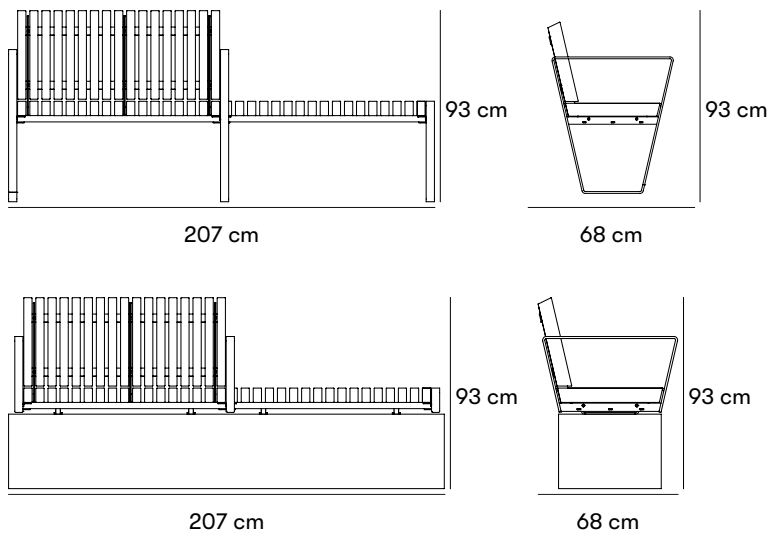

Gewichte und Maße

Höhe: 93 cm
 Armlehnenhöhe: 74 cm
 Sitzhöhe: 49 cm

Artikelnummer und Kombinationen

U17-90NCU/U7 Archipelago Parkbank 308cm, aus Cumaru-Holz mit Gestell in Schwarz RAL 9005, Bodenmontage
 U17-90MURCU/U8 Archipelago Parkbank 207cm, aus Cumaru-Holz mit Gestell in Schwarz RAL 9005, für Montage auf Mauer
 U17-91MURCU/U9 Archipelago rückenfreie Bank, 107 cm, zur Wandmontage aus Cumaru-Holz mit Gestell in Schwarz RAL 9005, Montage auf Mauer
 U17-90NCU/U11 Archipelago Parkbank, 207cm, aus Cumaru-Holz mit Gestell in Schwarz RAL 9005, Bodenmontage
 B11-05 Zusatzkosten für anderes Holz als Standard
 B11-06 Zusatzkosten für die Pulverbeschichtung von Stahl in einer anderen RAL-Farbe als der Standard
 -
Arkipelag möbelsystem
 U17-90N2A/ST Sofa startsektion med 2 st armstöd
 U17-90N1A/ST Sofa startsektion med 1 st armstöd
 U17-90N/ST Sofa startsektion med utan armstöd
 U17-90N/PB Sofa påbyggnadssektion utan armstöd
 -
 U17-91N2A/ST Bänk startsektion med 2 st armstöd
 U17-91N1A/ST Bänk startsektion med 1 st armstöd
 U17-91N/ST Bänk startsektion utan armstöd
 U17-91NA/PB Bänk påbyggnadssektion med 1 st armstöd
 U17-91N/PB Bänk påbyggnadssektion utan armstöd
 -
 U17-90MUR2A/ST Sofa för mur, startsektion med 2 st armstöd
 U17-90MUR1A/ST Sofa för mur, startsektion med 1 st armstöd
 U17-90MUR/ST Sofa för mur, startsektion utan armstöd
 U17-90MUR/PB Sofa för mur, påbyggnadssektion med 1st armstöd

-

U17-91MUR2A/ST Bänk för mur, startsektion med 2 st armstöd.

U17-91MUR1A/ST Bänk för mur, startsektion med 1 st armstöd

U17-91MUR/ST Bänk för mur, startsektion utan armstöd

U17-91MUR1A/PB Bänk för mur, påbyggnadssektion med 1st armstöd

U17-91MUR/PB Bänk för mur, påbyggnadssektion utan armstöd

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

CUM für cumaru.

J für jatoba.

C für anderes Holz als Standard, werden Anlaufkosten hinzugefügt.

FARBE AUF STAHL

C für jede andere Farbe als die Standardfarbe werden Anlaufkosten hinzugefügt.

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

MUR für mauermontage.

Standardfarben



RAL 9005



Jatoba



Cumaru

**Materialien und
Oberflächenbehandlungen**

Jatoba – FSC-Label

Unser FSC-gekennzeichnetes Jatoba ist ein unbehandeltes, sehr hartes und starkes Hartholz mit langer Haltbarkeit. Es hat eine braune Farbe mit schwarzen Akzentstreifen, die sich mit der Zeit in ein tiefes und sattes Rot verwandeln.

Cumaru

Cumaru wird manchmal auch brasilianisches Teakholz genannt und ist eine harte und langlebige Holzart. Die Holzart verändert sich in einen rötlichen Farbton und benötigt aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften keine Oberflächenbehandlung. Im Laufe der Jahre altert Cumaru in einem wunderschönen silbergrauen Farbton.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Elektroverzinkung

Elektro galvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Montage und Befestigung

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Mauermontage

Die Stative werden mit Expandern oder chemischen Ankern auf der Mauer befestigt.

Mauerbefestigung nicht im Lieferumfang enthalten.

Das Produkt ist freistehend, kann aber an der Oberfläche befestigt werden.

Zusammengebauter Sitz und Rückenlehne. Finale Montage vor Ort.

Pflege und Wartung

Jatoba

Jatoba benötigt abgesehen vom regelmäßigen Abwischen grundsätzlich keine Wartung.

Cumaru

Cumaru nimmt aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften einen rötlichen Farbton an und bedarf keiner Oberflächenbehandlung. Im Laufe der Jahre altert Cumarun in einem wunderschönen silbergrauen Farbton.

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Versionen


Erhältlich als Parkbank und Bank ohne Rückenlehne.

Charakter

Variationsrik sittmöbel. Genomsiktlig och robust med lång livslängd och minimalt underhåll.

Designer

Fredrik Toller

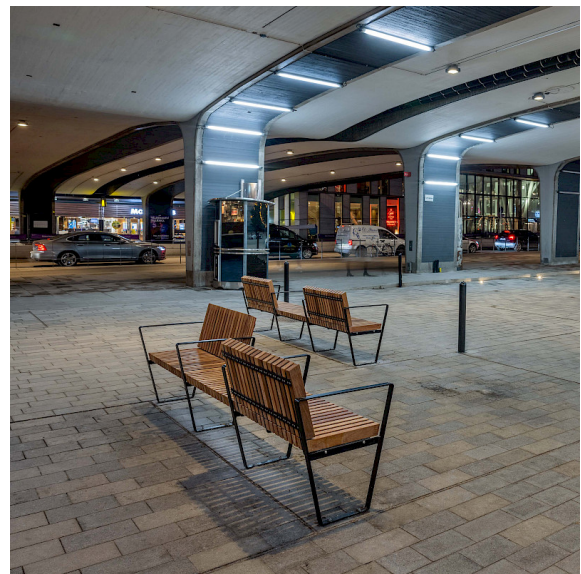

Arkipelag ist eine vielseitige Bank und ein Sofa, die auf dem Boden oder an der Wand aufgestellt werden können. Foto: Jann Lipka.

