


nola®



## Arvid/Lennart Askkopp

### Design

Askkopp tillverkad i aluminium och rostfritt stål. Behållaren är svartlackerad som standard, men andra färger görs efter önskemål. Den rostfria stommen fästs med endast två skruvar på vägg eller stolpe, och behållaren är lätt att dra ur vid tömning och diskning. Inga verktyg krävs.

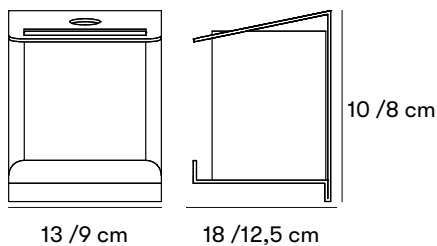

## Gewichte und Maße

### Artikelnummer und Kombinationen

LD89016 Arvid askkopp 0,4L.  
 LD89017 Lennart askkopp 1,3L.  
 LD89016/1 Aluminiuminsats till askkopp Arvid.  
 LD89016/B Botten till askkopp Arvid.

### Nach der Produktnummer angeben

#### INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.  
 V für an der wand montiert.

## Standardfarben

### Materialien und Oberflächenbehandlungen

#### Aluminium

Aluminium ist ein weiches Leichtmetall mit silbriger bis grauer Farbe. Abhängig von der Legierung weist Aluminium in der Regel eine gute Korrosionsbeständigkeit auf. Üblicherweise wird Aluminium zu Rohren extrudiert oder zu einer Platte mit der gewünschten Materialstärke gewalzt.

#### Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

#### Edelstahl

Edelstahl ist eine Eisenlegierung mit mindestens 10,5 % Chrom, die oft eine gute Beständigkeit gegen Korrosion (Rost) und andere chemische Angriffe aufweist. Ein weit verbreitetes Missverständnis über Edelstahl ist, dass er überhaupt nicht rostet, aber rosten kann, insbesondere in Umgebungen in Meeresnähe mit hoher Luftfeuchtigkeit.

## Montage und Befestigung

### Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

### An der Wand montiert

Mit Standbein/Wandhalterung verschraubt.

Wandbefestigung nicht im Lieferumfang enthalten.

Levereras helt monterad för slutgiltig fastsättning.

Askkoppen är förberedd för montering på stolpe eller vägg.

#### Pflege und Wartung

#### Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

#### Versionen

1.3 alternativt 0.4 liter. Svartlackerad som standard.

#### Charakter

Lättskött askkopp för offentlig miljö.

