

nola®



Banktisch Stahl



Design Nola




Einfacher und traditioneller Banktisch, der sowohl in Park- als auch in Stadtumgebungen passt, aus langlebigem, mit Leinsamen imprägniertem Kiefernholz. Die Bank ist mit verlängerter Tischplatte an den kurzen Seiten für Rollstuhlfahrer und in niedrigerer Höhe für Kinder erhältlich. Banktische aus Stahl werden vom Bygghvarubedömningen einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen.

ZERTIFIZIERUNG



EGENSKAPER

-  Barrierefreies Produkt
-  Geeignet für Kindergärten und Spielplätze

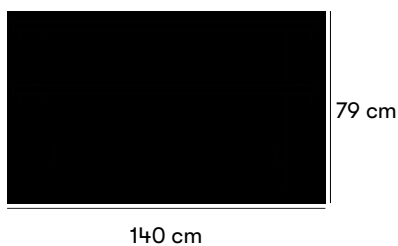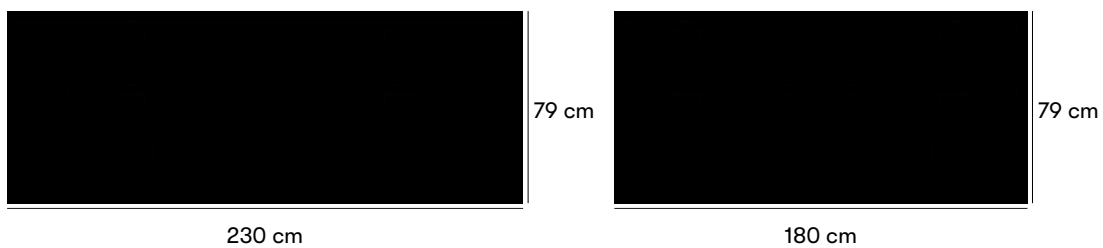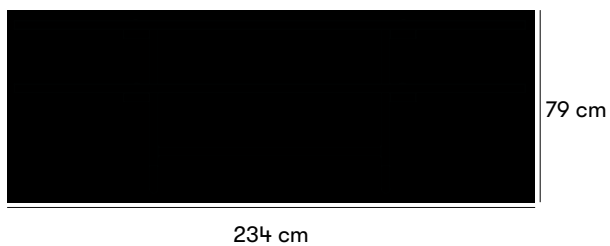

Gewichte und Maße

Länge: 140, 180, 230 cm (rullstolsanpassat) och 234 cm
Breite: Bordsskiva 75 cm
Höhe: 79 cm
Sitzhöhe: 50 cm
Sitztiefe: 29,5 cm
Tiefe: 155 cm

Bänkbord Stål Barn

Länge: 140, 180 eller 234 cm
Breite: bord 75 cm
Höhe: 60 cm
Sitzhöhe: 32 cm
Sitztiefe: 29,5 cm
Tiefe: 155 cm

Artikelnummer und Kombinationen

U02-09 Banktisch Stahl 140 cm
U02-07 Banktisch Stahl 180 cm
U02-09/RULL Banktisch Stahl rollstuhlgerecht, Tischplattenlänge 230 cm, Sitzbanklänge 180 cm.
U02-10 Banktisch Stahl 234 cm
U07-42 Befestigungsbeschläge, 4er-Set
B11-06 Anschaffungskosten für die Pulverbeschichtung von Stahl in einer anderen als der Standardfarbe. Wählen Sie eine RAL-Farbe

U02-09/B Bänkbord Stål barn 140 cm
U02-07/B Bänkbord Stål barn 180 cm
U02-10/B Bänkbord Stål barn 234 cm
U07-42 Fastsättningsbeslag, sats om 4 st
B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard, välj en RAL kulör

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

LIN für mit linax imprägniertes kiefernholz.




FARBE AUF STAHL

P für galvanisch verzinkten und pulverbeschichteten Ständer in RAL 9005.
Wenn Sie P nicht angeben, erhalten Sie einen Ständer, der nur feuerverzinkt ist.
C für jede andere Farbe als die Standardfarbe auf Stahl Gegen Aufpreis.

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

Standardfarben

-  RAL 9005
-  Linaximpregnerad natur
-  Varmförszinkat stål

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Neues Modell!
Material 34x145 fünf Bretter auf dem Tisch statt sechs Bretter.

Neue Sitzbreite 295 mm statt 230 mm.

Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

Linax

Nach dem traditionellen Holzschutz nach NTR AB wird das Holz in heißem Leinöl mit oder ohne Farbpigmente unter Vakuum gekocht. Das Öl wird auf allen sechs Seiten in die Oberflächen eingekocht, was die Feuchtigkeitsaufnahme im Holz verringert und ein langfristig formstabiles Produkt ergibt. Das Ergebnis ist ein getrocknetes Produkt mit guter Fäulnisresistenz und langen Wartungsintervallen.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Feuerverzinktes Stahl oder Elektrogalvanisiertes und pulverbeschichtetes Stahl. Erhältlich entweder nur aus feuerverzinktem Stahl oder elektrogalvanisiertes und pulverbeschichtetem Stahl.

Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Das Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.

Elektro galvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom. Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament.

Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Wird in Teilen geliefert.

Pflege und Wartung

Mit Linax imprägniertes Kiefernholz

Linax ist eine Imprägnierung auf Leinölbasis, die eine besonders lange Haltbarkeit im Außenbereich bietet und der Imprägnierungsklasse AB entspricht. Das imprägnierte Holz vergraut mit der Zeit, weshalb es bei Bedarf nachgeölt werden sollte. Verwenden Sie für imprägnierte Materialien ein Öl auf Leinölbasis.

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

Feuerverzinkter Stahl

Feuerverzinkte Produkte können mit sogenannter „Kaltlackierung“ ausbessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Banktisch für Kinder und Erwachsene. Angepasste Variante für Rollstühle. Beim rollstuhlgerechten Tisch ragt die Platte an jeder Schmalseite um 25 cm länger hervor. Die Sitzfläche beträgt 180 cm.

Charakter

Einfacher Banktisch aus feuerverzinktem Stahl mit Tischplatte und Sitzfläche aus langlebigem, mit Leinsamen imprägniertem Kiefernholz.

Designer

Nola

