


nola®



**Bobbo**  
**Källsorteringskärl**

Design

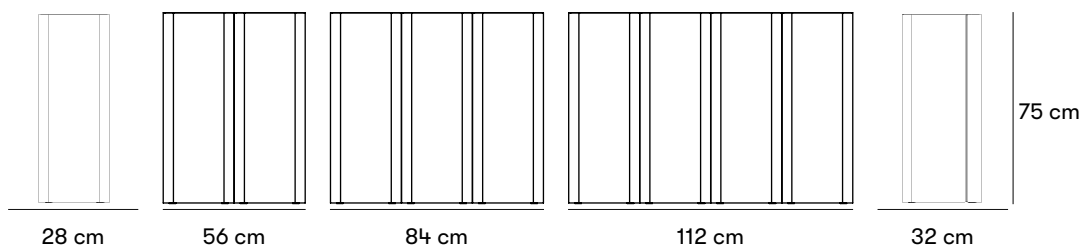

#### Gewichte und Maße

Breite: 28 / 56 / 84 / 112 cm

Höhe: 75 cm

Tiefe: 32 cm

Gewicht 19,5 kg

#### Artikelnummer und Kombinationen

Ö12-51 Innerbehållare för Bobbo Källsorteringskärl för matavfall.

Ö12-52 Bobbo 1 st Källsorteringskärl, 60 liter, fristående. För matavfall.

Ö12-53 Bobbo 1 st Källsorteringskärl, 60 liter, fristående. För restavfall.

Ö12-54 Bobbo 1 st Källsorteringskärl, 60 liter, fristående. För plast.

Ö12-55 Bobbo 1 st Källsorteringskärl, 60 liter, fristående. För pant.

-

Ö12-50/2 Bobbo Källsorteringsstation med 2 st kärl, 60 liter, fristående. restavfall och pant.

Ö12-50/3 Bobbo Källsorteringsstation med 3 st kärl, 60 liter, fristående. restavfall, pant och plast.

Ö12-50/4 Bobbo Källsorteringsstation med 4 st kärl, 60 liter, fristående. restavfall, pant, plast och matavfall.

#### Nach der Produktnummer angeben

##### FARBE AUF STAHL

Standardfärg kropp RAL 9006 (ljusgrå) och lock i RAL 9005 (svart).

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

##### ANDERES

För dekaler på källsorteringskärlen anges efter artikelnummer:

/MAT

/PANT

/PLAST

/REST

##### INSTALLATIONSWEISE

V för an der wand montiert.

#### Standardfarben



RAL 9005



RAL 9006

#### Materialien und Oberflächenbehandlungen

### **Stahl**

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

### **Elektroverzinkung**

Elektroverzinkung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

### **Pulverbeschichtung**

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

## **Montage und Befestigung**

### **Freistehend**

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

### **An der Wand montiert**

Mit Standbein/Wandhalterung verschraubt.

Wandbefestigung nicht im Lieferumfang enthalten.

## **Pflege und Wartung**

### **Pulverbeschichteter Stahl**

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)