


nola<sup>®</sup>



## Campo Staket

Design Olle Anderson

Campo staket finns i två höjder; 90 cm och 110 cm till översta följaren. Standardlängd c-c mellan stolpar är 175 cm. Staketsektionerna monteras till stolparna med bult och mutter. Kombinera med andra gatumiljöprodukter som pollare och trädskydd.

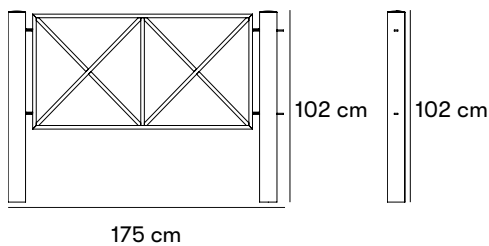

**Gewichte und Maße**

Länge: cc 175 cm  
Tiefe: 90 cm / 110 cm

**Artikelnummer und Kombinationen**

Ö17-23 Campo staketsektion  
Ö17-24 Campo start/slutstolpe  
Ö17-25 Campo mellanstolpe  
Ö17-26 Campo vinkelstolpe 90°  
Ö17-27 Campo vinkelstolpe 135°

Nach der Produktnummer angeben

ANDERES

90 för stolphöjd 90 cm.  
110 för stolphöjd 110 cm.

INSTALLATIONSWEISE

M für im boden befestigt.  
N für oberflächenmontage.

**Standardfarben**

■ RAL 9005

**Materialien und Oberflächenbehandlungen**

Fyrkanströr 25 x 25 x 2 mm. Stolpar  $\varnothing$  121 mm, godstjocklek 4 mm. Varmförzinkat och pulverlackerat. Svart RAL 9005, glans 40.

**Stahl**

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

**Feuerverzinkung**

Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Der Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.

### **Pulverbeschichtung**

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

### **Montage und Befestigung**

#### **Im Boden befestigt**

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

#### **Oberflächenmontage**

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Levereras i sektioner för slutmontering på plats. Monteras med bult och mutter.

### **Pflege und Wartung**

#### **Pulverbeschichteter Stahl**

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

### **Versionen**

Två höjder: 90 och 110 cm.

### **Charakter**

Flexibelt staketsystem för gatumiljö. Kombinera med pollare och trädskydd.

### **Designer**

---

**Olle Anderson**

