


nola®



## City Bänk

Design Jessing

Som ett komplement till vårt eget sortiment marknadsför vi även produkter från Danska Jessing, som liksom Nola arbetar för hög kvalitet i det offentliga rummet. City bänk är en enkel och tålig bänk i Jatoba, som fungerar utmärkt i utsatta stadsmiljöer.

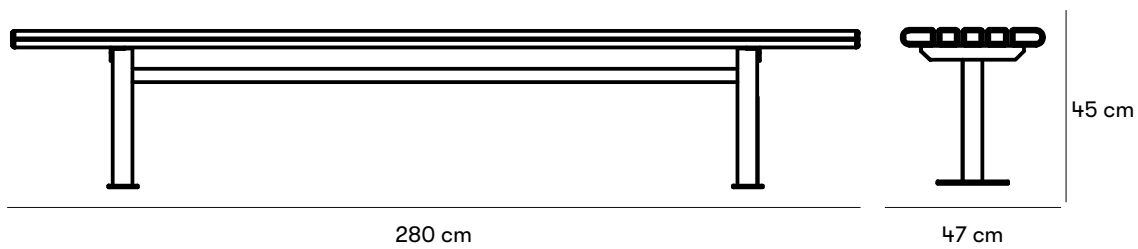

#### Gewichte und Maße

Länge: 280 cm  
 Breite: 47 cm  
 Höhe: 45 cm

#### Artikelnummer und Kombinationen

CITY 3000 City bänk.

Nach der Produktnummer angeben

#### MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

JAT für jatoba.

#### FARBE AUF STAHL

VFZ för varmförzinkat.

Varmförzinkat stål är standard. För elförzinkat och pulverlackerat stål ange C och kulör.

C för elförzinkat och pulverlackerat stål, ange kulör, startkostnad tillkommer.

#### INSTALLATIONSWEISE

N för oberflächenmontage.

M für im boden befestigt.

#### Standardfarben

Varmförzinkat stål

#### Materialien und Oberflächenbehandlungen

##### Jatoba – FSC-Label

Unser FSC-gekennzeichnetes Jatoba ist ein unbehandeltes, sehr hartes und starkes Hartholz mit langer Haltbarkeit. Es hat eine braune Farbe mit schwarzen Akzentstreifen, die sich mit der Zeit in ein tiefes und sattes Rot verwandeln.

##### Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

##### Feuerverzinktes Stahl oder Elektrogalvanisiertes und pulverbeschichtetes Stahl.

Erhältlich entweder nur aus feuerverzinktem Stahl oder elektrogalvanisiertes und pulverbeschichtetem Stahl.

Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Das Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen

und von überschüssigem Zink befreit wird.

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom. Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

#### Montage und Befestigung

##### Im Boden befestigt

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

##### Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

#### Pflege und Wartung

##### Jatoba

Jotoba benötigt abgesehen vom regelmäßigen Abwischen grundsätzlich keine Wartung.

##### Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

##### Feuerverzinkter Stahl

Feuerverzinkte Produkte können mit sogenannter „Kaltlackierung“ ausbessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

#### Charakter

Enkel och tålig citybänk.

#### Designer

\_\_\_\_\_

#### Jessing

\_\_\_\_\_