


**nola®**



## **Egypt Planteringskärl Design Jan Ostwald**

Die Pflanzgefäße „Egypt“ können in Gruppen mit unterschiedlichen Höhen kombiniert werden, um eine stilvolle Beplanzung zu schaffen. Die Gefäße werden aus Cortenstahl hergestellt, der eine Oxidschicht bildet, die weitere Korrosion verhindert. Die Oberfläche erhält eine schöne rostrote Farbe. Innen ist die Schale mit einer anthrazitgrauen Farbe lackiert und mit einem Abflussloch am Boden versehen. Die Pflanzgefäße und Wasserbecken „Egypt“ lassen sich hervorragend mit dem Aschenbecher „Egypt“ im gleichen Design ergänzen.

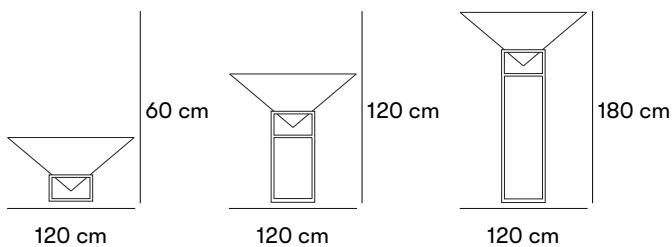

#### Gewichte und Maße

Länge: 120 cm  
Breite: 120 cm  
Höhe: 50 cm (kärlets höjd) Total: 60 / 120 / 180 cm

#### Artikelnummer und Kombinationen

- |            |  |
|------------|--|
| Ö13-05     | Egypt blomsterkar med stativ höjd 60 cm      |
| Ö13-06     | Egypt blomsterkar med stativ höjd 120 cm     |
| Ö13-07     | Egypt blomsterkar med stativ höjd 180 cm     |
| Ö13-08     | Egypt planteringsinsats                      |
| Ö13-05BT16 | Bevattningstank för Egypt 16 l.              |
| Ö13-19     | Svartlackering av stativ Egypt               |
| Ö13-15     | Egypt vattenkar med breddavlopp, höjd 60 cm  |
| Ö13-16     | Egypt vattenkar med breddavlopp, höjd 120 cm |
| Ö13-17     | Egypt vattenkar med breddavlopp, höjd 180 cm |

Nach der Produktnummer angeben

#### INSTALLATIONSWEISE

M für einbau in fundamente.

#### Standardfarben

Corténstål

#### Materialien und Oberflächenbehandlungen

Corténplåt.

Kärlen tillverkas i corténplåt, vars speciella egenskap är den rostiga ytan som bildar ett oxidskikt som förhindrar fortsatt korrosion. Ytan blir vackert roströd.

#### Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

#### Feuerverzinkung

Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Der Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.

#### Montage und Befestigung

#### Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

**Einbau in Fundamente**  
Einbau in Verkehrsfundamente.

**Pflege und Wartung**

Vattenkaret kräver regelbundet byte av vatten och rengöring av vattenskål och breddavlopp.  
Obs! Corténplåten kommer att avge rostvatten under de första åren, varför underliggande yta bör kunna ersättas, exempelvis sand eller grus. Rostfläckar på granit kan tvättas bort med 10% saltsyrelösning.

**Feuerverzinkter Stahl**

Feuerverzinkte Produkte können mit sogenannter „Kaltlackierung“ ausbessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

**Versionen**

Tre höjder. 60, 120 eller 180 cm.  
Som planteringskärl eller vattenkar.  
Som tillbehör finns en bevattningstank, Mona Tanksystem, som förlänger bevattningsintervallerna och ger mera kontinuerlig vattentillförsel då detta sker kapillärt.

**Charakter**

Stiligt kärl i corténplåt som speciellt kommer till sin rätt i grupp. Finns i olika hödkombinationer.

**Designer**

---

Jan  
Ostwald



