

nola[®]




Frame Papperskorg

Design Broberg & Ridderstråle

Papperskorgen Frame är rymlig och har en modern, enkel form med ett tak integrerat i korgen. Skräp töms smidigt genom att öppna dörren på korgens ena sida. Frame finns i två olika storlekar om 120 eller 240 liter, med eller utan integrerad askkopp samt med brickbord. Frame är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#)

ZERTIFIZIERUNG



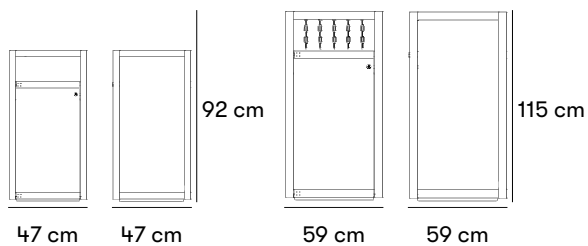

Gewichte und Maße

Artikelnummer und Kombinationen

Ö13-54 Frame, papperskorg 120 liter.

Ö13-54A Askkopp till Frame papperskorg 120 liter.

Ö13-54BR Brickhållare till papperskorg Frame 120 liter.

Ö13-55 Frame, papperskorg 240 liter.

Ö13-54K Fågelskrämma till papperskorg Frame.

Emblem Laserskuret emblem för Frame papperskorg.

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

Noir 2200 Sablé är standardkulör.

C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.

ANDERES

Tillbehör till Frame måste beställas i samband med beställning av papperskorg.

Askkopp och brickhållare finns enbart till Frame 120 liter.

A för Askkopp.

BR för Brickhållare.

K för fågelskrämma.

Standardfärnen

■ Noir 2200 Sablé

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit.

Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Pulverbeschichtung


Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Elektroverzinkung

Elektro galvanisering (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Montage und Befestigung

Fågelskrämman monteras invändigt i taket framför öppningen och består av 5 st 150 mm svarta kedjor.

 Både fågelskrämman, brickhållare och askkopp måste beställas i samband med beställning av papperskorg.

Fristående. Fastsättningsbar med sockel, se monteringsanvisning.

Pflege und Wartung

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Två storlekar 120 liter och 240 liter. Fågelskrämman finns som tillbehör för båda. Askkopp, samt brickhållare finns som tillbehör till om 120 liters papperskorgen. Ange detta vid order.

Charakter

Rymlig och klassiskt papperskorg med en enkel form och tak integrerat i korgen. Smidig att tömma och kan fås i två storlekar med eller utan integrerad askkopp samt med brickbord.

Designer

Broberg & Ridderstråle



