

nola®




Goal Bänk

Design Thomas Bernstrand

Modern bänk med sitt- och ryggribbor i stål överdragna med formgjutet polyuretan. Stilig, bekväm och mycket tåligt mot skadegörelse. Goal är miljöbedömd via [SundaHus](#)

ZERTIFIZIERUNG

 **SundaHus**

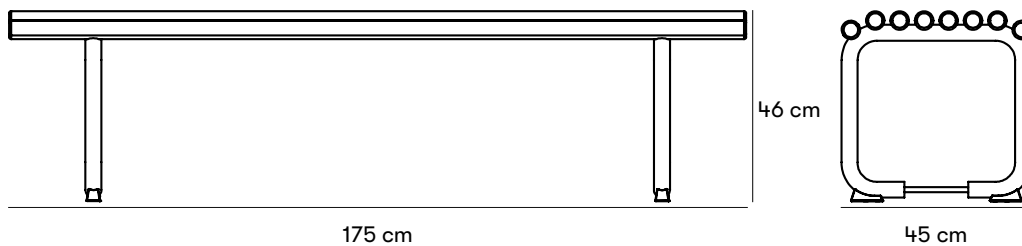

Gewichte und Maße

Länge: 175 cm
 Breite: 45 cm
 Höhe: 46 cm
 Gewicht 32 kg

Artikelnummer und Kombinationen

U07-39 Goal bänk, svart sits i polyuretan
 U07-40 Goal bänk, grön sits i polyuretan
 U07-41 Goal bänk, rödbrun sits i polyuretan
 U07-42 Goal fastsättningsbeslag,sats om 4 st
 U07-45 Goal bänk i täcklaserad furu Gori 890 flint

Nach der Produktnummer angeben

INSTALLATIONSWEISE

M für im boden befestigt.
 N für oberflächenmontage.

Standardfarben

■ RAL 9005
 ■ NCS S 8010-G10Y (Grön)
 ■ NCS S 4550-Y80R (Röd)
 ■ NCS S 8502-B

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Polyuretan.

Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Decklack auf Wasserbasis

Die Decklasur von Holz erfolgt mit einer wasserbasierten Decklasur. Eine Farbe auf Wasserbasis, die schonender für die Umwelt ist. Bei normalem Gebrauch weist der Lack eine gute Verschleißfestigkeit und lange Haltbarkeit auf.

Feuerverzinkung

Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Der Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.

Montage und Befestigung

Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Im Boden befestigt

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Levereras i platt förpackning.

PUR ribborna skruvas mot stativet på plats.

Pflege und Wartung

Skador på stativet bättras med kallgalv. PUR-ribborna rengörs med såpa eller avfettningsmedel. Undvik starka alkaliska rengöringsmedel.

Deckglasiertes Kiefernholz – auf Wasserbasis

Produkte aus lasiertem Kiefernholz müssen regelmäßig mit Alkydfarbe gepflegt werden. Wartungsintervalle ca. 1 Mal pro Jahr. Beschädigungen und Risse sollten umgehend repariert werden. Ausbesserungslacke auf Sprühverpackungen sind in Standardfarben auf Bestellung erhältlich.

Feuerverzinkter Stahl

Feuerverzinkte Produkte können mit sogenannter „Kaltlackierung“ ausbessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Ingår i möbelgrupp med bord och soffa.

Charakter

Polyuretan är extra tåligt mot skadegörelse.

Designer

Thomas Bernstrand

Formgivaren Thomas Bernstrand, med egen designstudio i Stockholm är utbildad på Konstfack, KKH och vid Danmarks Designskole i Köpenhamn. Han har medverkat vid ett stort antal design- och konstutställningar över hela världen som MoMA i New York, Colette i Paris, Biennale Design Saint-Etienne mfl. Bernstrand har mottagit ett flertal utmärkelser för sina arbeten, bland annat Utmärkt Svensk Form och Winner of the Good Design Award 2012 för Nolastolen Share. För Nola har Bernstrand formgivit ett stort antal produkter och möbelsier och medverkat i en rad specialprojekt under åren.

