



Goggle 2 Cykelställsystem

Design Nola

Goggle 2 är en robust modifiering av Goggle cykelställ. Konstruktionen utgår från ett helsvetsat och varmförzinkat hjulhållarpaket med dubbla följarrör, vilket gör produkten mycket slitstark. Finns för dubbelriktade cykelställ om tio platser och enkelriktat om fem platser. Hjulhållare går även att få med ramlåsning. Följarrör är även demonterbara efter installation, vilket gör att cykelstället lätt kan repareras eller uppdateras mot annan variant vid behov. Goggle 2 finns för nedgjutning i mark med förlängda ben alternativt med fotplatta för fastsättning ovanpå mark. Goggle 2 kan också fås med snedställda cykelställ och hjulhållare. [Se beskrivning Goggle 2 SNED](#) Snedställda bågar gör att cyklarna kan ställas tätare och inte kräver lika stort utrymme för att backa ut cykeln.

ZERTIFIZIERUNG

  **SundaHus**

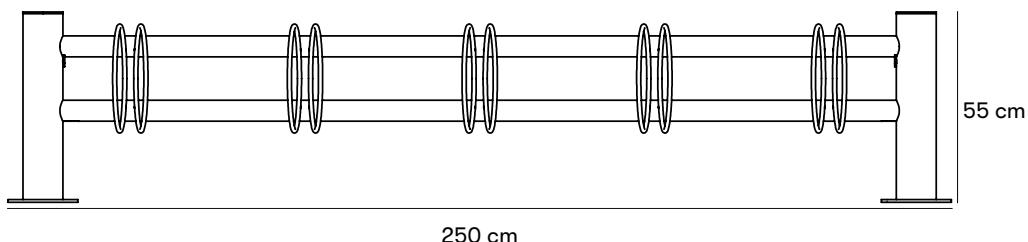

Gewichte und Maße

Artikelnummer und Kombinationen

CYKELSYSTEMETS DELAR

Stolpar	
Ö03-38/1N	Goggle 2 ytterstolpe, med fotplatta
Ö03-38/2N	Goggle 2 mittstolpe, med fotplatta
Enkelriktade cykelställsramar	
Ö03-39/5	Goggle 2 enkelriktad cykelställsram 5 cykelplatser
Ö03-39/6	Goggle 2 enkelriktad cykelställsram med 6 cykelplatser
Ö03-39/10/RAM	Goggle 2 enkelriktad cykelställsram med 10 cykelplatser med ramlås
Dubbelriktade cykelställsramar	
Ö03-39/6D	Goggle 2 dubbelriktad cykelställsram med 6 cykelplatser
Ö03-39/8D	Goggle 2 dubbelriktad cykelställsram med 8 cykelplatser
Ö03-39/10D	Goggle 2 dubbelriktad cykelställsram med 10 cykelplatser
Ö03-39/10D/RAM	Goggle 2 dubbelriktad cykelställsram med 5 cykelplatser med ramlås
Ö03-39-6D/SNED	Goggle 2 dubbelriktad cykelställsram med 6 cykelplatser snedställda
Ö03-39-12D/SNED	Goggle 2 dubbelriktad cykelställsram med 12 cykelplatser snedställda
B11-06	Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör. Gäller endast stolpar.

Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

Följarrör är varmförzinkade.

Stolpar i elförzinkat och pulverlackerat stål i svart RAL 9005.

C för stolpar i valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

ANDERES

Goggle 2 är ett byggsystem, inte färdiga cykelställ. Välj alltid slut och mittstolpar i din kombination.
Detta cykelställ är endast fastsättningsbart.

INSTALLATIONSWEISE

N för överflächenmontage.

Standardfarben



Materialien und Oberflächenbehandlungen

Stolpar: 114 mm Rör (elförzinkade och pulverlackerade) svart RAL 9005
Följarrör: 60 mm Rör och 12mm tråd (varmförzinkade)

Stahl

Nola använder i sina produkter högkvalitativt stål med goda mekaniska egenskaper. Stål rostar om det inte behandlas och måste därför överflächenbehandlas.

Elektroverzinkning

Elektrogalvanisering (också kallad elektroverzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkion. Det bildas en zinkschikt på stålet med hjälp av elektrisk ström.

Feuerverzinkning

Feuerverzinkning ger en mycket stark korrosionsskydd. Stålutsidan placeras i en bad med varmt lösztickat zink. Zinken häftar sig till stålutsidan och bildar en skyddande zinkschikt.

Pulverbeschichtung

Pulverbeschichtning handlar om att en lösning med pulverlack placeras i en värmebad. Den sättas ihop och bildar en jämn, hållbar och motståndskraftig ytschiktning.

Montage und Befestigung

Oberflächenmontage

Befestiging med skruv överjordiskt, i marken eller i betongfundament. Skruven är inte inkluderade i leveransområdet.

Levereras i delar – stolpar och följarrör med hjulhållare.

Pflege und Wartung

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtade produkter kan förbättras med alkylat.

Feuerverzinkter Stahl

Feuerverzinkade produkter kan förbättras med så kallad "kalllackering".

[Läs mer om våra service- och underhållshandlingsunder](http://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Enkelt eller dubbelriktat och med ramlåsning. Goggle 2 kan också fås med snedställda cykelställ och hjulhållare.

Charakter

En mer robust och slitstark variant av Goggle cykelställssystem. För dubbelriktade cykelställ om 10 platser och enkelriktat om 5 platser.

Designer

Nola

