

nola®




## Goggle 2 Cykelpollare

Design Nola

Goggle 2 har en större låsbåge än Goggle pollare, för smidig ramlåsning. Funktionell och enkel med sin kombination av metallring och fristående stolpe och fotplatta. Kan med fördel placeras i rader. Goggle 2 är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#)

ZERTIFIZIERUNG



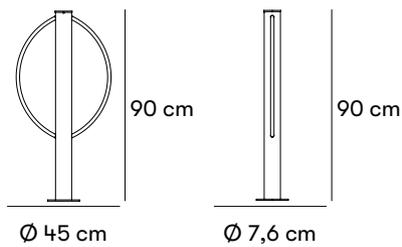

#### Gewichte und Maße

Höhe: 90 cm  
 Ø 45 cm

#### Artikelnummer und Kombinationen

**Ö03-43** Goggle 2 cykelpollare

Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

VFZ för pollare i endast varmförzinkat utförande.

C för elförzinkat och pulverlackerat stål i valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

INSTALLATIONSWEISE

M für im boden befestigt.

N für oberflächenmontage.

#### Standardfarben

- RAL 9005
- Gris 2900 Sablé
- Gris 2150 Sablé
- Varmförzinkat stål

#### Materialien und Oberflächenbehandlungen

##### Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

##### Feuerverzinktes Stahl oder Elektrogalvanisiertes und pulverbeschichtetes Stahl.

Erhältlich entweder nur aus feuerverzinktem Stahl oder elektrogalvanisiertes und pulverbeschichtetem Stahl.

Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Das Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom. Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet.

Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

#### Montage und Befestigung

##### Im Boden befestigt

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

##### Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

#### Pflege und Wartung

##### Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

##### Feuerverzinkter Stahl

Feuerverzinkte Produkte können mit sogenannter „Kaltlackierung“ ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

#### Charakter

Ny variant av Goggle cykelpollare med större båge, för smidig ramlåsning.

#### Designer

---

#### Nola

---

