



nola®

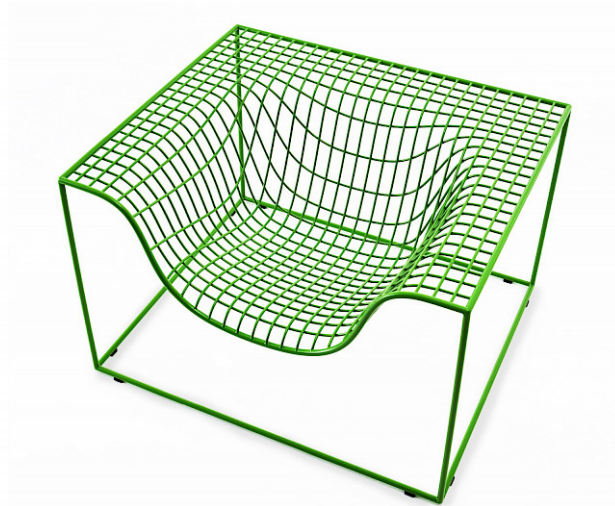

Grid Sessel

Design Poul Christiansen & Boris Berlin, Komplot Design

Die schwerelose Form von Grid besteht aus Stahlfäden, die in einem Muster übereinandergelegt sind, das ihr ein äußerst futuristisches Profil verleiht. Der Stuhl ist leicht und bequem und hat ein fließendes Design, das zu modernen Umgebungen passt. Das charakteristische Muster von Grid ist in die Oberfläche des *Concrete Things-Stuhls* eingraviert, wodurch zwei verschiedene Arten von Stühlen entstehen, die sich perfekt ergänzen.

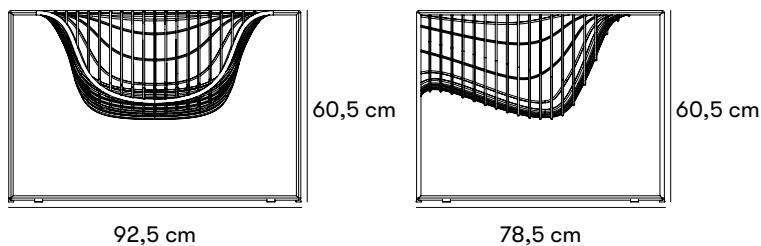

Gewichte und Maße

Breite: 92,5 cm
 Höhe: 60,5 cm
 Tiefe: 78,5 cm
 Gewicht 21 kg

Artikelnummer und Kombinationen

U20-97 Grid Sessel
 U20-97S Grid Sessel RAL 9005
 B11-06 Startkosten für die Pulverbeschichtung eines anderen als des Standardlacks. Wählen Sie die RAL-Farbe.

Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

C für jede andere Farbe als die Standardfarbe werden Anlaufkosten hinzugefügt.

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

C für jede Farbe, Startkosten werden hinzugefügt.

Standardfarben

■ RAL 9005

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Pulverbeschichteter, gebogener Edelstahlraht. Sitz, Seiten und Rückenlehne aus 6 mm Edelstahlraht, Gestell aus 14 mm.

Edelstahl

Edelstahl ist eine Eisenlegierung mit mindestens 10,5 % Chrom, die oft eine gute Beständigkeit gegen Korrosion (Rost) und andere chemische Angriffe aufweist. Ein weit verbreitetes Missverständnis über Edelstahl ist, dass er überhaupt nicht rostet, aber rosten kann, insbesondere in Umgebungen in Meeresnähe mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament.
Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Wird montiert geliefert.

Pflege und Wartung**Pulverbeschichteter Stahl**

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Standardfarbe in schwarz RAL 9005.

Charakter

Ein leichter Sessel aus Stahlrohr, der Form mit Material verbindet.

Designer

Poul
Christiansen



Boris Berlin, Komplot Design





