

# nola<sup>®</sup>




## Gry Tisch - Rechteckig

Design Fredrik Mattson

Der Tisch Gry ist Teil einer neuen Möbelgruppe von Nola, die sich auf Komfort, Ästhetik und Langlebigkeit konzentriert. Das Ergebnis dieser Zutaten bedeutet, dass Gry etwas völlig Offensichtliches an sich hat. Die Schutzkante, die elegant um die Konstruktion verläuft, macht Gry stark, langlebig und langlebig. Elegant, reduziert und überzeugt sowohl in den Abmessungen als auch in der Materialwahl.

ZERTIFIZIERUNG



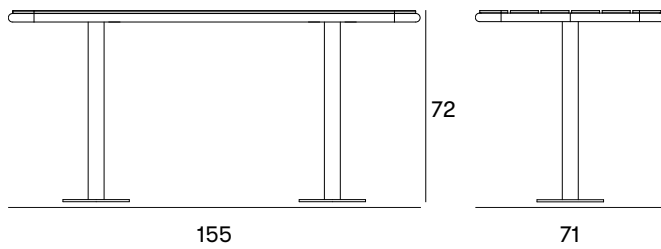

**Gewichte und Maße**

Länge: 155 cm

Höhe: 72 cm

Tiefe: 71 cm

Gewicht 48 kg

**Artikelnummer und Kombinationen**

**U14-15** Gry Tisch - Rechteckig

**B11-06** Startkosten für die Pulverbeschichtung von Stahl in einer anderen Farbe als der Standardfarbe. Wählen Sie eine RAL-Farbe

Nach der Produktnummer angeben

**MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG**

EK für geölte eiche.

LIN für mit linax imprägniertes kiefernholz.

**FARBE AUF STAHL**

RAL 3005

RAL 6015

RAL 9005

C für jede andere Farbe als die Standardfarbe werden Anlaufkosten hinzugefügt.

**INSTALLATIONSWEISE**

N für oberflächenmontage.






M für im boden befestigt.

C für jede Stahlfarbe

EK für geölte Eiche

LIN für Linax-imprägnierte Kiefer

**Standardfarben**

-  RAL 6015
-  RAL 3005
-  RAL 9005
-  Linaximpregnerad natur
-  Oljad ek

**Materialien und Oberflächenbehandlungen**

### **Kiefernholz**

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

### **Eiche**

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

### **Holzöl**

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

### **Linax**

Nach dem traditionellen Holzschutz nach NTR AB wird das Holz in heißem Leinöl mit oder ohne Farbpigmente unter Vakuum gekocht. Das Öl wird auf allen sechs Seiten in die Oberflächen eingekocht, was die Feuchtigkeitsaufnahme im Holz verringert und ein langfristig formstabilen Produkt ergibt. Das Ergebnis ist ein getrocknetes Produkt mit guter Fäulnisresistenz und langen Wartungsintervallen.

### **Stahl**

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

### **Elektroverzinkung**

Elektro galvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

### **Pulverbeschichtung**

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

## **Montage und Befestigung**

### **Im Boden befestigt**

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

### **Oberflächenmontage**

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Die Tischplatte wird montiert geliefert. Endgültige Befestigung am Beinständer mit angebrachter Schraube.

Die Schraube am Boden ist nicht im Lieferumfang enthalten.

## Pflege und Wartung

Glanz 70. Die Pulverbeschichtung kann in einer Sprühflasche bestellt werden.

### Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

### Geölte Eiche

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden.

### Mit Linax imprägniertes Kiefernholz

Linax ist eine Imprägnierung auf Leinölbasis, die eine besonders lange Haltbarkeit im Außenbereich bietet und der Imprägnierungsklasse AB entspricht. Das imprägnierte Holz vergraut mit der Zeit, weshalb es bei Bedarf nachgeölt werden sollte. Verwenden Sie für imprägnierte Materialien ein Öl auf Leinölbasis.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

## Versionen

Auch als quadratische und runde Tische erhältlich.

## Beispiel

Straßen und Plätze, Schulhöfe, Einkaufszentren und andere öffentliche Plätze.

## Charakter

Einladende, robuste und vielseitige Möbelgruppe mit mehreren Varianten und Funktionen.

## Designer

### Fredrik Mattson

