


nola®



Haga Soffa

Design Anders Nyquist

Haga soffan är en klassisk parksoffa i tre olika längder som lämpar sig för både historiska som moderna miljöer. Soffan är bekväm med hög rygg och armstöd, samt tålig och praktisk, lätt att demontera för vinterförvaring. Soffan ingår som del i Haga möbelgrupp.

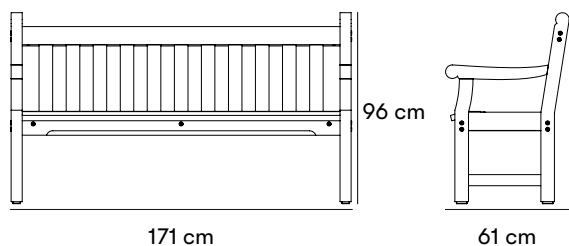

Gewichte und Maße

Länge: 130/171 alt 226 cm
 Höhe: 96 cm
 Armlehnenhöhe: 67,5 cm
 Sitzhöhe: 44 cm
 Tiefe: 61 cm

Artikelnummer und Kombinationen

U16-50 Haga soffa 171 cm
 U16-53 Haga soffa 130 cm
 U16-54 Haga soffa 226 cm
 U16-55 Fastsättningsjärn till Haga i rostfritt stål. Sats om 4st
 U16-51 Haga fåtölj
 U16-52 Haga rektangulärt bord
 U16-58 Haga runt bord

Nach der Produktnummer angeben



MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

EK für geölte eiche.
 V für vit NCS S 0502-Y (soffor o fåtöljer).
 C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

Standardfarben

 NCS S 0502-Y (Vit)
 NCS S 3060-Y20R (Gul)

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Kiefernholz
 Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

Eiche

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

Holzöl

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

Decklack auf Wasserbasis

Die Decklasur von Holz erfolgt mit einer wasserbasierten Decklasur. Eine Farbe auf Wasserbasis, die schonender für die Umwelt ist. Bei normalem Gebrauch weist der Lack eine gute Verschleißfestigkeit und lange Haltbarkeit auf.

Montage und Befestigung

Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Levereras i större delar för slutmontage på plats. Monteras med skruvhuvud, pinnbult och sargsprint.

Pflege und Wartung

Geölte Eiche

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden.

Deckglasiertes Kiefernholz – auf Wasserbasis

Produkte aus lasiertem Kiefernholz müssen regelmäßig mit Alkydfarbe gepflegt werden. Wartungsintervalle ca. 1 Mal pro Jahr. Beschädigungen und Risse sollten umgehend repariert werden. Ausbesserungslacke auf Sprühverpackungen sind in Standardfarben auf Bestellung erhältlich.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Möbelgruppen Haga består av soffor i tre olika längder samt fätölj och bord. (rektangulärt och runt).

Charakter

Tålig och praktisk parksoffa. Lätt att demontera för vinterförvaring.

Designer

Anders Nyquist

