


nola®



Haga Möbelgrupp

Design Anders Nyquist

Die Möbelgruppe Haga besteht aus robusten, praktischen Möbeln, die sich leicht für die Winterlagerung demontieren lassen. Die Möbel werden aus gelaugter oder weiß lasierter Kiefer gefertigt. Sie sind auch in geölter Eiche erhältlich, wobei die Maße dann etwas filigraner ausfallen. Die Bank ist in drei Längen verfügbar. Der Tisch ist sowohl in runder als auch in rechteckiger Form erhältlich.

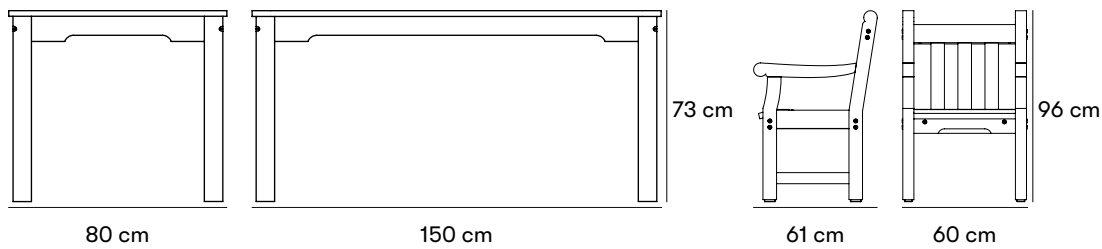

Gewichte und Maße

Haga Soffa

Länge: 130/171 alt 226 cm

Höhe: 96 cm

Armlehnenhöhe: 67,5 cm

Sitzhöhe: 44 cm

Tiefe: 61 cm

Artikelnummer und Kombinationen

U16-51 Haga fåtölj

U16-52 Haga rektangulärt bord

U16-50 Haga soffa 171 cm

U16-53 Haga soffa 130 cm

U16-54 Haga soffa 226 cm

U16-55 Fastsättningsjärn till Haga i rostfritt stål. Sats om 4st

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

EK für geölte eiche.

V för vit NCS S 0502-Y (soffor o fåtöljer).

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

Standardfarben

- NCS S 0502-Y (Vit)
- NCS S 3060-Y20R (Gul)
- Geölte Eiche

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

Eiche

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

Holzöl

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

Decklack auf Wasserbasis

Die Decklasur von Holz erfolgt mit einer wasserbasierten Decklasur. Eine Farbe auf Wasserbasis, die schonender für die Umwelt ist. Bei normalem Gebrauch weist der Lack eine gute Verschleißfestigkeit und lange Haltbarkeit auf.

Montage und Befestigung

Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Levereras i större delar för slutmontage på plats. Fastsättningsjärn finns som tillval. Bult mot golv/mark ingår ej.

Pflege und Wartung

Geölte Eiche

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden.

Deckglasiertes Kiefernholz – auf Wasserbasis

Produkte aus lasiertem Kiefernholz müssen regelmäßig mit Alkydfarbe gepflegt werden. Wartungsintervalle ca. 1 Mal pro Jahr. Beschädigungen und Risse sollten umgehend repariert werden. Ausbesserungslacke auf Sprühverpackungen sind in Standardfarben auf Bestellung erhältlich.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Soffor, bord och fätölj.

Charakter

Tålig och rejäl möbelgrupp med tyngd. Enkel att flytta och demontera för vinterförvaring.

Designer

Anders Nyquist

