

nola®







## Harads Bank

Design Bertil Harström & Johan Kauppi

Harads ist eine rohe und minimalistische Bank mit groben Abmessungen aus sioo behandelter Fichtenholz mit verstellbaren Füßen. Teil der Harads-Möbelserie. Die nackten Holzoberflächen altern mit der Zeit und färben sich schön grau. Eine schöne Ergänzung zum leuchtend gelben Stahl.

ZERTIFIZIERUNG

 **SundaHus**

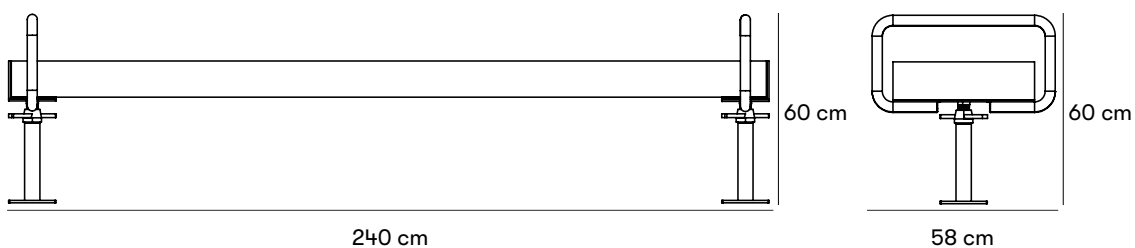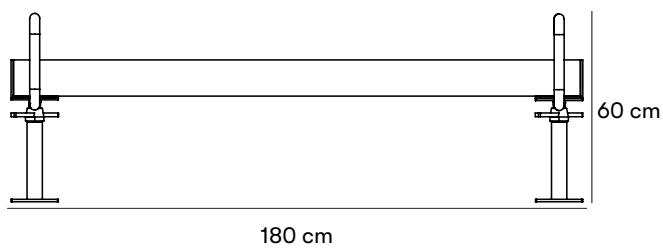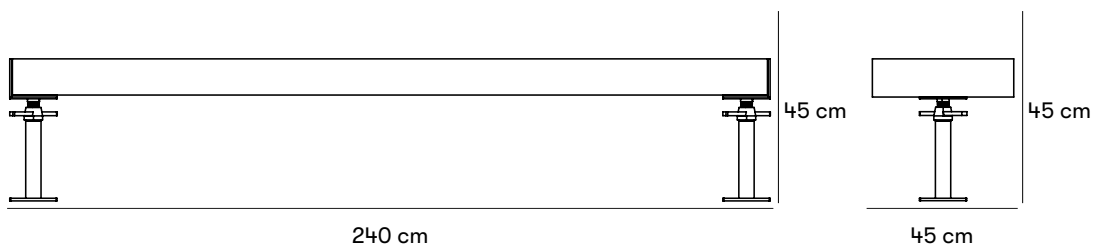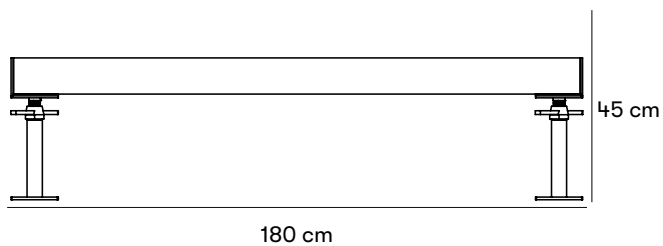

**Gewichte und Maße**

Länge: 180 cm / 240 cm  
 Breite: 45 cm  
 Höhe: 45 cm - 55 cm  
 Armlehnenhöhe: 15 cm  
 Sitzhöhe: bench 45-55 cm  
 Sitztiefe: 45 cm

**Artikelnummer und Kombinationen**

U25-01/180 Harads Bank 180 cm  
 U25-01/240 Harads Bank 240 cm  
 B11-06 Anlaufkosten für die Pulverbeschichtung von Stahl in einer anderen Farbe als dem Standard. Wählen Sie eine RAL-Farbe.

**Nach der Produktnummer angeben**

FARBE AUF STAHL

C für jede andere Farbe als die Standardfarbe werden Anlaufkosten hinzugefügt.

ANDERES

ARM für Armlehnen.

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

M für einbau in fundamente.

Standardfarben



Materialien und  
Oberflächenbehandlungen

**Stahl**

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit.

Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

**Pulverbeschichtung**

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

**Zink-Pulver-Grundierung**

Es handelt sich um eine aushärtende Epoxid-Pulverbeschichtungsgrundierung, die auf verschiedene Arten von Metallen wie Aluminium, Stahl oder verzinktem Stahl aufgetragen werden kann. Diese Grundierung verfügt über ein robustes Aushärtungsfenster, das beim Brennen direkt in Öfen eine hervorragende Haftung zwischen den Schichten bietet und eine sehr gute Kantenabdeckung und einen hervorragenden Korrosionsschutz bietet.

**SiO:X-Imprägnierung**

Sioo:x ist ein Holzschutz mit umweltfreundlicher Siliziumtechnologie. Auf Wasserbasis und biozidfrei. Wir verwenden Sioo hauptsächlich für unsere Eichenmöbel. Die Sioo:x-Holzbehandlung eignet sich für alle Hölzer, sowohl außen als auch innen, und ergibt eine helle Holzoberfläche ohne Pigmente. Die Oberfläche ist UV-beständig, wasserabweisend und antihaftbeschichtet. Aktive und vorbeugende Wirkung gegen Algen, Schimmel und Schädlinge. Außerdem verrottungsfest, holzverstärkend und feuerhemmend. Dieser Holzschutz sorgt für lange Haltbarkeit und einfache Pflege. Es ist kein „jährliches Ölen“ erforderlich. Überlackierbar.

**Fichtenholz**

Die Fichte ist einer der häufigsten Bäume im nordischen Raum. Sein Holz ist normalerweise weicher als das von Kiefernholz und normalerweise weniger verrottungsbeständig. Aufgrund ihres geraden Stammes und der feinen Verzweigung liefert die Fichte meist qualitativ hochwertiges Holz und ist eine der häufigsten Baumarten bei der Herstellung von Bauschnittholz.

Montage und Befestigung

**Oberflächenmontage**

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament.

Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

**Einbau in Fundamente**  
Einbau in Verkehrsfundamente.

Wird montiert für die Endmontage der Beine vor Ort geliefert.

## Pflege und Wartung

### **Pulverbeschichteter Stahl**

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

### **SiO:X-behandeltes Holz**

Mit Sioo:x behandelte Produkte werden bei der Lieferung doppelt behandelt. einmal mit einem Holzschutz (Premium Träskydd Altan) und einmal mit einem Oberflächenschutz (Premium Ytskydd Altan). Unmittelbar nach der Ausstellung sollte ein Produkt für beste Haltbarkeit noch einmal mit Sioo:x Premium Surface Protection Altan behandelt werden, danach alle 12 Monate. Der Oberflächenschutz bildet eine Verschleißoberfläche, was bedeutet, dass Produkte, die starker mechanischer Beanspruchung ausgesetzt sind, möglicherweise häufiger als alle zehn Jahre behandelt werden müssen. Die Oberflächenbehandlung hat eine geprüfte Wirkung gemäß den Normen EN 46 und EN 113.

Informationen zur Sioo-Behandlung finden Sie auf der Website [www.sioox.se](http://www.sioox.se).

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

## Versionen

Box, Sonnendeck, Pflanzbank, Tisch

## Charakter

Minimalistische Bank aus Brettschichtholz mit verstellbaren Füßen.

## Designer

### **Bertil Harström**



Johan Kauppi

