

nola®




High Sunchair Sonnenbett

Design Mats Aldén

Der High Sunchair ist eine Weiterentwicklung des Low Chair, ein ergänzender niedriger Sitz zum Entspannen im Freien. Der Unterschied zwischen den beiden Sitzen besteht darin, dass der Sunchair eher einem Liegestuhl ähnelt und an Urlaubsorte bei warmem Wetter, Schwimmbadtterrassen oder üppige grüne Innenhöfe erinnert. Sonnenstühle können in Gruppen für Gespräche aufgestellt werden oder um Räume für geselliges Beisammensein in Parks, Gärten oder städtischen Räumen zu schaffen.

ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i
Svanens Husportal   

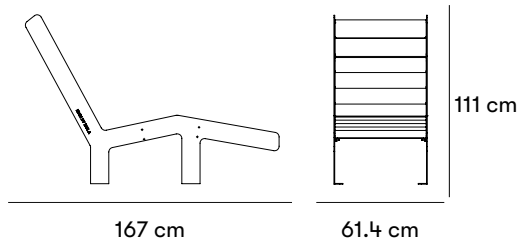

Gewichte und Maße

Länge: 167 cm
 Breite: 61.4 cm
 Höhe: 111 cm
 Sitzhöhe: 35 cm
 Gewicht 57,3 kg

Artikelnummer und Kombinationen

U11-58EH High Sunchair
 B11-05 Startkosten für anderes Holz als Standard
 B11-06 Startkosten für die Pulverbeschichtung von Stahl in einer anderen Farbe als der Standardfarbe Wählen Sie eine RAL-Farbe

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

EK für geölte eiche.

FARBE AUF STAHL

GR für grau Gris 2150 Sablé.




V wie weiß RAL 9010.

C für jede andere Farbe als die Standardfarbe werden Anlaufkosten hinzugefügt.

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

Standardfarben

 RAL 3005
 RAL 6015
 RAL 9005

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Eiche

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Holzöl

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Elektroverzinkung

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Montage und Befestigung

Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Wird montiert geliefert. Schrauben zur Befestigung des Rahmens am Boden sind nicht im Lieferumfang enthalten. Der High Sunchair verfügt über 4 perforierte Fußplatten zur Befestigung mit einer M12-Schraube pro Fußplatte.

Bei der Montage auf einem Holzsockel bohren Sie die Löcher in den Fußplatten vor, wenn das Produkt angebracht ist, und befestigen Sie es mit einer Sechskant-Holzschraube.

Bei der Montage auf Pflastersteinen oder auf Steinplatten sind die Fliesen entsprechend dem CC-Maß der Füße mit Beton zu untermauern. Zwischen den Platten bzw. Steinen und dem Beton sollte kein Sand platziert werden. Sobald die Möbel angebracht sind, markieren Sie die Positionen der Fußplattenlöcher und bohren Sie durch die Platte, um Löcher für die Spreizschrauben oder der entsprechende Ankerbefestigung zu schaffen.

Bei der Montage auf einer Betonoberfläche oder Steinblöcken montieren Sie den Stuhl wie oben mit einem Spachtel oder einer Spreizschraube. Wenn der Stuhl nach der Befestigung zum erneuten Einbau abnehmbar sein soll, montieren Sie ihn mit Spreizschrauben.

Pflege und Wartung

Geölte Eiche

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden.

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Charakter

Vilstol med lite upprätt lutning, stor stadig och rejäl.

Designer

Mats Aldén

Möbeldesigner boende i Stockholm. Utbildad vid Aarhus School of Architecture, Danmark. Har egen designstudio och verkstad i Stockholm sedan 1995. Har arbetat som professor på Steneby HDK, som lektor på Konstfack och som gästlärare på Beckmans.

