

nola®



Kalmarsund Soffa

Design Lars Gunnars


Kalmarsund är en klassisk och tidlös parksoffa som figurerar i många planeringsprogram runt om i Sverige. Tålig passar den utmärkt in i de flesta miljöer. Soffan går att gjuta fast i mark eller på vägg/mur. Kalmarsund finns i flera varianter som med fördel kan kombineras, såsom två- eller tresitssoffa, som bänk, fåtölj eller som vägghängd variant. Soffan har fått ett förlängt armstöd för ökad tillgänglighetsanpassning. Kalmarsund möbelgrupp har blivit godkänd i Svanens Husportal (ek och furu) är miljöbedömd via Byggvarubedömningen

ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i
Svanens Husportal  BYGGVARU
BEDÖMNINGEN

EGENSKAPER

 Barrierefreies Produkt

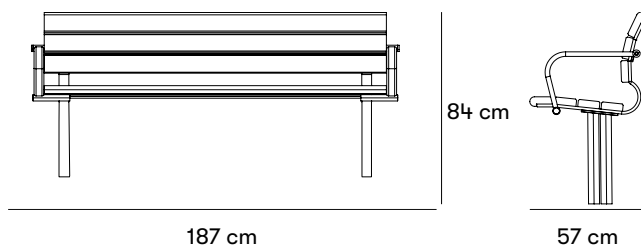

Gewichte und Maße

Breite: 187/131cm

Höhe: 84cm

Sitzhöhe: 46cm

Tiefe: 57cm

Artikelnummer und Kombinationen

U11-22 Kalmarsund 3-sits soffa markfast

U11-23 Kalmarsund 2-sits soffa markfast

U11-24 Kalmarsund 3-sits soffa fastsättningsbar

U11-25 Kalmarsund 2-sits soffa fastsättningsbar

U11-28 Kalmarsund 3-sits soffa vägghängd

U11-29 Kalmarsund 2-sits soffa vägghängd

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

B11-07 Startkostnad för målning av trä i en annan färg än standard Välj en NCS kulör, vill man ha samma kulör på både stål och trä välj RAL kulör för båda

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

MH für geöltes mahagoni.

LIN für mit linax imprägniertes kiefernholz.

EK für geölte eiche.

A für täcklaserad furu, ljusgrön NCS S 6010-G10Y.

H för täcklaserad furu, rödbrun NCS S 4550-Y80R.

GRÅ för täcklaserad furu, grå NCS S 5502-B.

C för täcklaserad furu valfri kulör, startkostnad tillkommer.

FARBE AUF STAHL

RAL 9005

C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.

INSTALLATIONSWEISE




N für oberflächenmontage.

M für im boden befestigt.

V für an der wand montiert.

Standardfarben

- RAL 9005
- NCS S 6010-G10Y (Grön)
- NCS S 4550-Y80R (Röd)
- NCS S 5502-B

-  Geöltes Mahagoni
-  Oljad ek
-  Linaximpregnerad natur

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

Mahagoni – FSC-zertifiziert

FSC-gekennzeichnetes Mahagoni ist eine Holzart mit guter Haltbarkeit im Außenbereich. Zudem behält es seinen Farbton besser als beispielsweise Eiche und Teakholz. Mahagoni lebt und bewegt sich ziemlich viel, wenn auch etwas mehr als Teakholz.

Eiche

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

Decklack auf Ölbasis

Die Decklasur von Holz erfolgt mit einer ölbasierten Decklasur. Bei normalem Gebrauch weist der Lack eine gute Verschleißfestigkeit und lange Haltbarkeit auf.

Holzöl

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

Linax

Nach dem traditionellen Holzschutz nach NTR AB wird das Holz in heißem Leinöl mit oder ohne Farbpigmente unter Vakuum gekocht. Das Öl wird auf allen sechs Seiten in die Oberflächen eingekocht, was die Feuchtigkeitsaufnahme im Holz verringert und ein langfristig formstabiles Produkt ergibt. Das Ergebnis ist ein getrocknetes Produkt mit guter Fäulnisresistenz und langen Wartungsintervallen.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Elektroverzinkung

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Im Boden befestigt

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

An der Wand montiert

Mit Standbein/Wandhalterung verschraubt.

Wandbefestigung nicht im Lieferumfang enthalten.

Sitskorg levereras monterad. För montage mot stativ på plats. Skruv ingår.

Bult mot mark/vägg ingår ej.

Pflege und Wartung

Decklack auf Ölbasis

Produkte, die mit einem Decklack auf Ölbasis behandelt wurden, müssen regelmäßig mit Alkydölfarbe gepflegt werden. Wartungsintervalle ca. 1 Mal pro Jahr. Beschädigungen und Risse sollten umgehend repariert werden. Ausbesserungslacke auf Sprühverpackungen sind in Standardfarben auf Bestellung erhältlich.

Geölte Eiche

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden.

Geöltes Mahagoni

Geöltes Mahagoni sollte zweimal im Jahr geölt werden.

Mit Linax imprägniertes Kiefernholz

Linax ist eine Imprägnierung auf Leinölbasis, die eine besonders lange Haltbarkeit im Außenbereich bietet und der Imprägnierungsklasse AB entspricht. Das imprägnierte Holz vergraut mit der Zeit, weshalb es bei Bedarf nachgeölt werden sollte. Verwenden Sie für imprägnierte Materialien ein Öl auf Leinölbasis.

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Versionen

3-sits soffa, 2-sits soffa.

Charakter

Klassisk och slitstark parksoffa som passar utmärkt in i de flesta miljöer. Har flera variationsmöjligheter och kan gjuta fast i mark eller på vägg/mur. Soffan har förlängt armstöd för ökad tillgänglighetsanpassning.

Designer

Lars Gunnars



