


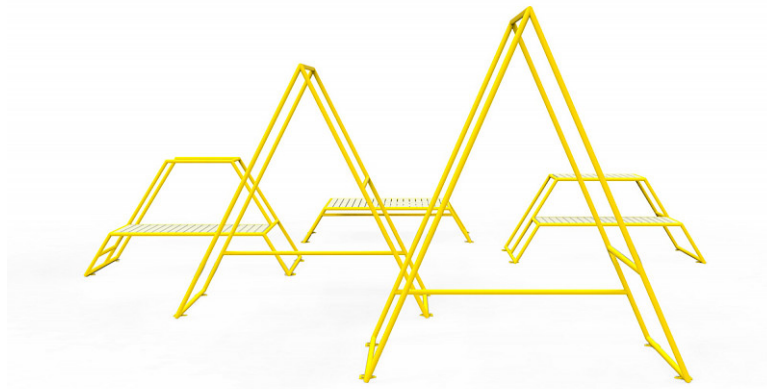

Kebne Outdoor Gym / Outdoor Fitnessanlage

Design Kauppi & Kauppi

Das Kebne Outdoor Gym, ist eine AußenFitnessAnlage und besteht aus fünf freistehenden Fitnessgeräten für Krafttraining und Stretching. Jedes der fünf Module ist für Übungen konzipiert, bei denen das eigene Körpergewicht des Einzelnen als Gegengewicht zum Krafttraining genutzt wird. Keines der Fitnessgeräte enthält Hebel, Riemenscheiben oder bewegliche Teile jeglicher Art, wodurch sie einzigartig wartungsfrei sind.

Kebne kann integrative Gemeinschaftstreffpunkte für alle schaffen, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Ausbildungsfähigkeit. Kebne ist eine ausgezeichnete Wahl für bebaute Umgebungen wie Nachbarschaftsplätze, Schulgelände, Parks und städtische Grünanlagen. Kebne ist eine natürliche Ergänzung zu Strandpromenaden, Fitnesspfaden und Freizeit- und Erholungsgebieten im Freien. Die Fitnessgeräte können in Abständen entlang von Fitnessparcours im Freien platziert werden. Die Rahmen können in einer Farbe mit hohem Sichtbarkeitsfaktor hergestellt werden, um ihnen eine Orientierungsfunktion zu verleihen und sie so aus der Ferne leichter erkennen zu können.

Ergänzt wird das Outdoor-Fitnessstudio durch ein Gesamtschild, das die Funktionen und Potenziale jeder einzelnen Fitnessseinheit darstellt. Jede Einheit verfügt über ein entsprechendes Schild mit leicht verständlichen Symbolen, die die Übungen veranschaulichen, für die sie konzipiert sind. Wenn Sie ein komplettes Outdoor-Fitnessstudio (alle fünf Fitnessseinheiten) bestellen, wird auf den Schildern ein scannbarer QR-Code angezeigt, der mit Kebnes Trainingsvideos auf www.summitcalisthenics.com verknüpft ist.

Kebne wurde gemäß der Norm EN 16630 entwickelt und erfüllt deren Festigkeitsanforderungen, die von der unabhängigen Partei Structural Engineering AB mit FEM-Design 3D Structure berechnet wurden. **Damit das Outdoor-Fitnessstudio von Kebne bei einer Inspektion gemäß der Norm SS:EN 16630 zugelassen wird, muss in Verbindung mit der Anlage ein Kebne-Schild angebracht sein. Dies gilt unabhängig davon, ob Sie einzelne Einheiten oder ein komplettes Outdoor-Fitnessstudio bestellen.**

BIM-Modelle sind für jedes Fitnessgerät auf den jeweiligen Produktseiten verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie direkt in der [Kebne-Broschüre](#)

ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i
Svanens Husportal



Gewichte und Maße

Kebne Schild

Kebne Outdoor Fitnessanlage - Modul 1

Länge: 210 cm
Breite: 140 cm
Höhe: 240 cm
Gewicht 43 kg

Kebne Outdoor Fitnessanlage - Modul 2

Länge: 210 cm
Breite: 140 cm
Höhe: 210 cm
Gewicht 40 kg

Kebne Outdoor Fitnessanlage - Modul 3

Länge: 210 cm
Breite: 140 cm
Höhe: 115 cm
Gewicht 74 kg

Kebne Outdoor Fitnessanlage - Modul 4

Länge: 210 cm
Breite: 140 cm
Höhe: 90 cm
Gewicht 75 kg

Kebne Outdoor Fitnessanlage - Modul 5

Länge: 210 cm
Breite: 140 cm
Höhe: 45 cm
Gewicht 74 kg

Artikelnummer und Kombinationen

Ö72-09 Kebne Outdoor-Fitnessanlage komplettes Modul 1-5, inkl. Schild und Schilderhalter.

B11-08 Zusatzkosten für ein anderes Holzmaterial als die Standardoption

B11-06 Zusatzkosten für eine andere pulverbeschichtet RAL-Farbe als die Standardfarbe

Ö72-15 Pfosten mit Schilderschild

Ö72-SIGN Sammelschild mit Beschreibungen für alle 5 Module

Ö72-SIGN 1 Abzeichen mit Übungssymbolen für Modul 1

Ö72-SIGN 2 Abzeichen mit Übungssymbolen für Modul 2

Ö72-SIGN 3 Abzeichen mit Übungssymbolen für Modul 3

Ö72-SIGN 4 Abzeichen mit Übungssymbolen für Modul 4

Ö72-SIGN 5 Abzeichen mit Übungssymbolen für Modul 5

Ö72-SIGN C Spezial mit Trainingsanweisungen für die gewünschte Anzahl von Modulen

Ö72-16N Befestigungsbügel zur Verschraubung ÜBER dem Boden, befestigbar,

Ö72-16M Befestigungsbeschläge für die Verschraubung UNTER dem Boden

Ö72-10 Kebne Modul 1
Ö72-16N Befestigungsbügel für Verschraubung ÜBER dem Boden, befestigbar, 4 Stk./ Set
Ö72-16M Befestigungsbügel für Verschraubung UNTER dem Boden, 4 Stk./Set
Ö72-SIGN 1 Drucken für Trainingsunterweisung Modul 1
Ö72-15 Schilt fuer Trainingsanweisungen
Ö72-11 Kebne Modul 2
Ö72-16N Befestigungsbügel für Verschraubung ÜBER dem Boden, befestigbar, 4 Stk./ Set
Ö72-16M Befestigungsbügel für Verschraubung UNTER dem Boden, 4 Stk./Set
Ö72-SIGN 2 Drucken für Trainingsunterweisung Modul 2
Ö72-15 Schild fuer Trainingsanweisungen
Ö72-12 Kebne Modul 3
Ö72-16N Befestigungsbügel für Verschraubung ÜBER dem Boden, befestigbar, 4 Stk./ Set
Ö72-16M Befestigungsbügel für Verschraubung UNTER dem Boden, 4 Stk./Set
Ö72-SIGN 3 Drucken für Trainingsunterweisung Modul 3
Ö72-15 Schild fuer Trainingsanweisungen
Ö72-13 Kebne Modul 4
Ö72-16N Befestigungsbügel für Verschraubung ÜBER dem Boden, befestigbar, 4 Stk./ Set
Ö72-16M Befestigungsbügel für Verschraubung UNTER dem Boden, 4 Stk./Set
Ö72-SIGN 4 Drucken für Trainingsunterweisung Modul 4
Ö72-15 Schild fuer Trainingsanweisungen
Ö72-14 Kebne Modul 5
Ö72-16N Befestigungsbügel für Verschraubung ÜBER dem Boden, befestigbar, 4 Stk./ Set
Ö72-16M Befestigungsbügel für Verschraubung UNTER dem Boden, 4 Stk./Set
Ö72-SIGN Schild fuer Trainingsanweisungen
Ö72-SIGN 5 Drucken für Trainingsunterweisung Modul 5

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

ACC für accoya.

FARBE AUF STAHL

GR für Grau RAL 7016 Anthrazit

GUL für Gelb RAL 1023

VR für Rot RAL 3009


C für jede andere Farbe (+einmalige Set-up Kosten)

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

M für einbau in fundamente.

Standardfarben



Materialien und Oberflächenbehandlungen

Die Module 3, 4 und 5 verfügen über Holzdecks aus Accoya®, die für anspruchsvolle Außenumgebungen geeignet sind.

Accoya

Accoya-Holz® ist das Ergebnis von mehr als 80 Jahren Forschung und Entwicklung zur Modifizierung von Holz durch Acetylierung, eine Form von Essig. Das Holz, das für Accoya® verwendet wird, ist eine Kiefer namens Radiata-Kiefer, ein schnell wachsendes Holz, das mehr oder weniger astfrei ist. Accoya-Holz® hat Eigenschaften, die denen von Tropenhölzern entsprechen oder diese übertreffen, wird jedoch in einem ungiftigen Verfahren hergestellt und verwendet Holz aus nachwachsenden FSC-zertifizierten Wäldern. Das Holz hat eine helle Farbe, die mit der Zeit graut. Accoya® kann auch grau-schwarze Punkte bekommen, aber das hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit oder lange Lebensdauer des Sitzes, da er sehr langlebig ist. Die Holzart bewegt sich im Verhältnis zu anderen Hölzern nur sehr wenig und kommt mit feuchten und regnerischen Umgebungen hervorragend zurecht.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Elektroverzinkung

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Einbau in Fundamente

Einbau in Verkehrsfundamente.

Kebne wird als Knock-Down-Produkt geliefert, d.h. in Teilen geliefert und am Bestimmungsort zusammengebaut.

Der Absturzschutz sollte gemäß der Norm SS-EN 16630:2015 „Fest installierte Fitnessgeräte für den Außenbereich – Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren“ installiert werden.

Beispiele für Absturzsicherungen können 20 cm dicke Holzspäne sein. Auch ein Untergrund aus Rasen oder Kunstrasen kann als Absturzsicherung dienen.

Fallhöhen Module 1-5: 140/110/115/90/45 cm.

Pflege und Wartung

Accoya

Accoya ist praktisch wartungsfrei und erfordert keine spezielle Behandlung, um seine einzigartigen Eigenschaften zu bewahren. Sollten durch Luftverschmutzung schwarze Flecken auf dem Holz entstehen, lassen sich diese leicht mit einem Möbelwaschmittel entfernen.

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/

Versionen

Fünf Module und ein Beschreibungsschild. Höhe: 45-240 cm.
Standardfarben: Grau RAL 7016 Anthrazit, Gelb RAL 1023 und Rot RAL 3009.


Charakter

Kebne ist ein Outdoor-Fitnessstudio mit Aktivitätsmöbeln für natürliches Training in der Landschaft oder im städtischen Raum.

Designer

Kauppi & Kauppi

Kauppi & Kauppi är både en studio och en designerduo med rötter i södra och norra Sverige. Johan och Nina har både arbetat under eget namn som inom olika designfält i Sverige och internationellt. År 2016 bildade de den gemensamma designstudio Kauppi & Kauppi i Sverige efter att ha bott flera år i New York och Frankfurt. Duon har bland annat erhållit German Design Award Winner för flera av sina produkter.

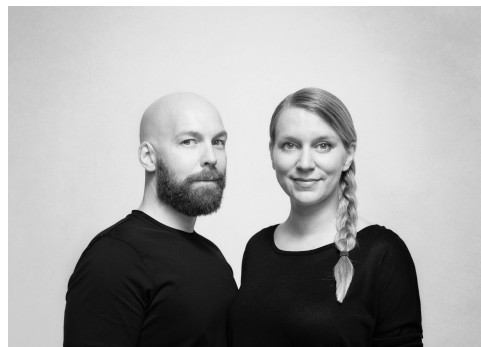



Das Kebne Outdoor-Fitnessstudio ist von den Berggipfeln von Kebnekaise inspiriert und trägt mit dem ästhetischen Wert einer Skulptur in einer offenen Landschaft bei.



