

nola®



Långbordet Bank-Tisch-System

Design White Arkitekter

Der Långbordet ist ein modulares Bank-Tisch-System und wurde geschaffen, um Räume und Menschen miteinander zu verbinden. Der Tisch und die Sitze passen sich problemlos an unterschiedliche Umgebungen an und bieten Platz für gemeinsame Mahlzeiten, Freizeitaktivitäten und zum Entspannen für Jugendliche. Das System ist erweiterbar und kann Straßenmustern folgen, sich in Längsrichtung ausdehnen, Kreise bilden oder geschwungene Formen erzeugen, was zu ganz projektspezifischen Konfigurationen führt.

Die Bänke werden auf Bodenhöhe am Tisch befestigt und sorgen so dafür, dass sie jederzeit an ihrem Platz bleiben. Die Lücken zwischen den einzelnen Bänken bieten Platz für Rollstuhlfahrer und Zugangspunkte, an denen Menschen mit eingeschränkter Mobilität Platz finden können.

ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i Svanens Husportal  


EGENSKAPER



Barrierefrees Produkt



Geeignet für Kindergärten und Spielplätze

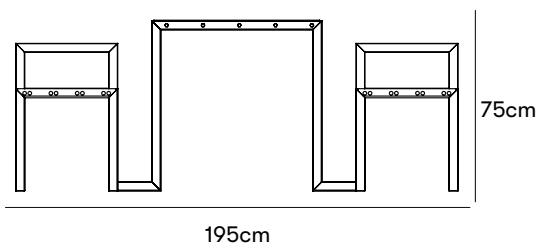

Gewichte und Maße

Länge: 100 cm / 140 cm / 180 cm
 Breite: 75 cm
 Höhe: 75 cm
 Sitzhöhe: 45 cm
 Tiefe: 195 cm

Långbordet Junior

Länge: 100 cm / 140 cm / 180 cm
 Breite: 195 cm
 Höhe: 55 cm
 Sitzhöhe: 35 cm

Artikelnummer und Kombinationen

U17-80 Långbordet , Endgestell ohne Armlehnen
 U17-80A Långbordet , Endgestell mit Armlehnen
 U17-80M Långbordet , Mittelgestell ohne Armlehnen
 U17-80MA Långbordet , Mittelgestell mit Armlehnen
 -
 U17-81 Långbordet, 100 cm Länge, komplette Bank + Tisch + komplette Bank
 U17-82-HH Långbordet, 140 cm Länge, komplette Bank + Tisch + komplette Bank
 U17-82-UH Långbordet, 140 cm Länge, geteilte Bank + Tisch + komplette Bank
 U17-82-UU Långbordet, 140 cm Länge, geteilte Bank + Tisch + geteilte Bank
 U17-83-HH Långbordet, 180 cm Länge, komplette Bank + Tisch + komplette Bank
 U17-83-UH Långbordet, 180 cm Länge, geteilte Bank + Tisch + komplette Bank, 1 Platz für Rollstuhl
 U17-83-UU Långbordet, 180 cm Länge, geteilte Bank + Tisch + geteilte Bank, 2 Plätze für Rollstühle
 U17-84-R Långbordet, radiale Einheit 45°, links/rechts
 -
 U17-81-H-Rygg Langtisch Rückenstütze 100 cm
 U17-82-H-Rygg Långbordet backrest 140 cm
 U17-83-H-Rygg Långbordet backrest 180 cm
 U17-83-U-Rygg Langtisch Rückenstütze geteilte Bank (2 Stück)
 U17-80-DL Langtisch Rückenstütz-Abstandshalter Bank (2 Stück) Wird in Kombination mit der Rückenstütze verwendet.
 U17-80-DK Langtisch Rückenstützabstand Bank (2 Stück) Wird in Kombination mit Rückenstütze verwendet.
 U17-80BESLAG Långbordet Befestigungsbeschläge, einzeln erhältlich
 B11-06 Zusatzkosten für die Pulverbeschichtung des Stahlrahmens in einer anderen als der Standardfarbe

U17-80B Långbordet Picknicktisch, Gestell für Picknicktisch nach Maß für Kinder

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

SIOO für sio:x-behandeltes eiche.

EK für geölte eiche.

LIN für mit linax imprägniertes kiefernholz.

MH für geöltes mahagoni.

Addera "-Lam" till något av bänkbordsmodulernas artikelnummer för laminatskivor istället för virke.

Se Monteringsanvisning laminatinatmoduler för detaljer

FARBE AUF STAHL

RAL 2001

RAL 9005








RAL 9010

C für jede andere Farbe als die Standardfarbe werden Anlaufkosten hinzugefügt.

ANDERES

B für kinderfreundliche Gestelle, die niedriger sind als der Standard-Picknicktisch. Kann nicht mit Standardgestellen kombiniert werden, wird aber zum Bau kinderfreundlicher Picknicktische verwendet. Kinderfreundliche Gestelle werden mit denselben Sitzen, Tischen und Optionen wie der Standard-Picknicktisch Långbordet kombiniert.

Standardfarben

	RAL 9005
	RAL 9010
	RAL 2001
	Geölte Eiche
	Geöltes Mahagoni
	Mit Linax imprägniertes Kiefernholz
	SiO:X-behandeltes eiche

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

Mahagoni – FSC-zertifiziert

FSC-gekennzeichnetes Mahagoni ist eine Holzart mit guter Haltbarkeit im Außenbereich. Zudem behält es seinen Farbton besser als beispielsweise Eiche und Teakholz. Mahagoni lebt und bewegt sich ziemlich viel, wenn auch etwas mehr als Teakholz.

Eiche

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Holzöl

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

Linax

Linax ist eine Imprägnierung auf Leinölbasis, die eine besonders lange Haltbarkeit im Außenbereich bietet und der Imprägnierungskategorie AB entspricht. Das imprägnierte Holz vergraut mit der Zeit, weshalb es bei Bedarf nachgeölt werden sollte. Verwenden Sie für imprägnierte Materialien ein Öl auf Leinölbasis.

Nach dem traditionellen Holzschutz nach NTR AB wird das Holz in heißem Leinöl mit oder ohne Farbpigmente unter Vakuum gekocht. Das Öl wird auf allen sechs Seiten in die Oberflächen eingekocht, was die Feuchtigkeitsaufnahme im Holz verringert und ein langfristig formstabiles Produkt ergibt. Das Ergebnis ist ein getrocknetes Produkt mit guter Fäulnisresistenz und langen Wartungsintervallen.

SiO:X-Imprägnierung

Sioo:x ist ein Holzschutz mit umweltfreundlicher Siliziumtechnologie. Auf Wasserbasis und biozidfrei. Wir verwenden Sioo hauptsächlich für unsere Eichenmöbel. Die Sioo:x-Holzbehandlung eignet sich für alle Hölzer, sowohl außen als auch innen, und ergibt eine helle Holzoberfläche ohne Pigmente. Die Oberfläche ist UV-beständig, wasserabweisend und antihafbeschichtet. Aktive und vorbeugende Wirkung gegen Algen, Schimmel und Schädlinge. Außerdem verrottungsfest, holzverstärkend und feuerhemmend. Dieser Holzschutz sorgt für lange Haltbarkeit und einfache Pflege. Es ist kein „jährliches Ölen“ erforderlich. Überlackierbar.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Kompaktlaminat

Kompaktlaminat ist ein Plattenmaterial aus Kraftpapier und Phenolharzen, das unter Hitze und extremem Druck zusammengepresst wird. Das Material ist vollständig wasserabweisend.

Montage und Befestigung

Die Tische, Bänke und Gestelle werden separat geliefert. Die Tische und Bänke werden an ihren kurzen Seiten mit den Rahmen verschraubt, anschließend werden die Endbretter an den Tischen und Bänken befestigt.

Långbordet verfügt über verstellbare Füße, sodass es auch auf unebenen Oberflächen aufgestellt werden kann. Zur Befestigung der Beine am Untergrund sind optionale Befestigungsklammern erhältlich.

Pflege und Wartung

Stahl kann bei Bedarf mit Alkydfarbe neu gestrichen werden. Das Holz sollte jährlich geölt werden.

Geölte Eiche

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden.

Geöltes Mahagoni

Geöltes Mahagoni sollte zweimal im Jahr geölt werden.

Mit Linax imprägniertes Kiefernholz

Bei Gartenmöbeln ist alle 5 Jahre ein Ölen erforderlich, bei Plattenprodukten und Dächern alle 12 Jahre. Die Pflege sollte mit Leinöllasur erfolgen. Wichtig ist, dass das Holz gereinigt und trocken (max. 20% Holzfeuchtigkeitsgehalt) ist, bevor es mit Öl veredelt wird. Beim Waschen darf kein Hochdruckreiniger verwendet werden. Das Waschen sollte mit lauwarmem Wasser erfolgen und anschließend mit einem Wasserschlauch bei Normaldruck abgespült werden. Dabei dürfen keine starken Fettlöser verwendet werden, sondern es sollte mit einem milden Haushaltswaschmittel gewaschen werden. Auch die Verwendung bleichmittelhaltiger Waschmittel ist zu vermeiden.

Der Auftrag des Öls kann mit der Rolle oder dem Pinsel erfolgen. Zu viel Öl kann zu Bewuchs auf dem Holz führen und eine klebrige Oberfläche bilden. Zu einem Befall durch Holzwachstum kann es auch kommen, wenn das Holz vor der Ölbehandlung nicht ausreichend getrocknet bzw. gereinigt wurde. Der Bewuchs schadet dem Holz nicht und lässt sich relativ leicht entfernen, neigt aber zur Wiederkehr.

SiO:X-behandeltes eiche

Mit Sioo:x behandelte Produkte werden bei der Lieferung doppelt behandelt. Einmal mit einem Holzschutz (Premium Träskydd Altan) und einmal mit einem Oberflächenschutz (Premium Ytskydd Altan). Nach 12 – 18 Monaten sollte die Oberfläche für eine optimale Haltbarkeit noch einmal mit Sioo:x Premium Ytskydd Altan behandelt werden. Es ist wichtig, das Produkt sauber zu halten, da sonst der Oberflächenschutz zerstört werden kann. Produkte, die starker mechanischer Beanspruchung ausgesetzt sind, benötigen möglicherweise zusätzliche Behandlungen. Die Oberflächenbehandlung hat eine geprüfte Wirkung gemäß den Normen EN 46 und EN 113.

Informationen zur Sioo-Behandlung finden Sie auf der Website www.sioox.se.

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

Kompaktlaminat

Kompaktlaminat ist ein schweres und sehr festes Material. Es erfordert normalerweise keine Wartung.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Erhältlich in den Standardlängen 100 cm, 140 cm und 180 cm mit einem Radius-Banctisch mit 45°-Winkel.

Für die Tische 140 cm und 180 cm können die Bänke im Ganzen oder als zwei separate Einzelsitze geliefert werden.

Mit der geteilten Sitzbank (2 separate Einzelsitze) verfügt der 180er Tisch über einen 90 cm breiten Rollstuhlplatz.

Die Sitzbänke (Voll- und die geteilte Sitzfläche) kann man optional mit Rückenlehne erhalten. Dafür das Wort „Rygg“ nach der Artikelnummer für "Rückenlehne" zusetzen.

Charakter

Ein dynamisches, modulares Banctischsystem, das sich in Längsrichtung erweitern oder kreisförmige Formen und Kurven erzeugen lässt. Das System ist rollstuhlgerecht.

Nachhaltigkeit

CO₂-eq: 198,92 kg CO₂

Energy consumption: 4898,36 MJ

Recycled materials: 12,05 %

Einzelheiten finden Sie im EPD

Designer

White Arkitekter





