


nola®



Lightframe Cykelavgränsare

Design David Regestam

Lightframe är en ny, spännande form av cykelprodukt som dels kan fungera som avgränsare för t.ex cykelparkering dels som cykelpollare. I form av ett fönster i gråmålat stål kan den ställas ihop i olika konstellationer och fungera i grupp som rumsavgränsare i miljön eller som arkitektoniskt element. Lightframe är förberedd med två stycken LED-armaturer, tänkta att kunna sprida ljus under kvällar och nätter för att underlätta vid parkering och för att lysa upp i gaturummet. Proportionerna av fönstret är tagna för att passa alla cyklar och den skala som finns i det urbana rummet. Höjden gör att man enklare kan låsa fast cykeln utan att behöva böja sig. Levereras med markfäste för nedgjutning i mark.

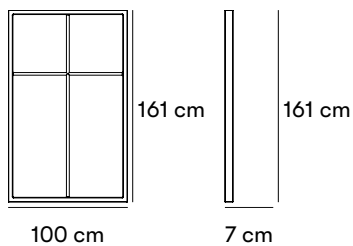

Gewichte und Maße

Länge: 100 cm
 Breite: 7 cm
 Höhe: 161 cm
 Gewicht 41 Kg

Artikelnummer und Kombinationen

Ö04-10 Lightframe
 B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i annan färg än standard

Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

C för valfri kulör på stål, mot tilläggskostnad.

INSTALLATIONSWEISE

M für einbau in fundamente.

Standardfarben

■ Gris 2900 Sablé

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Elektroverzinkung

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Montage und Befestigung

Einbau in Fundamente
 Einbau in Verkehrsfundamente.

Pflege und Wartung

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Lightframe levereras med 2 st kapslade LED-armaturer för anslutning.
Kulör Gris 2900S Sablé.

Charakter

Ny annorlunda cykelprodukt som fungerar som avgränsare för cykelparkering och som cykelpollare. Lightframe fungerar även som rumsavgränsare i miljön och är förberedd med LED-belysning.

Designer

David Regestam

