

# nola<sup>®</sup>




## Long Parkbank

### Design 02landskap

Long ist eine vielseitige, modulare Parkbank, die in jeder Länge hergestellt werden kann. Long besteht aus modularen Abschnitten und wurde als Reaktion auf städtische Gebiete entwickelt, in denen längere Bänke benötigt werden. Long kann sich über die gesamte Länge eines Außenplatzes, eines Sportplatzes oder eines Uferparks erstrecken oder in seitlichen Räumen wie Verkehrsterminals installiert werden. Long ist auch eine beliebte Wahl für historische Stätten und Naturschutzgebiete.

EGENSKAPER

 Barrierefreies Produkt

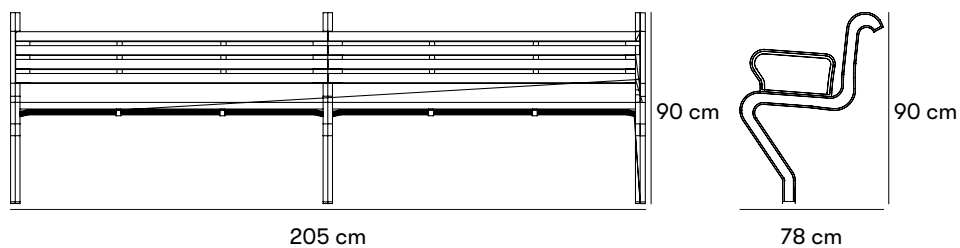

#### Gewichte und Maße

Länge: Startsektion 155 cm. Påbyggnadssektion 150 cm  
 Höhe: 90 cm  
 Armlehnenhöhe: 70 cm  
 Sitzhöhe: 47 cm  
 Tiefe: 78 cm

#### Artikelnummer und Kombinationen

U17-10 Long Bank Startsektion / Basismodul  
 U17-11 Long Bankverlängerung ohne Armlehne  
 U17-12 Long Bankverlängerung mit Armlehne

Nach der Produktnummer angeben

#### MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

NCS S 5502-B für oben lasiertes Kiefernholz in Grau.  
 C Für jede andere Farbe als die Standardfarbe wird ein Startpreis berechnet.

#### FARBE AUF STAHL

RAL 9005  
 C Für jede andere Farbe als die Standardfarbe wird ein Startpreis berechnet.

#### INSTALLATIONSWEISE

M für im boden befestigt.

#### Standardfarben

■ RAL 9005  
 ■ NCS S 5502-B

#### Materialien und Oberflächenbehandlungen

**Recyceltes Sandguss-Aluminium**  
 Aus Schrott recyceltes Aluminium wird von Hand in Sandformen gegossen. Der Energieverbrauch beim Schmelzen von recyceltem Aluminium beträgt etwa 5 % im Vergleich zur Verwendung von Neualuminium.

#### Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

#### **Decklack auf Wasserbasis**

Die Decklasur von Holz erfolgt mit einer wasserbasierten Decklasur. Eine Farbe auf Wasserbasis, die schonender für die Umwelt ist. Bei normalem Gebrauch weist der Lack eine gute Verschleißfestigkeit und lange Haltbarkeit auf.

#### **Pulverbeschichtung**

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

#### **Montage und Befestigung**

##### **Im Boden befestigt**

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

Komplett montiert

#### **Pflege und Wartung**

##### **Deckglasiertes Kiefernholz – auf Wasserbasis**

Produkte aus lasiertem Kiefernholz müssen regelmäßig mit Alkydfarbe gepflegt werden. Wartungsintervalle ca. 1 Mal pro Jahr. Beschädigungen und Risse sollten umgehend repariert werden. Ausbesserungslacke auf Sprühverpackungen sind in Standardfarben auf Bestellung erhältlich.

##### **Sandguss-Aluminium**

Pflege und Wartung von Aluminium sind normalerweise nicht erforderlich, aber achten Sie darauf, es zu waschen und sauber zu halten. Eine unbehandelte Aluminiumurne erhält mit der Zeit eine matte Oberfläche.

##### **Pulverbeschichtetes Aluminium**

Pulverbeschichtete Produkte können bei Bedarf mit Alkydlack nachgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

#### **Versionen**

Erhältlich in gerader Länge mit oder ohne Armlehnen.

#### **Charakter**

Modulares Sofa in einem geraden Modell mit klassischem Look.

#### **Designer**

---

#### **02landskap**

**02LANDSKAP**

---

