

# nola®



## Lyran Pergola

Design Bernt Fröderberg

System Utblick är ett flexibelt system i stål och trä för kombination av spaljéer, stolpar och pergolatak. Förutom de standardiserade modulerna finns det en färdig paviljong, Lyran. Spaljéerna och stolparna är tillverkade i lackerat stål medan pergolataket är i målat trä. Spaljéerna kan förses med en kvadratperforerad plåt, tilläggsbeteckning T, som ger en 40% vindgenomsläpplighet för bästa vindreduktion. Det är också möjligt att ersätta de befintliga spaljéerna med andra spaljéer i system Utblick. Lämplig utemöbel som även färgmässigt passar in är Kalmar. Paviljongen lämpar sig utmärkt som solskydd på t ex förskolor. Lyran är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#)


### EGENSKAPER



Erhältlich mit Sedumdach

### ZERTIFIZIERUNG



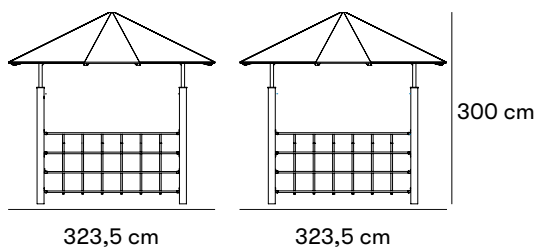

#### Gewichte und Maße

Länge: 323,5 cm  
 Höhe: 300 cm  
 Tiefe: 323,5 cm

#### Artikelnummer und Kombinationen

Ö70-50 Lyran paviljong inkl 2 st låga spaljéer  
 Ö70-51 Lyran paviljong utan spaljéer

#### Nach der Produktnummer angeben

#### MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

GV för gråvitt trä.

C för trä valfri NCS S-färg, startkostnader tillkommer.

#### FARBE AUF STAHL

S för svart på stål.

G för Gris 900 Sablé antracitgrå.

C för valfri kulör på stål, mot tilläggskostnad.

#### INSTALLATIONSWEISE

M für im boden befestigt.

#### Standardfarben

- RAL 9005
- NCS S 3005-Y50R
- Gris 2900 Sablé

#### Materialien und Oberflächenbehandlungen

Stål: stolpar 108x3,6 / 50,8x3,0 mm. Spaljé 25x3 mm, lockat i ändar. Perforerad plåt, tjocklek 2mm, perforeringsmått, rutstorlek 10x10 spaltbredd 4,0 mm. Takkonstruktion i vinkelstång 75x50x5 samt 50x40x5 mm. Rundstång Ø 20 mm. Ange önskad färg på beställningen.

Trä: trädetaljer i hyvlad furu med fasade ändar, tak i plywood. Trädetaljerna är täcklaserade. Plåttak ingår ej. Kontakta Nola för mer information.

#### Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

### **Kiefernholz**

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

### **Elektroverzinkung**

Elektro galvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

### **Pulverbeschichtung**

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

### **Decklack auf Wasserbasis**

Die Decklasur von Holz erfolgt mit einer wasserbasierten Decklasur. Eine Farbe auf Wasserbasis, die schonender für die Umwelt ist. Bei normalem Gebrauch weist der Lack eine gute Verschleißfestigkeit und lange Haltbarkeit auf.

## **Montage und Befestigung**

### **Im Boden befestigt**

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

Stolpar och spaljéer borras och gängas på plats. Spaljéer levereras i färdiga enheter. Hammarbanden som är ursparade skråskruvas mot överliggarna. Mittsektionen skruvas mot överliggarna från undersidan och spikas från ovasidan. Taksrivorna spikas från ovasidan mot överliggarna. Vimpeln fästs från undersidan med montageskruv. Alla fästbeslag medföljer i leveransen.

## **Pflege und Wartung**

### **Deckglasiertes Kiefernholz – auf Wasserbasis**

Produkte aus lasiertem Kiefernholz müssen regelmäßig mit Alkydfarbe gepflegt werden. Wartungsintervalle ca. 1 Mal pro Jahr. Beschädigungen und Risse sollten umgehend repariert werden. Ausbesserungslacke auf Sprühverpackungen sind in Standardfarben auf Bestellung erhältlich.

### **Pulverbeschichteter Stahl**

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

## **Versionen**

Standardfärg på stål, svart alternativt antracitgrå. Standardfärg på trä, gråvit. Spaljéerna kan förses med en kvadratperforerad plåt.

## **Charakter**

Stilig paviljong som är en färdig enhet i system Utblick. Ett variationsrikt system med många möjligheter.

Designer

Bernt Fröderberg

