


nola®

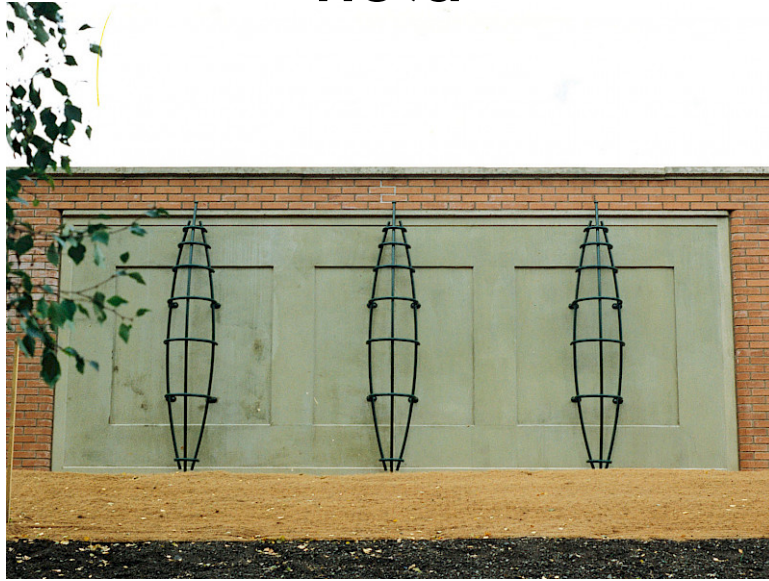

Max Spaljé

Design Bernt Fröderberg

Dekorativ spaljé för murar och fasader, som även under den avlödade säsongen ger liv åt anläggningen med sitt speciella skuggspel och utformning.

Gewichte und Maße	<p>Länge: 280 cm Breite: 55 cm Tiefe: 37 cm Gewicht 20 kg</p>
Artikelnummer und Kombinationen	<p>Nach der Produktnummer angeben</p> <p>INSTALLATIONSWEISE</p> <p>V für an der wand montiert.</p>
Standardfarben	
Materialien und Oberflächenbehandlungen	<p>Stahl</p> <p>Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.</p> <p>Feuerverzinkung</p> <p>Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Der Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.</p> <p>Pulverbeschichtung</p> <p>Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.</p>
Montage und Befestigung	<p>An der Wand montiert</p> <p>Mit Standbein/Wandhalterung verschraubt.</p> <p>Wandbefestigung nicht im Lieferumfang enthalten.</p> <p>Levereras helt monterad.</p>
Pflege und Wartung	<p>Erfordras normalt inte.</p> <p>Feuerverzinkter Stahl</p> <p>Feuerverzinkte Produkte können mit sogenannter „Kaltlackierung“ ausbessert werden.</p> <p><u>Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/</u></p>
Versionen	<p>Svart eller olackerat stål.</p>
Charakter	<p>Skulptural spaljé för murar och fasader.</p>

Designer

Bernt Fröderberg

