

nola[®]



Mobilia Cykeltak

Design Sydväst arkitektur och landskap

Mobilia är ett praktiskt cykeltak med grova dimensioner i en modern arkitektonisk tappning. Taket består av en UV-beständigt PC-skiva som ligger lätt distanserat från stativ och livar med överkant av takets ramverk, för att minska att löv och vatten stannar kvar. Allt stål är ytbehandlat, varmförzinkat och pulverlackerat. Taket går att bygga som enkel- eller dubbelriktat. Stativ och cykelställ bultas enklast mot ett betongfundament. Mobilia är miljöbedömt via [Byggvarubedömningen](#)


ZERTIFIZIERUNG



EGENSKAPER



Kan förberedas för sedumtak

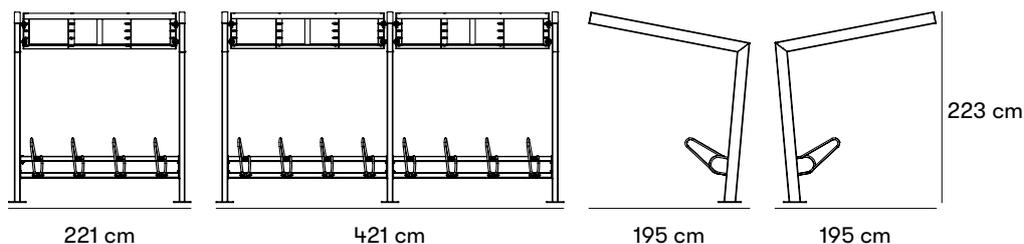

Gewichte und Maße

Artikelnummer und Kombinationen

Ö60-55 Mobilia cykeltak, grundmodul inkl. start och slutstolpe

Ö60-56 Mobilia cykeltak, påbyggnadsmodul inkl. mittstolpe

Ö60-58 Mobilia Cykelställ, 4 st hjulhållare med ramlåsning.

Nach der Produktnummer angeben

ANDERES

FS för Mobilia Cykeltak förberett för sedumtak

Mobilia Cykelställ 4 st hjulhållare med ramlåsning per modul.

INSTALLATIONSWEISE

M für einbau in fundamente.

Standardfarben

■ RAL 7016

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Zink-Pulver-Grundierung

Es handelt sich um eine aushärtende Epoxid-Pulverbeschichtungsgrundierung, die auf verschiedene Arten von Metallen wie Aluminium, Stahl oder verzinktem Stahl aufgetragen werden kann. Diese Grundierung verfügt über ein robustes Aushärtungsfenster, das beim Brennen direkt in Öfen eine hervorragende Haftung zwischen den Schichten bietet und eine sehr gute Kantenabdeckung und einen hervorragenden Korrosionsschutz bietet.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Einbau in Fundamente

Einbau in Verkehrsfundamente.

Taket går att bygga som enkelriktat eller dubbelriktat, stativ bultas då enklast mot ett betongfundament enligt önskad uppställning. Taksektioner lyfts sedan dit och monteras på 4 punkter per tak.

Pflege und Wartung

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Taket går att bygga som enkelriktat eller dubbelriktat. I grundmodulen ingår 1 st taksektion, 1 st högerstativ och 1 st vänsterstativ. I påbyggnadsektionen ingår 1 st taksektion och 1 st mittstativ. C-C måttet mellan stolparna är på 200 cm. Finns med Mobilia cykelställ monterat mellan stolparna. Fungerar även med våra cykelställ Örebro, Standard, Sempel och Street alternativt någon av våra cykelpollare.

Charakter

Praktiskt cykeltak med grova dimensioner i varmförzinkat stål med beständigt PC tak.

Designer

Sydväst arkitektur och landskap



