


nola®



## Näckros Pflanzgefäß und Wasserbecken

Design Jan Ostwald

Die Seerose diente als Inspiration für dieses elegante Design aus gegossenem Bronze. Ihre Schönheit hat sie zu einer beliebten Zierpflanze gemacht – und nun spiegeln sich ihre runden Blütenblätter in der Form dieses Beckens wider, das sowohl für Pflanzen als auch als Wasserelement genutzt werden kann. Ob direkt auf dem Boden oder auf einem Sockel platziert – die harmonische Form dieses Designs wertet jeden Außenbereich auf.

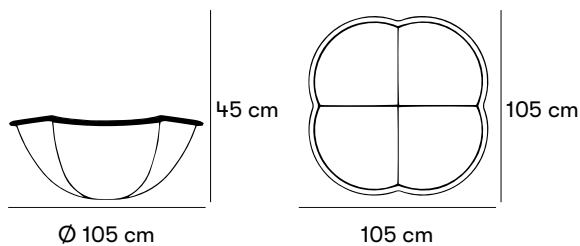

#### Gewichte und Maße

Höhe: 45 cm  
 Ø 105 cm  
 Gewicht 75 kg

#### Artikelnummer und Kombinationen

##### Ö13-41

- Ö13-42 Näckros brunpatinerad vaxad brons
- Ö13-43 Näckros svartgråpatinerad vaxad brons
- Ö13-45 Planteringsinsats med lyftöglor
- Ö13-45BT16 Mona bevattningstank, 16 liter
- Ö13-41A Näckros i gjuten aluminium
- Ö13-41AP Näckros i gjuten pulverlackerad aluminium

##### Nach der Produktnummer angeben



##### FARBE AUF STAHL

- Gris 2900 Sablé für pulverbeschichtetes Aluminium in Grau
- Noir 2200 Sablé für pulverbeschichtetes Aluminium in Schwarz

##### INSTALLATIONSWEISE

M für einbau in fundamente.

#### Standardfarben

-  Gris 2900 Sablé
-  Noir 2200 Sablé

#### Materialien und Oberflächenbehandlungen

##### Recyceltes Sandguss-Aluminium

Aus Schrott recyceltes Aluminium wird von Hand in Sandformen gegossen. Der Energieverbrauch beim Schmelzen von recyceltem Aluminium beträgt etwa 5 % im Vergleich zur Verwendung von Neualuminium.

##### Plastik / Glasfaserverstärkt

Glasfasern werden oft als Verstärkung in Kunststoffen verwendet, um die Steifigkeit zu erhöhen, indem ein Glasfasergewebe mit einem Kunststoff, meist einem Polyester, beschichtet wird, der die Glasfasern aushärtet und miteinander verbindet.

##### Bronze

Bronze ist eine Legierung aus Kupfer und Zinn. Das Material ist äußerst wetter- und windbeständig.

## Montage und Befestigung

### Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

### Einbau in Fundamente

Einbau in Verkehrsfundamente.

Die Version mit Wasserspiel erfordert eine gewisse Montage.

Die Version als Wasserbecken verfügt über vier versenkte Bohrungen in quadratischer Anordnung, die mit vier eingelassenen Edelstahl-M10-Schrauben befestigt werden müssen. Der Abstand von Mittelpunkt zu Mittelpunkt beträgt 185 mm.

## Pflege und Wartung

### Sandguss-Aluminium

Pflege und Wartung von Aluminium sind normalerweise nicht erforderlich, aber achten Sie darauf, es zu waschen und sauber zu halten. Eine unbehandelte Aluminiumurne erhält mit der Zeit eine matte Oberfläche.

### Gussbronze

Sollte ein Produkt durch Vandalismus, Löten oder Schweißen reißen oder brechen, funktioniert das Material einwandfrei. Eine beschädigte Oxidschicht kann durch Patinierung durch einen erfahrenen Handwerker wiederhergestellt werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

## Charakter

Näckros kann direkt auf dem Boden oder auf einem Sockel platziert werden. Seine elegante Form wertet jeden Außenbereich auf.

## Designer

Jan  
Ostwald

