

nola®




Nook Bänk (endast inomhus)

Design Almén Gest Design

Lika enkla, lika breda och följer samma vinklar. Tillsammans mäter den lilla och stora Nook 205 cm men ger trots sin storlek ett lätt intryck. Bänkarna är tillverkade i 5 cm tjock massiv ek vilket också gör dem väldigt stabila.

Högkvalitativt trähantverk för krävande miljöer som skolor och gallerior. Samtidigt gör bänkarnas rena design att de även passar för t ex företagsentréer, museum och bibliotek. En allroundmöbel av högsta klass. Placeras fristående eller förankrad.

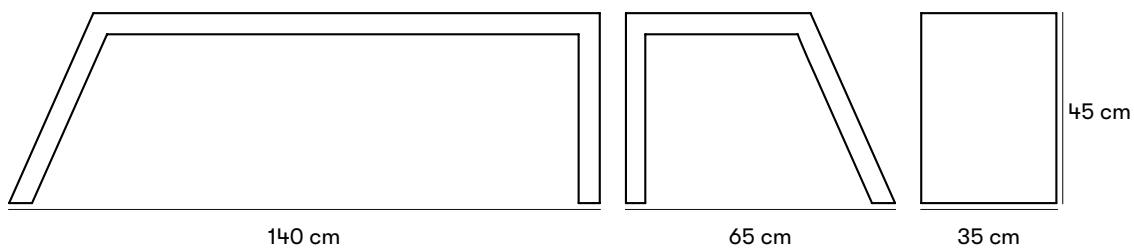

Gewichte und Maße

Länge: 140 cm sittyta 120 cm, 65 cm sittyta 45 cm
 Breite: 35 cm
 Höhe: 45 cm

Artikelnummer und Kombinationen

U13-38 Nook bänk 65 cm
 U13-39 Nook Bänk 140 cm
 U13-38-1 Fastsättningsbleck Nook

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

E för klarlackad ek.
 A för klarlackad furu.
 S för svartbetsad ek.
 V för vitbetsad ek.

INSTALLATIONSWEISE

N för oberoflächenmontage.

Standardfarben

- Klarlackerad ek
- Svartbetsad och klarlackerad ek
- Vitbetsad och klarlackerad ek

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Klarlackerad massiv ek.

Massiv ek, betsad eller klarlackad. Alternativt målad furu.

Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

Eiche

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

Decklack auf Wasserbasis

Die Decklasur von Holz erfolgt mit einer wasserbasierten Decklasur. Eine Farbe auf Wasserbasis, die schonender für die Umwelt ist. Bei normalem Gebrauch weist der Lack eine gute Verschleißfestigkeit und lange Haltbarkeit auf.

Montage und Befestigung

Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament.

Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Levereras monterad.

Pflege und Wartung

Deckglasiertes Kiefernholz – auf Wasserbasis

Produkte aus lasiertem Kiefernholz müssen regelmäßig mit Alkydfarbe gepflegt werden. Wartungsintervalle ca. 1 Mal pro Jahr. Beschädigungen und Risse sollten umgehend repariert werden. Ausbesserungslacke auf Sprühverpackungen sind in Standardfarben auf Bestellung erhältlich.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Betsad alternativt klarlackad ek eller målad furu.

Charakter

Bänk och pall i ett.

Designer

Almén Gest Design

