

# nola®




## Origami Parkbank

Design Thorbjörn Andersson

Origami är en kraftfull men ändå elegant soffa som smälter väl in i staden. Formen är inspirerad av "origami", den japanska konsten att göra objekt av vikt papper. Soffan har utformats med skarpa "veck" som döljer benen, bildar sitsen och formar ryggstödet. Sittmöbeln förankras till marken med ett metallben som bildar dess form. Bänken finns i och kan levereras såväl enkel- som dubbelsidig. Origami soffa har blivit godkänd i [Svanens Husportal](#) (oljad ek) och är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#).

### ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i  
Svanens Husportal  

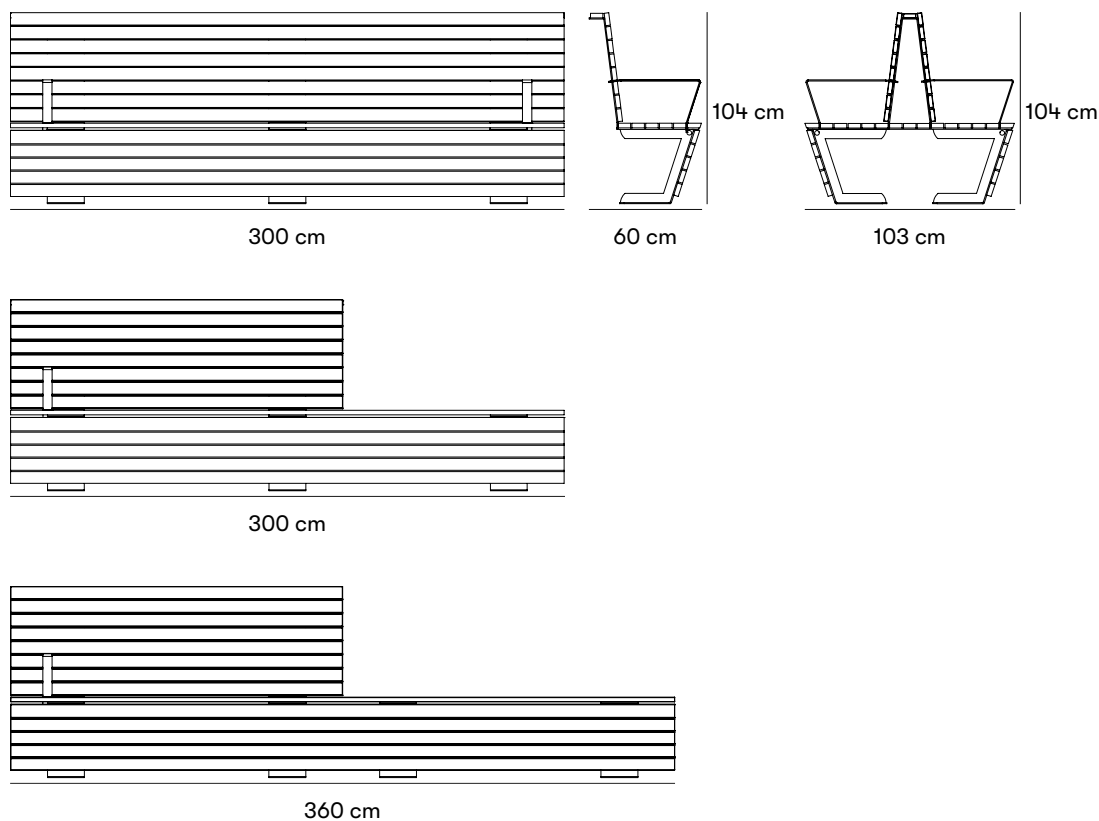

#### Gewichte und Maße

#### Artikelnummer und Kombinationen

U19-50 Origami-Rückenbank, 300 cm, 3 Stützen darunter und 2 Armlernen

U19-53 Origami dubbelsoffa med helt ryggstöd och 2 armstöd på båda kortsidor, 300 cm

U19-54/300 Origami dubbelsoffa med halvt ryggstöd och 2 armstöd på soffans ena kortsida, 300 cm

U19-54/360 Origami dubbelsoffa med halvt ryggstöd och 2 armstöd på soffans ena kortsida, 360 cm

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard. Välj en RAL kulör

#### Nach der Produktnummer angeben

#### MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

EK für geölte eiche.

MH für geöltes mahagoni.

SIOO für sio:x-behandeltes eiche.




#### FARBE AUF STAHL

RAL 6012

C Für jede andere Farbe als die Standardfarbe wird ein Startpreis berechnet.

#### Standardfarben

■ RAL 6012

-  Geölte Eiche
-  Geöltes Mahagoni
-  SiO:X-behandeltes eiche

## Materialien und Oberflächenbehandlungen

### Mahagoni – FSC-zertifiziert

FSC-gekennzeichnetes Mahagoni ist eine Holzart mit guter Haltbarkeit im Außenbereich. Zudem behält es seinen Farbton besser als beispielsweise Eiche und Teakholz. Mahagoni lebt und bewegt sich ziemlich viel, wenn auch etwas mehr als Teakholz.

### Eiche

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

### Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

### Holzöl

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

### SiO:X-Imprägnierung

Sioo:x ist ein Holzschutz mit umweltfreundlicher Siliziumtechnologie. Auf Wasserbasis und biozidfrei. Wir verwenden Sioo hauptsächlich für unsere Eichenmöbel. Die Sioo:x-Holzbehandlung eignet sich für alle Hölzer, sowohl außen als auch innen, und ergibt eine helle Holzoberfläche ohne Pigmente. Die Oberfläche ist UV-beständig, wasserabweisend und antihafbeschichtet. Aktive und vorbeugende Wirkung gegen Algen, Schimmel und Schädlinge. Außerdem verrottungsfest, holzverstärkend und feuerhemmend. Dieser Holzschutz sorgt für lange Haltbarkeit und einfache Pflege. Es ist kein „jährliches Ölen“ erforderlich. Überlackierbar.

### Elektroverzinkung

Elektro galvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

### Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

## Montage und Befestigung

Komplett montiert.

Fastsättningsbar Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund.  
Bultar ingår ej.

## Pflege und Wartung

### Geölte Eiche

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden.

### Geöltes Mahagoni

Geöltes Mahagoni sollte zweimal im Jahr geölt werden.

### SiO:X-behandeltes eiche

Mit Sioo:x behandelte Produkte werden bei der Lieferung doppelt behandelt. Einmal mit einem Holzschutz (Premium Träskydd Altan) und einmal mit einem Oberflächenschutz (Premium Ytskydd Altan). Nach 12 – 18 Monaten sollte die Oberfläche für eine optimale Haltbarkeit noch einmal mit Sioo:x Premium Ytskydd Altan behandelt werden. Es ist wichtig, das Produkt sauber zu halten, da sonst der Oberflächenschutz zerstört werden kann. Produkte, die starker mechanischer Beanspruchung ausgesetzt sind, benötigen möglicherweise zusätzliche Behandlungen. Die Oberflächenbehandlung hat eine geprüfte Wirkung gemäß den Normen EN 46 und EN 113.

Informationen zur Sioo-Behandlung finden Sie auf der Website [www.sioox.se](http://www.sioox.se).

### Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

## Versionen

Sitzbank mit Rückenlehne und ohne Rückenlehne

## Charakter

Eine markante Bank, die sich durch scharfe Falten auszeichnet, die die Stützen verbergen, die Sitzfläche bilden und die Rückenlehne formen.

## Designer

Thorbjörn Andersson





