

nola®




Orm Bank

Design White Arkitekter & Olle Anderson

Als modulares Design konzipiert, können einzelne Orm-Bänke zu einem perfekten Kreis oder einem Halbkreis kombiniert werden. Mehrere Bänke können in stumpfen Winkeln aufgestellt werden, um wellenartige Formen zu erzeugen. Die Bank kann aus verschiedenen Materialien hergestellt und mit Rückenlehnen und Armlehnen kombiniert werden, wodurch sie vielseitig und individuell anpassbar ist.

ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i
Svanens Husportal  

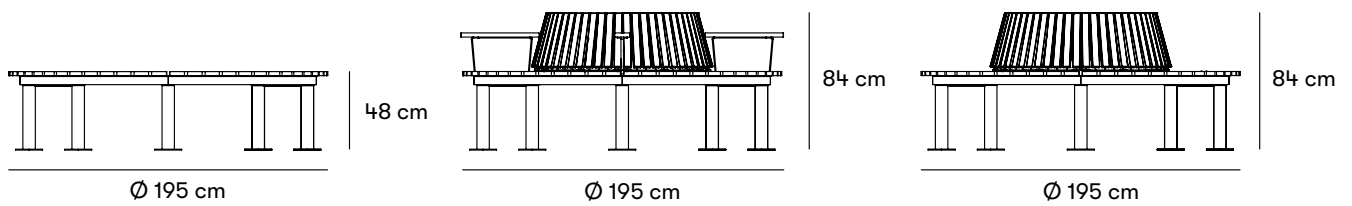

Gewichte und Maße

Artikelnummer und Kombinationen

Paket Kompletta bänkar

-

U20-50 Orm Trädbänk, komplett cirkel utan rygg. (Diameter 196 cm).

U20-50R Orm Trädbänk, komplett cirkel med rygg och inkl. 4 st armstöd. (Diameter 196 cm).

U20-56 Orm Trädbänk, komplett cirkel med rygg, utan armstöd. (Diameter 196 cm).

-

Orm Möbelsystem Individuella delar

-

U20-50 Orm Bänk, kvartscirkel sitssektion, för system.

U20-50/488 Orm Bänk, "488 cm" diameter sitssektion, för system.

U20-50/586 Orm Bänk, "586 cm" diameter sitssektion, för system.

U20-50/RAK Orm Bänk, rak sitssektion, för system.

-

U20-50ARM Armstöd för Orm bänk med ryggstöd.

U20-51ARM Armstöd för Orm bänk utan ryggstöd.

-

Anges efter artikelnummer Orm Möbelsystem

-

/START för startsektion

/PB för påbyggnadssektion

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

EK für geölte eiche.

MH für geöltes mahagoni.

FARBE AUF STAHL

RAL 9005

C für valfri kulör på stål annan än standard, startkostnad tillkommer.

ANDERES

För Orm System (inte kompletta bänkar), ange start- eller påbyggnad efter artikelnummer.

/START för startsektion (två benpar, två avslutsbrädor, en sitssektion).




/PB för påbyggnadssektion (ett benpar, en sitssektion).

För mer information kolla systembeskrivning.

INSTALLATIONSWEISE

M für im boden befestigt.
N für oberflächenmontage.

Standardfarben

-  RAL 9005
-  Geölte Eiche
-  Geöltes Mahagoni

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Standardkulör på stålet är svart RAL 9005, glans 20-30. För andra kulörer på stålet tillkommer startkostnad.

Mahagoni – FSC-zertifiziert

FSC-gekennezeichnetes Mahagoni ist eine Holzart mit guter Haltbarkeit im Außenbereich. Zudem behält es seinen Farbton besser als beispielsweise Eiche und Teakholz. Mahagoni lebt und bewegt sich ziemlich viel, wenn auch etwas mehr als Teakholz.

Eiche

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

Holzöl

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Elektroverzinkung

Elektro galvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Im Boden befestigt

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament.
Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Komplett montiert.

Wenn Sie eine schlangenförmige Bank erstellen möchten, bestellen Sie bitte zwei Endlatten für die gesamte Bank.

Wenn Sie einen Kreis erstellen, sind keine Endlatten erforderlich.

Wenn mehrere Bänke zu einer Kreis- oder Schlangenform kombiniert werden, bestellen Sie bitte ein Beinpaar pro bestellter Bank.

Pflege und Wartung

Geölte Eiche

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden.

Geöltes Mahagoni

Geöltes Mahagoni sollte zweimal im Jahr geölt werden.

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Eine einzelne Bank ist ein einzelnes „Viertel“, ein 90-Grad-Abschnitt eines Kreises. Um einen Halbkreis zu bilden, sind zwei Bänke erforderlich, für einen Vollkreis sind es vier.

Charakter

Runde Bänke, die in Kreisen, Halbkreisen oder Wellenformen gruppiert werden können.

Designer

White Arkitekter



Olle Anderson

