


nola®



Paus **Sitzstütze / Stehstütze / Fahrradständer aus** **pulverbeschichtetem Aluminium**

Design Nina Jobs

Paus ist eine Serie, die dem Benutzer ein Gefühl von Dynamik und Effizienz vermittelt. Ein einfacher, aber flexibler Ort zum Verweilen im öffentlichen Raum. Das Design besteht aus sandgegossenem Aluminium und ist so geformt, dass es trotz seiner kleinen Oberfläche ein möglichst angenehmes Sitzgefühl bietet. Paus ist in drei Höhen erhältlich, die für unterschiedliche Zwecke geeignet sind: hoch, niedrig und irgendwo dazwischen.

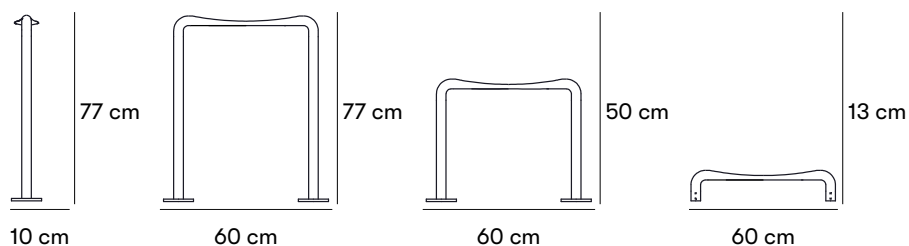

Gewichte und Maße

Breite: 60 cm
 Höhe: 77/50/13 cm
 Sitzhöhe: 44 cm
 Tiefe: 10 cm
 Gewicht 6kg / 5kg / 3,3kg

Artikelnummer und Kombinationen

U18-20/77 Fahrradstütze / Stehstütze, Höhe 77 cm, pulverbeschichtetes Sandguss-Recyclingaluminium
U18-20/50 Fahrradstütze / Stehstütze, Höhe 50 cm, pulverbeschichtetes Sandguss-Recyclingaluminium
U18-20/13 Sitzstütze für Mauermontage, Höhe 13 cm, pulverbeschichtetes Sandguss-Recyclingaluminium
B11-06 Einmalige Startkosten für die Pulverbeschichtung von Stahl in einer anderen Farbe als der Standardfarbe

Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL



C für jede andere Farbe als die Standardfarbe werden Anlaufkosten hinzugefügt.

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

M für einbau in fundamente.

Standardfarben

 RAL 1036
 Noir 2200 Sablé

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Pulverbeschichtetes Aluminium

Recyceltes Sandguss-Aluminium

Aus Schrott recyceltes Aluminium wird von Hand in Sandformen gegossen. Der Energieverbrauch beim Schmelzen von recyceltem Aluminium beträgt etwa 5 % im Vergleich zur Verwendung von Neualuminium.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Einbau in Fundamente

Einbau in Verkehrsfundamente.

Pflege und Wartung

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Fahrradständer bzw. Fahrradstütze / Stehstütze oder niedrige Sitzstütze für die Montage auf der Mauer / Betonblock

Beispiel

Höfe, Plätze, Parks, Straßenumgebungen, Bahnhofsumgebungen, Fahrradumgebungen.

Charakter

Ein Verweilplatz als Fahrradstütze, Stehstütze oder Sitzstütze in öffentlichen Bereichen, um eine kleine Pause einzulegen.

Designer

Nina Jobs





Paus funktioniert sowohl als Fahrradträger als auch als Sitzstütze.



Pause angepasst für die Montage an einer Wand. Das weiche und flache Obermaterial ist eine tolle Sitzfläche.