


nola®

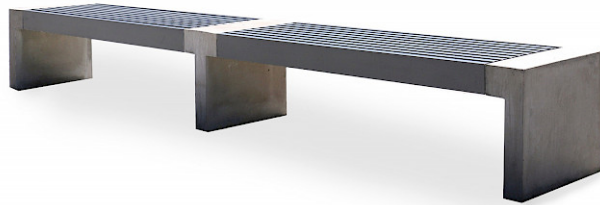


Paxa Bänk

Design Blenda Design

Enkel och robust bänk med lågmäld design, som passar in i de flesta miljöer. Bänken kan antingen användas som en solitär bänk men kan också kopplas ihop i flera sektioner till en långbänk. Finns även med armstöd, samt med ryggstöd i olika kombinationer.

ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i
Svanens Husportal  BYGGVÄRDU
BEDÖMNINGEN

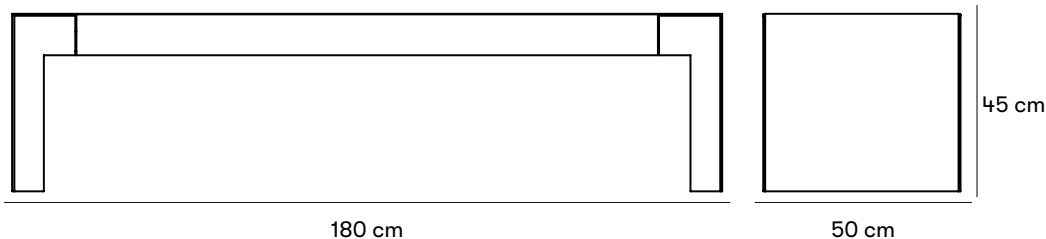

Gewichte und Maße

Länge: Paxa 1: 180 cm / Paxa 2: 180 cm / Paxa 3: 300 cm
 Breite: Paxa 1: 50 cm / Paxa 2: 90 cm / Paxa 3: 90 cm
 Sitzhöhe: 45 cm

Artikelnummer und Kombinationen

U20-60 Paxa 1 komplett bänk 180 cm bredd 50 cm
 U20-60M Paxa 1 komplett bänk 180 cm bredd 50 cm med förlängda ben
 U20-60TASS Paxa möbeltass i industrifilt (för placering på golv)
 U20-60R Paxa 1 rygg
 U20-60/ARM Paxa 1 armstöd för bänk
 U20-64/ARM Paxa 1 armstöd för bänk med rygg
 U20-64 Paxa 2 komplett bänk 180 cm bredd 90 cm
 U20-68 Paxa 3 komplett bänk 300 cm bredd 90 cm
 U20-67R Paxa 2 ryggstöd
 U20-64/ARM Paxa 2 & 3 armstöd för pyramidformad rygg 34 cm

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

EK für geölte eiche.

MH für geöltes mahagoni.

G für täcklaserad furu i NCS S 6000-N (grå).

C för valfri NCS kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

ANDERES

A för Infärgade betongstativ antracitgrå.

Ingen bokstav efter artikelnummer för ljusgrå naturlig betong.

INSTALLATIONSWEISE

M für einbau in fundamente.

Standardfarben

- NCS S 6000-N (grå)
- Infärgad antracitgrå betong
- Ljust grå betong ofärgad

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

Mahagoni – FSC-zertifiziert

FSC-gekennzeichnetes Mahagoni ist eine Holzart mit guter Haltbarkeit im Außenbereich. Zudem behält es seinen Farbton besser als beispielsweise Eiche und Teakholz. Mahagoni lebt und bewegt sich ziemlich viel, wenn auch etwas mehr als Teakholz.

Eiche

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

Holzöl

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

Decklack auf Wasserbasis

Die Decklasur von Holz erfolgt mit einer wasserbasierten Decklasur. Eine Farbe auf Wasserbasis, die schonender für die Umwelt ist. Bei normalem Gebrauch weist der Lack eine gute Verschleißfestigkeit und lange Haltbarkeit auf.

Beton

Beton ist Zement, gemischt mit Schotter oder Zuschlagstoffen. Das Material ist bei Druckkräften sehr stark, bei Zugkräften jedoch fragil. Um dies auszugleichen, wird der Beton verstärkt, häufig mit Stahl.

Farbiger Beton

Farbiger Beton ist Beton in einer anderen Farbe als dem Standardgrau. Dabei wird das Pigment in die Trockenmischung eingemischt, was bedeutet, dass der Beton durchgehend pigmentiert wird. Jede Farbe hat ihr eigenes Rezept.

Montage und Befestigung

Einbau in Fundamente

Einbau in Verkehrsfundamente.

Levereras i delar för slutmontering på plats.

Sitsen monteras med bultar i stativets ingjutningshylsor.

Betongstativen är försedda med ingjutningshylsor mot mark för fastgjutning mot platsgjutet fundament. Bult mot mark ingår ej. Ändstativen för nedgrävning har en klack som gör att bänken stannar i position under mark.

Pflege und Wartung

För skador på betong går det att beställa reparationskit.

Geölte Eiche

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden.

Geöltes Mahagoni

Geöltes Mahagoni sollte zweimal im Jahr geölt werden.

Deckglasiertes Kiefernholz – auf Wasserbasis

Produkte aus lasiertem Kiefernholz müssen regelmäßig mit Alkydfarbe gepflegt werden. Wartungsintervalle ca. 1 Mal pro Jahr. Beschädigungen und Risse sollten umgehend repariert werden. Ausbesserungslacke auf Sprühverpackungen sind in Standardfarben auf Bestellung erhältlich.

Beton

Sowohl normaler Beton als auch GRC reagieren empfindlich auf harte Kantenstöße. Beschädigte Betonprodukte können mit Polyesterspachtelmassen, wie z. B. der Marke Plastic Padding, repariert werden.

Farbiger Beton

Products made of dyed concrete are washed with a low-pressure pressure sprayer. Damaged products can be repaired with a repair kit that is available to order.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Bord Paxa med betongstativ. Paxa Steel med stålstativ. Paxa 2 & 2 för 90 cm breda bänkar.

Charakter

Lättplacerad minimalistisk bänk. Kan kopplas ihop i flera sektioner.

Designer

Blenda Design





