



Paxa 1


Bank und Sitzbank

Design Blenda Design

Enkel och robust bänk med lågmäld design, som passar in i de flesta miljöer. Bänken kan antingen användas som en solitär bänk men kan också kopplas ihop i flera sektioner till en långbänk. Finns även med armstöd, samt med ryggstöd i olika kombinationer.

ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i
Svanens Husportal  BYGGVARU
BEDÖMMNINGEN

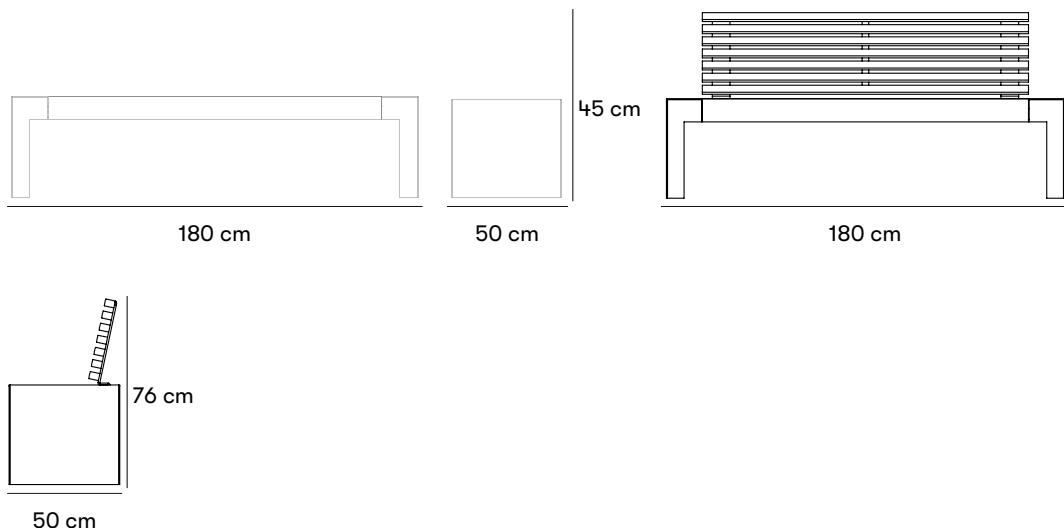

Gewichte und Maße

Länge: 180 cm

Breite: 50 cm

Sitzhöhe: 45 cm

Artikelnummer und Kombinationen

U20-60 Paxa 1 Komplette Bank, Länge 180 cm, Breite 50 cm

U20-60M Paxa 1 Komplette Bank, Länge 180 cm, Breite 50 cm, mit verlängerten Beinen

U20-60/ARM Paxa 1 Armlehne für Bank, 1 Stück

U20-60R Nur Rückenlehne für Paxa 1 Bank

U20-64/ARM Paxa 1 Armlehne für Bank mit Rückenlehne, 1 Stück

U20-60TASS Paxa Möbelgleiter aus Industriefilz (für die Platzierung auf dem Boden)

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

E für geölte eiche.

MH für geöltes mahagoni.

G steht für lackierte Kiefer in NCS S 6000-N (Grau).

C steht für einen frei wählbaren NCS-Farbtönen außerhalb der Standardfarben; eine Start-/Rüstkostenpauschale fällt zusätzlich an.

ANDERES

A steht für durchgefärbte Betonständer in Anthrazitgrau.

Ohne Buchstabenkennzeichnung nach der Artikelnummer: hellgrauer Naturbeton.

INSTALLATIONSWEISE

M für einbau in fundamente.

Standardfarben

- NCS S 6000-N (grå)
- Infärgad antracitgrå betong
- Ljust grå betong ofärgad



Geölte Eiche



Geöltes Mahagoni

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

Mahagoni – FSC-zertifiziert

FSC-gekennzeichnetes Mahagoni ist eine Holzart mit guter Haltbarkeit im Außenbereich. Zudem behält es seinen Farbton besser als beispielsweise Eiche und Teakholz. Mahagoni lebt und bewegt sich ziemlich viel, wenn auch etwas mehr als Teakholz.

Eiche

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

Decklack

Lackiertes Holz wird mit dem pigmentierten Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack D-Dur hergestellt. Der Decklack ist widerstandsfähig und im Außenbereich haltbar. Glanzgrad: 60.

Holzöl

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

Beton

Beton ist Zement, gemischt mit Schotter oder Zuschlagstoffen. Das Material ist bei Druckkräften sehr stark, bei Zugkräften jedoch fragil. Um dies auszugleichen, wird der Beton verstärkt, häufig mit Stahl.

Faserbeton

Faserbeton ist mit Glasfaser vermischter Beton. Das Material erhält eine deutlich erhöhte Festigkeit und Elastizität.

Farbiger Beton

Farbiger Beton ist Beton in einer anderen Farbe als dem Standardgrau. Dabei wird das Pigment in die Trockenmischung eingemischt, was bedeutet, dass der Beton durchgehend pigmentiert wird. Jede Farbe hat ihr eigenes Rezept.

Montage und Befestigung

Einbau in Fundamente

Einbau in Verkehrsfundamente.

Wird in Einzelteilen zur Endmontage vor Ort geliefert.

Der Sitz wird mit Schrauben in den Einlasshülsen des Gestells befestigt.

Die Betonständer sind mit Einlasshülsen für die Bodenbefestigung ausgestattet, um sie auf Ortbetonfundamenten zu verankern. Schrauben für die Bodenbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Endgestelle für die Einbettung ins Erdreich verfügen über einen Zapfen, der die Bank unter der Erdoberfläche in Position hält.

Pflege und Wartung

Für Schäden am Beton kann ein Reparaturset bestellt werden.

Geölte Eiche

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden. Black stains on oiled oak can be removed with oxalic acid.

Geöltes Mahagoni

Geöltes Mahagoni sollte zweimal im Jahr geölt werden.

Decklack

Produkte, die mit dem pigmentierten Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack Dur behandelt wurden, sollten regelmäßig gepflegt werden. Die Wartungsintervalle betragen ca. 1 Mal pro Jahr. Schäden und Risse sollten sofort repariert werden. Ausbesserungsanstriche können z. B. mit dem wasserbasierten Tür- und Fensterdecklack Nordsjö One erfolgen.

GRG

Sowohl normaler Beton als auch GRG reagieren empfindlich auf harte Kantenstöße. Beschädigte Betonprodukte können mit Polyesterspachtelmassen, wie z. B. der Marke Plastic Padding, repariert werden.

Farbiger Beton

Products made of dyed concrete are washed with a low-pressure pressure sprayer. Damaged products can be repaired with a repair kit that is available to order.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Paxa Tisch mit Betonständer. Paxa Steel mit Stahlgestell. Paxa 2 & 2 für 90 cm breite Bänke.

Charakter

Leicht platzierbare, minimalistische Bank. Kann zu mehreren Sektionen verbunden werden.

Designer

Blenda Design



