



## Paxa Tisch


**Design Blenda Design**

Einfacher und robuster Tisch mit einem zurückhaltenden, aber klaren Designausdruck. Der Paxa Tisch ist Teil der Möbelgruppe Paxa, zu der auch ein Sofa und eine Bank gehören. Die Bank kann entweder als Solitärmöbel genutzt oder in mehreren Sektionen zu einer gewünschten Länge verbunden werden. Armlehnhen sind als Zubehör erhältlich. Erhältlich in verschiedenen Holzarten, und die Betonständer können in unterschiedlichen Farben ausgeführt werden. In derselben Serie ist auch die Möbelgruppe Paxa Light erhältlich, bei der das Prinzip dasselbe ist, jedoch Beton durch Stahl ersetzt wurde.

Die Möbelgruppe und das System Paxa sind im [Svanens Husportal](#) (Eiche) zugelassen und wurden über die [Byggvarubedömningen](#) umweltbewertet.

### ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i  
Svanens Husportal  BYGGVARU  
BEDÖMMNINGEN

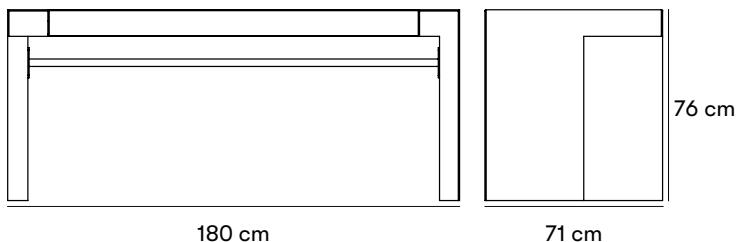

#### Gewichte und Maße

Länge: 180 cm

Breite: 71 cm

Höhe: 76 cm

Gewicht 230 kg

#### Artikelnummer und Kombinationen

**U20-59 Paxa Tisch**

**Nach der Produktnummer angeben**

#### MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

E für geölte eiche.

MH für geöltes mahagoni.

G steht für lackierte Kiefer in NCS S 6000-N (Grau).

C steht für einen frei wählbaren NCS-Farbtön außerhalb der Standardfarben; eine Start-/Rüstkostenpauschale fällt zusätzlich an.

#### ANDERES

A steht für durchgefärzte Betonständer in Anthrazitgrau.

Ohne Buchstabenkennzeichnung nach der Artikelnummer: hellgrauer Naturbeton.

#### INSTALLATIONSWEISE

M für einbau in fundamente.

#### Standardfarben

- NCS S 6000-N (grå)
- Infärgad antracitgrå betong
- Ljust grå betong ofärgad
- Geölte Eiche
- Geöltes Mahagoni

#### Materialien und Oberflächenbehandlungen

Bordsunderrede i varmförzinkat stål.

#### Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsvorgänge recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

**Mahagoni – FSC-zertifiziert**

FSC-gekennzeichnetes Mahagoni ist eine Holzart mit guter Haltbarkeit im Außenbereich. Zudem behält es seinen Farnton besser als beispielsweise Eiche und Teakholz. Mahagoni lebt und bewegt sich ziemlich viel, wenn auch etwas mehr als Teakholz.

**Eiche**

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

**Decklack**

Lackiertes Holz wird mit dem pigmentierten Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack D-Dur hergestellt. Der Decklack ist widerstandsfähig und im Außenbereich haltbar. Glanzgrad: 60.

**Holzöl**

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

**Beton**

Beton ist Zement, gemischt mit Schotter oder Zuschlagstoffen. Das Material ist bei Druckkräften sehr stark, bei Zugkräften jedoch fragil. Um dies auszugleichen, wird der Beton verstärkt, häufig mit Stahl.

**Faserbeton**

Faserbeton ist mit Glasfaser vermischter Beton. Das Material erhält eine deutlich erhöhte Festigkeit und Elastizität.

**Farbiger Beton**

Farbiger Beton ist Beton in einer anderen Farbe als dem Standardgrau. Dabei wird das Pigment in die Trockenmischung eingemischt, was bedeutet, dass der Beton durchgehend pigmentiert wird. Jede Farbe hat ihr eigenes Rezept.

**Montage und Befestigung****Einbau in Fundamente**

Einbau in Verkehrsfundamente.

Levereras i delar för slutmontering på plats. Bordsskivan monteras med bultar i stativets ingjutningshylsor.

Betonstativen är försedda med ingjutningshylsor mot mark för fastgjutning mot platsgjutet fundament. Pinbult M16 för fastsättning ingår inte i leveransen.

**Pflege und Wartung**

Skador på betong kan lagas med hjälp av ett lagningskit, kontakta Nola.

#### **Geölte Eiche**

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden. Black stains on oiled oak can be removed with oxalic acid.

#### **Geöltes Mahagoni**

Geöltes Mahagoni sollte zweimal im Jahr geölt werden.

#### **Decklack**

Produkte, die mit dem pigmentierten Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack D-Dur behandelt wurden, sollten regelmäßig gepflegt werden. Die Wartungsintervalle betragen ca. 1 Mal pro Jahr. Schäden und Risse sollten sofort repariert werden. Ausbesserungsanstriche können z. B. mit dem wasserbasierten Tür- und Fensterdecklack Nordsjö One erfolgen.

#### **GRC**

Sowohl normaler Beton als auch GRC reagieren empfindlich auf harte Kantenstöße. Beschädigte Betonprodukte können mit Polyester-Spachtelmassen, wie z. B. der Marke Plastic Padding, repariert werden.

#### **Farbiger Beton**

Products made of dyed concrete are washed with a low-pressure pressure sprayer. Damaged products can be repaired with a repair kit that is available to order.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

#### **Versionen**

Ingår i möbelgruppen Paxa.

#### **Charakter**

Enkelt och robust bord i möbelserien Paxa.

#### **Designer**

Blenda Design



