







nola[®]



**Paxa
Möbelsystem**
Design Blenda Design

ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i
Svanens Husportal  BYGGVARU
BEDÖMMNINGEN

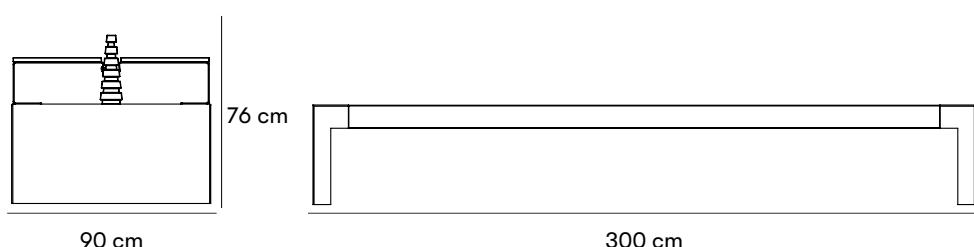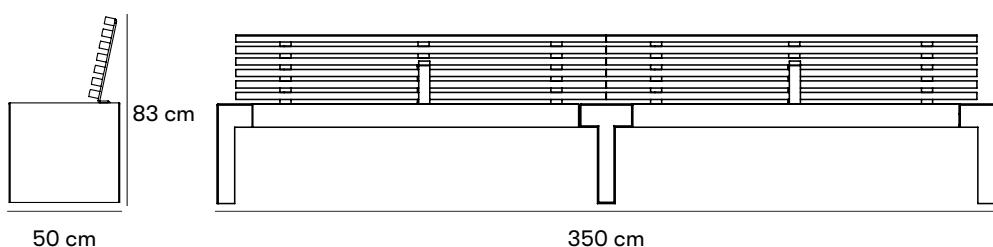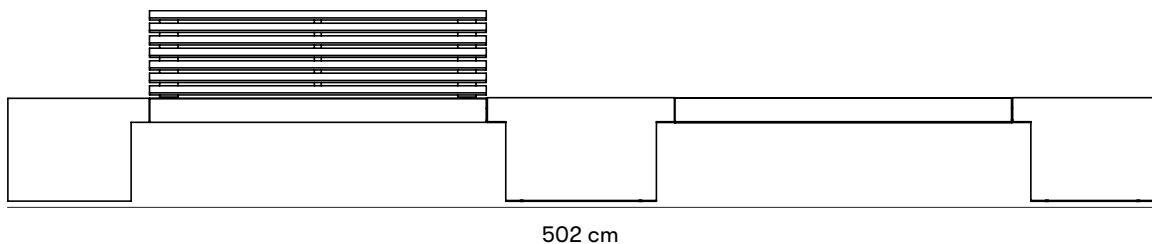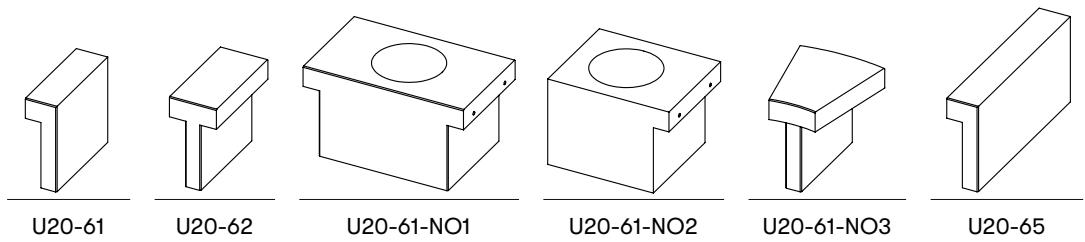

Gewichte und Maße

Artikelnummer und Kombinationen	U20-63	Paxa 1 Banksitz
	U20-67	Paxa 2 Banksitz
	U20-69	Paxa 3 Banksitz
	U20-61	Paxa 1 Endgestell
	U20-62	Paxa 1 Mittelgestell
	U20-61-NO1	Paxa 1 Mittelgestell mit Pflanzkübel
	U20-61-NO2	Paxa 1 Endgestell mit Pflanzkübel
	U20-61-NO3	Paxa 1 Mittelgestell, Winkel 30 Grad
	U20-65	Paxa 2 und 3 Endgestell
	U20-66	Paxa 2 und 3 Mittelgestell
	U20-60R	Paxa 1 Rückenlehne
	U20-67R	Paxa 2 Rückenlehne
	U20-60/ARM	Paxa 1 Doppelte Armlehne, für Paxa ohne Rückenlehne
	U20-64/ARM	Paxa Armlehne einfach, für Paxa mit Rückenlehne

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

MH für geöltes mahagoni.

E für geölte eiche.

G für målad furu i NCS S 6000-N (grå).

C för valfri NCS kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

ANDERES

A för Infärgade betongstativ antracitgrå.

Ingen bokstav efter artikelnummer för ljusgrå naturlig betong.

INSTALLATIONSWEISE

M für im boden befestigt.

Standardfarben

-  NCS S 6000-N (grå)
-  Infärgad antracitgrå betong
-  Ljust grå betong ofärgad
-  Geölte Eiche
-  Geöltes Mahagoni

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

Mahagoni – FSC-zertifiziert

FSC-gekennzeichnetes Mahagoni ist eine Holzart mit guter Haltbarkeit im Außenbereich. Zudem behält es seinen Farnton besser als beispielsweise Eiche und Teakholz. Mahagoni lebt und bewegt sich ziemlich viel, wenn auch etwas mehr als Teakholz.

Eiche

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

Decklack

Lackiertes Holz wird mit dem pigmentierten Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack D-Dur hergestellt. Der Decklack ist widerstandsfähig und im Außenbereich haltbar. Glanzgrad: 60.

Holzöl

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

Farbiger Beton

Farbiger Beton ist Beton in einer anderen Farbe als dem Standardgrau. Dabei wird das Pigment in die Trockenmischung eingemischt, was bedeutet, dass der Beton durchgehend pigmentiert wird. Jede Farbe hat ihr eigenes Rezept.

Beton

Beton ist Zement, gemischt mit Schotter oder Zuschlagstoffen. Das Material ist bei Druckkräften sehr stark, bei Zugkräften jedoch fragil. Um dies auszugleichen, wird der Beton verstärkt, häufig mit Stahl.

Montage und Befestigung**Im Boden befestigt**

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

Se monteringsanvisning för montering och systembeskrivning.

Pflege und Wartung**Geölte Eiche**

Für den besten Schutz sollte geölt Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden. Black stains on oiled oak can be removed with oxalic acid.

Geöltes Mahagoni

Geöltes Mahagoni sollte zweimal im Jahr geölt werden.

Decklack

Produkte, die mit dem pigmentierten Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack D-Dur behandelt wurden, sollten regelmäßig gepflegt werden. Die Wartungsintervalle betragen ca. 1 Mal pro Jahr. Schäden und Risse sollten sofort repariert werden. Ausbesserungsanstriche können z. B. mit dem wasserbasierten Tür- und Fensterdecklack Nordsjö One erfolgen.

Beton

Sowohl normaler Beton als auch GRC reagieren empfindlich auf harte Kantenstöße. Beschädigte Betonprodukte können mit Polyester-Spachtelmasse, wie z. B. der Marke Plastic Padding, repariert werden.

Farbiger Beton

Products made of dyed concrete are washed with a low-pressure pressure sprayer. Damaged products can be repaired with a repair kit that is available to order.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Finns 3 st olika sitsar, Paxa 1 180 x 50 cm, Paxa 2 180 x 90 cm och Paxa 3 300 x 90 cm.

Paxa 1 har flera alternativ för stativ, ändstativ, mittstativ och vinkelstativ.

ändstavivet och mittstavivet finns också med planteringskärl.

Ryggstöd och armstöd finns som tillbehör till alla sitsar.

Designer**Blenda Design**

